

# 目錄

 **Your Safety Is Our Success**

## CONTENTS

# Safety Equipment

腳部保護 FOOT PROTECTION	1 - 15
眼部保護 EYE PROTECTION	16 - 21
頭部保護 HEAD PROTECTION	22 - 27
燒焊保護工具 PROTECTIVE FOR WELDING	28
手部保護 HAND PROTECTION	29 - 36
聽覺保護 HEARING PROTECTION	37
呼吸保護 RESPIRATORY PROTECTION	38 - 44
防電保護 ELECTRICAL PROTECTION	45 - 48
上鎖組合掛牌 LOCKOUT STATIONS	49 - 60
高空防墮保護 FALL PROTECTION	61 - 72
安全梯具 SAFETY LADDER	73 - 79
急救用品及設備 FIRST AID EQUIPMENT	80 - 84
化學防洩漏套裝及保護衣 SPILL KIT & PROTECTIVE CLOTHING	85 - 86
交通安全用品及反光衣 ROAD SAFETY EQUIPMENT & REFLECTIVE VEST	87 - 93
雨褸及降溫背心 RAINCOAT & COOLING VEST	94 - 96
照明設備 LIGHTING EQUIPMENT	97 - 98
鏈鋸保護 CHAIN SAW PROTECTION	99
氣體及輻射探測器 GAS & RADIATION DETECTOR	100-102
防爆設備 EXPLOSION PROOF EQUIPMENT	103-107
消防及逃生用品 FIRE & ESCAPE EQUIPMENT	108
自供式呼吸器及壓縮機 S.C.B.A. & AIR COMPRESSOR	109
密閉空間設備 CONFINED SPACE EQUIPMENT	110-112
噪音測量工具 NOISE ASSESSMENT TOOLS	113
安全標貼 / 告示牌 SAFETY SIGN / LABEL	114-116



安全鞋功能標籤說明

	防砸鞋頭(200焦耳) Toecap Protection (200J)		防穿刺中底 Penetration Resistant Midsole		防油鞋底 Oil Resistant Outsole
	防滑鞋底 Slip Resistant Outsole		防靜電 Anti-static Shoe		吸震鞋底 Energy Absorbing
	超闊鞋頭 Wide Toecap		防滲水鞋面 Water Resistant Upper		100%防水 100% Waterproof
	防300°C高溫 Heat Resistant Outsole (300°C)		非金屬 Metal Free		PVC鞋底 PVC Outsole
	PU雙密度鞋底 PU Double Density Outsole		PU/TPU鞋底 PU / TPU Outsole		橡膠鞋底 Rubber Outsole

安全鞋歐盟標準說明

EN ISO 20345	級數 Levels	功能特點 Special Functions	* 防滲水鞋面非100%防水·不能代替水鞋
安全鞋 基本規格	<b>SB</b>		防200焦耳撞擊鞋頭、防油防滑鞋底
安全鞋	<b>SBP</b>		SB規格、吸震鞋底、防刺穿中底
	<b>S1</b>		SB規格、防靜電、吸震鞋底
	<b>S1P</b>		SB規格、防靜電、吸震鞋底、防刺穿中底
	<b>S2</b>		SB規格、防靜電、吸震鞋底、防滲水鞋面
	<b>S3</b>		S1P規格、防滲水鞋面
安全水鞋	<b>S5</b>		S3規格、100%防水
EN ISO 20347	級數 Levels	功能特點 Special Functions	
工作鞋	<b>O1</b>		防油、防滑、防靜電、吸震鞋底
	<b>O2</b>		防油、防滑、防靜電、吸震鞋底、防滲水鞋面
工作水鞋	<b>O4</b>		防油、防滑、吸震鞋底、100%防水



# SMAAT

工業安全鞋及防滑、防油工作鞋

SMAAT		Safety Shoes Size Scale 安全鞋尺碼對照表										
UK		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
EU		36	37	38	39/40	41	42	43	44/45	46	47	

METAL FREE 非金屬	防300°C 高溫	防砸 鞋頭	防穿刺 中底	超闊 鞋頭	吸震 鞋底	防滑 鞋底	防油 鞋底
防靜電	防滲水 鞋面	100% 防水	PVC 鞋底	PU 雙密度 鞋底	PU/TPU 鞋底	PU/橡膠 鞋底	橡膠 鞋底



## SMAAT

S3

SFM110W

EN ISO 20345

Size: 3 - 12

防滑等級 SRC



型號: SMAAT SFM110W  
 產品說明: SMAAT SFM110W 黑色鋼頭鋼底安全鞋  
 鞋頭: 超闊鋼頭  
 中層鞋底: 鋼底  
 外底: PU / PU  
 表層物料: 黑色印花水牛皮革  
 內裡物料: 不織布透氣內裡  
 鞋墊: PU 足弓保護透氣鞋墊  
 顏色: 黑色  
 尺碼: UK 3 - 12 (EU 36 - 47)  
 安全標準: EN ISO 20345 S3 SRC



## SMAAT

S3

SFM120W

EN ISO 20345

Size: 3 - 12

防滑等級 SRC



型號: SMAAT SFM120W  
 產品說明: SMAAT SFM120W 黑色鋼頭鋼底安全鞋  
 鞋頭: 超闊鋼頭  
 中層鞋底: 鋼底  
 外底: PU / PU  
 表層物料: 黑色印花水牛皮革  
 內裡物料: 不織布透氣內裡  
 鞋墊: PU 足弓保護透氣鞋墊  
 顏色: 黑色  
 尺碼: UK 3 - 12 (EU 36 - 47)  
 安全標準: EN ISO 20345 S3 SRC



## SMAAT

S3

SFM280

EN ISO 20345

Size: 3 - 12

防滑等級 SRC



型號: SMAAT SFM280  
 產品說明: SMAAT SFM280 黑色鋼頭鋼底安全鞋  
 鞋頭: 超闊鋼頭  
 中層鞋底: 鋼底  
 外底: PU / PU  
 表層物料: 黑色印花水牛皮革  
 內裡物料: 不織布透氣內裡  
 鞋墊: PU 足弓保護透氣鞋墊  
 顏色: 黑色  
 尺碼: UK 3 - 12 (EU 36 - 47)  
 安全標準: EN ISO 20345 S3 SRC





# SMAAT

工業安全鞋及防滑、防油工作鞋

SMAAT		Safety Shoes Size Scale 安全鞋尺碼對照表									
UK		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EU		36	37	38	39/40	41	42	43	44/45	46	47

非金屬	防300°C 高溫	防砸 鞋頭	防穿刺 中底	超闊 鞋頭	吸震 鞋底	防滑 鞋底	防油 鞋底
防靜電	防滲水 鞋面	100% 防水	PVC 鞋底	PU雙密 度鞋底	PU/TPU 鞋底	PU/橡膠 鞋底	橡膠 鞋底

**SMAAT** S3  
**SFC350** EN ISO 20345  
 Size: 3 - 12 防滲等級 SRC



**SMAAT** S3  
**SFC360** EN ISO 20345  
 Size: 3 - 12 防滲等級 SRC



**SMAAT** S3  
**SFC380** EN ISO 20345  
 Size: 3 - 12 防滲等級 SRC



**SMAAT** S3  
**SFC610** EN ISO 20345  
 Size: 3 - 12 防滲等級 SRC



**SMAAT** S3  
**SFC620** EN ISO 20345  
 Size: 3 - 12 防滲等級 SRC



**SMAAT** S3  
**SFC390** EN ISO 20345  
 Size: 3 - 12 防滲等級 SRC



**SMAAT** S3  
**SFC628** EN ISO 20345  
 Size: 3 - 12 防滲等級 SRC



**SMAAT** S3  
**SFC850** EN ISO 20345  
 Size: 3 - 12 防滲等級 SRC



**SMAAT** S3  
**SFC860** EN ISO 20345  
 Size: 3 - 12 防滲等級 SRC





**SMAAT**



工業安全鞋及防滑、防油工作鞋

<b>SMAAT</b>	UK	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	EU	36	37	38	39/40	41	42	43	44/45	46	47
<b>OTIR</b>	UK	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	EU	36	37	38	39/40	41	42	43	44/45	46	47

非金屬	防300°C 高溫	防砸 鞋頭	防穿刺 中底	超闊 鞋頭	吸震 鞋底	防滑 鞋底	防油 鞋底
防靜電	防滲水 鞋面	100% 防水	PVC 鞋底	PU雙密 度鞋底	PU/TPU 鞋底	PU/橡膠 鞋底	橡膠 鞋底

**SMAAT** **S3**  
**SFM160** EN ISO 20345  
 Size: 3 - 12 防滲等級 SRC



**SMAAT** **S2**  
**SFX130** EN ISO 20345  
 Size: 3 - 12 防滲等級 SRC



**SMAAT** **O1**  
**SFW160** EN ISO 20347  
 Size: 3 - 12 防滲等級 SRC



**SMAAT** **S1P**  
**SFC200** EN ISO 20345  
 Size: 3 - 12 防滲等級 SRC



**SMAAT** **S1P**  
**SFC210** EN ISO 20345  
 Size: 3 - 12 防滲等級 SRC



**SMAAT** **S1P**  
**SFC220** EN ISO 20345  
 Size: 3 - 12 防滲等級 SRC



\*Size 3-5 : Only 2 Straps  
 \*Size 6-13 : 3 Straps

**SMAAT** **S1P**  
**SFC660** EN ISO 20345  
 Size: 3 - 12 防滲等級 SRC



**SMAAT** **S1P**  
**SFC665** EN ISO 20345  
 Size: 3 - 12 防滲等級 SRC



**OTIR** **S3**  
**OWT805KW-R** EN ISO 20345  
 Size: 3 - 12 防滲等級 SRC





# SAFETY JOGGER®

工業安全鞋及防滑、防油工作鞋

SAFETY JOGGER		Safety Shoes Size Scale 安全鞋尺碼對照表											
UK		35	4	5	6	7	7.5	8	9	10	10.5	11	12
EU		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47

非金屬	防300°C 高溫	防砸 鞋頭	防穿刺 中底	超闊 鞋頭	吸震 鞋底	防滑 鞋底	防油 鞋底
防靜電	防滲水 鞋面	100% 防水	PVC 鞋底	PU雙密 度鞋底	PU/TPU 鞋底	PU/橡膠 鞋底	橡膠 鞋底

**SAFETY JOGGER®** S3  
**BESTBOY** EN ISO 20345  
 Size: 3 - 12 防滑等級 SRC



**SAFETY JOGGER®** S3  
**BESTRUN** EN ISO 20345  
 Size: 3.5 - 12 防滑等級 SRC



**SAFETY JOGGER®** S3  
**BESTBOOT2** EN ISO 20345  
 Size: 3.5 - 12 防滑等級 SRC



**SAFETY JOGGER®** S3  
**DAKAR-018** EN ISO 20345  
 Size: 5 - 11 防滑等級 SRC



**SAFETY JOGGER®** S3  
**DAKAR-019** EN ISO 20345  
 Size: 5 - 11 防滑等級 SRC



**SAFETY JOGGER®** S3  
**MANAGER** EN ISO 20345  
 Size: 5 - 11 防滑等級 SRC



**SAFETY JOGGER®** S1P  
**DESERT-011** EN ISO 20345  
 Size: 3.5 - 11 防滑等級 SRC



**SAFETY JOGGER®** S1P  
**DESERT-043** EN ISO 20345  
 Size: 3.5 - 11 防滑等級 SRC



**SAFETY JOGGER®** S1P  
**DESERT-MUL** EN ISO 20345  
 Size: 3.5 - 11 防滑等級 SRC





**SAFETY JOGGER**



<b>Nitti</b>	UK	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	EU	35	36	37	38	39/40	41	42	43	44	45	46	
<b>DELTA PLUS</b>	UK	2	3	4	5	6	7	7.5	8	9	10	10.5	11
	EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46

工業安全鞋及防滑、防油工作鞋

非金屬	防300°C 高溫	防砸 鞋頭	防穿刺 中底	超闊 鞋頭	吸震 鞋底	防滑 鞋底	防油 鞋底
防靜電	防滲水 鞋面	100% 防水	PVC 鞋底	PU雙密 度鞋底	PU/TPU 鞋底	PU/橡膠 鞋底	橡膠 鞋底

**SAFETY JOGGER** **S1P**  
**LIGERO** EN ISO 20345  
 Size: 5 - 10.5 防滑等級 SRC



**SAFETY JOGGER** **S1P**  
**ABSOLUTE** EN ISO 20345  
 Size: 5 - 10.5 防滑等級 SRC



**SAFETY JOGGER** **S1P**  
**MORRIS** EN ISO 20345  
 Size: 3 - 12 防滑等級 SRC



**SAFETY JOGGER** **S3**  
**OBELIX** EN ISO 20345  
 Size: 3 - 12 防滑等級 SRC



**SAFETY JOGGER** **S2**  
**X0500** EN ISO 20345  
 Size: 3 - 12 防滑等級 SRC



**Nitti**  
**21980S** EN ISO 20347:2012  
 Size: 2 - 12 防滑等級



**DELTA PLUS** **S1P**  
**MIAMI-S1P** EN ISO 20345  
 Size: 5 - 10 防滑等級 SRC



**DELTA PLUS** **S1**  
**MIAMI-S1** EN ISO 20345  
 Size: 2 - 11 防滑等級 SRC



**Nitti** **S1P**  
**22281** EN ISO 20345  
 Size: 6 - 11 防滑等級 SRC





**Iron Steel®** **KING'S**  
by Honeywell

工業安全鞋及防滑、防油工作鞋

<b>Iron Steel®</b>	UK	35	4	45	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<b>KING'S</b>	UK	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	EU-Man	36	37	38	39/40	41	42	43	44/45	46	47		
	EU-Ladies	35	36	37	38	39	40						

METAL FREE 非金屬	300°C 防300°C 高溫	防砸 鞋頭	防穿刺 中底	超闊 鞋頭	吸震 鞋底	防滑 鞋底	防油 鞋底
防靜電	防滲水 鞋面	100% 防水	PVC 鞋底	PU 雙密 度鞋底	PU/TPU 鞋底	PU/橡膠 鞋底	橡膠 鞋底

**KING'S** **S1P**  
**KWS800** EN ISO 20345  
Size: 3 - 12 防滑等級 SRC



**KING'S** **S1P**  
**KWS803** EN ISO 20345  
Size: 3 - 12 防滑等級 SRC



**KING'S** **S1P**  
**KWS901** EN ISO 20345  
Size: 3 - 12 防滑等級 SRC



**Iron Steel®** **SBP**  
**T-1489 COAL** EN ISO 20345  
Size: 38 - 46 防滑等級 SRC



**Iron Steel®** **SBP**  
**T-1275 I.S. STREET CAT** EN ISO 20345  
Size: 36 - 46 防滑等級 SRC



**Iron Steel®** **SBP**  
**T-955 COBRA** EN ISO 20345  
Size: 36 - 47 防滑等級 SRC



**Iron Steel®** **SBP**  
**T-1313 I.S. DRAGON FLY** EN ISO 20345  
Size: 38 - 46 防滑等級 SRC



**Iron Steel®** **SBP**  
**T-1313X BOA DRAGON FLY** EN ISO 20345  
Size: 38 - 46 防滑等級 SRC



**Iron Steel®** **SBP**  
**T-1326 BOA SPEED** EN ISO 20345  
Size: 38 - 46 防滑等級 SRC





**Iron Steel®**

工業安全鞋及防滑、防油工作鞋

Iron Steel®		Safety Shoes Size Scale 安全鞋尺碼對照表											
UK		35	4	4.5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EU		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47

非金屬	防300°C 高溫	防砸 鞋頭	防穿刺 中底	超闊 鞋頭	吸震 鞋底	防滑 鞋底	防油 鞋底
防靜電	防滲水 鞋面	100% 防水	PVC 鞋底	PU雙密 度鞋底	PU/TPU 鞋底	PU/橡膠 鞋底	橡膠 鞋底

**Iron Steel®** **SBP**  
**T-1297 I.S. BOA HAWK**  
 EN ISO 20345  
 Size: 38 - 46 防滲等級 SRC

boq. 更快速穿緊 旋鈕式穿著

**Iron Steel®** **SBP**  
**T-1422 BOA MARMOT**  
 EN ISO 20345  
 Size: 38 - 46 防滲等級 SRC

boq. 更快速穿緊 旋鈕式穿著

**Iron Steel®** **S3**  
**T-1231 BOA EAGLE**  
 EN ISO 20345  
 Size: 36 - 46 防滲等級 SRC

boq. 更快速穿緊 旋鈕式穿著

**Iron Steel®** **S3**  
**T-1 Titanium**  
 EN ISO 20345  
 Size: 38 - 46 防滲等級 SRC

boq. 更快速穿緊 旋鈕式穿著

**Iron Steel®** **S3**  
**T-1296 BOA RHINO**  
 EN ISO 20345  
 Size: 38 - 46 防滲等級 SRC

boq. 更快速穿緊 旋鈕式穿著

**Iron Steel®** **S3**  
**T-214N PANTHER**  
 EN ISO 20345  
 Size: 37 - 46 防滲等級 SRC

**Iron Steel®** **SBP**  
**T-1168 I.S. MOOSE**  
 EN ISO 20345  
 Size: 38 - 47 防滲等級 SRC

最強防電保護

**Iron Steel®** **S1P**  
**T-1555 V-SPORT**  
 EN ISO 20345  
 Size: 38 - 45 防滲等級 SRC

**Iron Steel®** **S3**  
**T-1001 OD FLYERS**  
 EN ISO 20345  
 Size: 36 - 46 防滲等級 SRC



# FOOT PROTECTION

## 腳部保護



SAFETY

工業安全鞋及防滑、防油工作鞋

puma		Safety Shoes Size Scale 安全鞋尺碼對照表										
UK		3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11
EU		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46

非金屬	防300°C 高溫	防砸 鞋頭	防穿刺 中底	超闊 鞋頭	吸震 鞋底	防滑 鞋底	防油 鞋底
防靜電	防滲水 鞋面	100% 防水	PVC 鞋底	PU雙密 度鞋底	PU/TPU 鞋底	PU/橡膠 鞋底	橡膠 鞋底

**PUMA SAFETY** **630650** **S3**  
**CONQUEST WHEAT HIGH** EN ISO 20345  
 Size: 40 - 46 防滑等級 SRC



**FAP**

**PUMA SAFETY** **632620** **S3**  
**TOURING STONE MID** EN ISO 20345  
 Size: 36 - 46 防滑等級 SRC



**METAL FREE**

**PUMA SAFETY** **632630** **SBP**  
**TOURING BLUE MID** EN ISO 20345  
 Size: 36 - 46 防滑等級 SRC



**METAL FREE**

**PUMA SAFETY** **630740** **S3**  
**CONQUEST STONE HIGH** EN ISO 20345  
 Size: 40 - 46 防滑等級 SRC



**METAL FREE**

**PUMA SAFETY** **630220** **S3**  
**SIERRA NEVADA MID** EN ISO 20345  
 Size: 39 - 46 防滑等級 SRC



**METAL FREE**

**PUMA SAFETY** **633140** **S3**  
**CROSSTWIST MID** EN ISO 20345  
 Size: 39 - 46 防滑等級 SRC



**METAL FREE**

**PUMA SAFETY** **633180** **S3**  
**DASH WHEAT MID** EN ISO 20345  
 Size: 40 - 46 防滑等級 SRC



**METAL FREE**

**PUMA SAFETY** **644650** **S3**  
**AIRTWIST BLACK LOW** EN ISO 20345  
 Size: 39 - 46 防滑等級 SRC



**METAL FREE**

**PUMA SAFETY** **644620** **S3**  
**AIRTWIST BLUE LOW** EN ISO 20345  
 Size: 39 - 46 防滑等級 SRC



**METAL FREE**

Your Safety Is Our Success



SAFETY

工業安全鞋及防滑、防油工作鞋

puma		Safety Shoes Size Scale 安全鞋尺碼對照表										
UK		3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11
EU		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46

非金屬	防300°C 高溫	防砸 鞋頭	防穿刺 中底	超闊 鞋頭	吸震 鞋底	防滑 鞋底	防油 鞋底
防靜電	防滲水 鞋面	100% 防水	PVC 鞋底	PU雙密 度鞋底	PU/TPU 鞋底	PU/橡膠 鞋底	橡膠 鞋底

MOTION CLOUD

INFINITE POWER.  
MAXIMUM CONTROL.

NEW

CHARGE GREEN LOW

PUMA SAFETY

**PUMA SAFETY**

**643060 S1P**

**BLAZE KNIT LOW**

EN ISO 20345

Size: 39 - 46

防滑等級 SRC



**PUMA SAFETY**

**644640 S1P**

**FRONTSIDE LOW**

EN ISO 20345

Size: 39 - 46

防滑等級 SRC



**PUMA SAFETY**

**644520 S1P**

**CHARGE GREENLOW**

EN ISO 20345

Size: 36 - 46

防滑等級 SRC



**PUMA SAFETY**

**643930 S1P**

**FUSE KNIT BLACK WNS LOW**

EN ISO 20345

Size: 36 - 42

防滑等級 SRC



**PUMA SAFETY**

**644550 S1P**

**CHARGE ORANGE LOW**

EN ISO 20345

Size: 36 - 46

防滑等級 SRC



**PUMA SAFETY**

**643160 S1P**

**ELEVATE KNIT BLACK LOW**

EN ISO 20345

Size: 39 - 46

防滑等級 SRC





工業安全鞋及防滑、防油工作鞋

albatros		Safety Shoes Size Scale 安全鞋尺碼對照表										
UK		3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11
EU		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46

METAL FREE 非金屬	300°C 防300°C 高溫	防砸 鞋頭	防穿刺 中底	超闊 鞋頭	吸震 鞋底	防滑 鞋底	防油 鞋底
防靜電	防滲水 鞋面	100% 防水	PVC 鞋底	PU 雙密 度鞋底	PU/TPU 鞋底	PU/橡膠 鞋底	橡膠 鞋底



646210

# ULTRATRAIL GREY LOW S3 ESD HRO SRC

EN ISO 20345

Size : 36 - 46



**albatros** 631080 **S3**  
GRAVITATION MID  
EN ISO 20345  
Size: 39 - 46 防滑等級 SRC



**albatros** 636220 **S3**  
ULTRATRAIL OLIVE CTX MID  
EN ISO 20345  
Size: 39 - 46 防滑等級 SRC



**albatros** 638500 **S3**  
TOFANE BLACK QL CTX MID  
EN ISO 20345  
Size: 40 - 46 防滑等級 SRC



**albatros** 648520 **S3**  
ANTELAO QL LOW  
EN ISO 20345  
Size: 40 - 46 防滑等級 SRC



**albatros** 646720 **S1P**  
ULTIMATE IMPULSE BLACK LOW  
EN ISO 20345  
Size: 38 - 46 防滑等級 SRA



**albatros** 647500 **S1P**  
AER55 IMPULSE BLACK BLUE LOW  
EN ISO 20345  
Size: 36 - 46 防滑等級 SRA





工業安全鞋及防滑、防油工作鞋

CAT		Safety Shoes Size Scale 安全鞋尺碼對照表										
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
UK	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	12
EU	40	40.5	41	41.5	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	46

非金屬	防300°C 高溫	防砸 鞋頭	防穿刺 中底	超闊 鞋頭	吸震 鞋底	防滑 鞋底	防油 鞋底
防靜電	防滲水 鞋面	100% 防水	PVC 鞋底	PU雙密 度鞋底	PU/TPU 鞋底	PU/橡膠 鞋底	橡膠 鞋底



INDUCTION WP NANO TOE

ASTM F2413-18

Size(US) : 7 - 13



安全鞋套



VISITOR INTEGRAL

Size : M-XL (34-50)

- 保護鞋頭
- 鋼底防刺穿保護
- 超輕便
- 防滑鞋底
- 魔術貼設計 · 方便穿脫



VISITOR

Size : M-XL (34-50)

- 適合所有鞋款
- 魔術貼設計 · 方便穿脫



VISITOR METAL FREE

Size : M-XL (34-50)

- 纖維鞋頭更輕便
- 適合所有鞋款
- 魔術貼設計 · 方便穿脫



METAL FREE



SMAAT KING'S SAFETY JOGGER



工作/制服鞋 輕巧耐用

SMAAT

01

SFW160

EN ISO 20347

Size: 3 - 12

防滑等級 SRC



KING'S

01

KJ404Z

EN ISO 20347

Size: 4 - 12

防滑等級 SRC



OXYPAS

01

JULINE

EN ISO 20347

Size: 3 - 8

防滑等級 SRC



SMAAT

S2

SFX130

EN ISO 20345

Size: 3 - 12

防滑等級 SRC



KING'S

01

KL331Z

EN ISO 20347

Size: 3 - 12

防滑等級 SRC



OXYPAS

01

JULIA

EN ISO 20347

Size: 3 - 8

防滑等級 SRC



SAFETY JOGGER

02

BERLIN

EN ISO 20347

Size: 39 - 47

防滑等級 SRC



SAFETY JOGGER

02

LIBBETH

EN ISO 20347

Size: 35 - 42

防滑等級 SRC



LIBBETH-WHT



LIBBETH-BLK

SAFETY JOGGER

01

ELIANE

EN ISO 20347

Size: 35 - 42

防滑等級 SRC



ELIANE-WHT



ELIANE-BLK



# SMAAT

**PVC安全水鞋** PVC水鞋全天候 100%防水  
適用於建築地盤、保安、管理、清潔等

非金屬	防300°C 高溫	防砸 鞋頭	防穿刺 中底	超闊 鞋頭	吸震 鞋底	防滑 鞋底	防油 鞋底
防靜電	防滲水 鞋面	100% 防水	PVC 鞋底	PU雙密 度鞋底	PU/TPU 鞋底	PU/橡膠 鞋底	橡膠 鞋底

SPW系列	UK	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	
SFP系列	UK	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47

**型號: SPW050 SPW060**

PVC 防滑工作水鞋  
100%防水  
防滑鞋底  
已通過ENISO20347及  
EN13287防滑測試  
高度: 360mm-380mm

**SMAAT** **O4**  
**SPW050** EN ISO 20347  
Size: 2 - 12 防滑等級 SRC

**SMAAT** **O4**  
**SPW060** EN ISO 20347  
Size: 2 - 12 防滑等級 SRC



**型號: SFP110G SFP110Y SFP110B**

PVC 安全水鞋  
100%防水  
防穿刺中底, 防砸鋼頭  
已通過ENISO20345及  
EN13287 SRC防滑最高等級  
高度: 360mm-380mm

**SMAAT** **S5**  
**SFP110G** EN ISO 20345  
Size: 2 - 13 防滑等級 SRC

**SMAAT** **S5**  
**SFP110Y** EN ISO 20345  
Size: 2 - 13 防滑等級 SRC

**SMAAT** **S5**  
**SFP110B** EN ISO 20345  
Size: 2 - 13 防滑等級 SRC





非一般健康鞋墊




防靜電



擁有優越的吸汗和透氣性能，  
能使腳部保持清爽



人體工學設計，能完全承托  
腳掌和腳跟，使穿著時更舒適



PU物料擁有持久彈性，舒適  
耐用，可循環清洗保持衛生



對足跟的按摩作用，  
有助緩解足部的疲勞



獨特的氣流循環，  
可保持腳部透氣及乾爽

· 不同型號的安全鞋，均可配用以下健康鞋墊 ·

SMAAT

特厚HPA透氣鞋墊



透氣·防臭·舒適·健康

HEEL Pump Action  
步行時腳跟擠壓  
鞋墊的空氣作用



Model : SPD310

Size : 3 - 11

- 鞋墊特厚舒適
- PU物料的鞋墊  
即使長時間穿著  
亦能保持彈性
- 擁有優越的吸汗及透氣性能
- 可減輕腳部壓力
- 防靜電及可清洗



鞋墊特厚舒適  
3mm (Toe) 10mm (Heel)

Iron Steel®

耐衝擊減震活動鞋墊



Model : GPZ PORON

Size : 38 - 39(S) / 40 - 41(M) / 42 - 43(L)  
44 - 45(XL) / 46 - 47(XXL)

- 依照足部壓力分析，提供  
不同程度緩震
- 有效減震90%
- 長效抗菌
- 久站不累

SAFETY JOGGER

舒適鞋墊



Model : SJCOMFORT

Size : 39 - 41(M) / 42 - 44(L)

- PU物料製造，舒適耐用
- 擁有優越的吸汗及透氣性能
- 減才足部、膝部及背部肌肉疼痛
- 可減輕腳部壓力
- 防靜電

SAFETY JOGGER

透氣工作襪



Model : SJSOCK

Size : 39 - 42 / 43 - 47

- 棉 75%;
- 聚酯纖維 23%;
- 彈性纖維 2%
- 適合不同腳型，舒適耐用
- 擁有優越的透氣性能



SMAAT  
Safety Eyewear

### 太陽眼鏡特點

- 時尚設計
- 可調校鼻托
- 防撞擊鏡片
- 可阻擋UV400
- 符合歐盟標準EN166F  
及美國標準ANSI Z87.1

## SMAAT 安全太陽眼鏡 SMAAT Safety Sunglasses

適合: 水上活動 · 釣魚 · 駕駛汽車 · 戶外工作 · 加工行業 人士使用

# 安全太陽眼鏡

### 3102 (1301-F1-HC)

CE EN166 ANSI Z87.1



**UV400**  
100% PROTECTION

### 3103 (1301-F1-HC)

CE EN166 ANSI Z87.1



**UV400**  
100% PROTECTION

### 3104 (1301-F1-HC)

CE EN166 ANSI Z87.1



**UV400**  
100% PROTECTION

### 3105 (1301-F1-HC)

CE EN166 ANSI Z87.1



**UV400**  
100% PROTECTION

### 3204 (1301-F1-HC)

CE EN166 ANSI Z87.1



**UV400**  
100% PROTECTION

### 3207 (1301-F1-HC)

CE EN166 ANSI Z87.1



**UV400**  
100% PROTECTION

### 3503 (1611-SN18-HC)

CE EN166 ANSI Z87.1



**UV400**  
100% PROTECTION

### 3504 (1611-SN18-HC)

CE EN166 ANSI Z87.1



**UV400**  
100% PROTECTION



Safety Eyewear

太陽眼鏡特點

- 時尚設計
- 防撞擊鏡片
- 可阻擋UV400
- 符合歐盟標準EN166F及美國標準ANSI Z87.1

3300、3302、3303鏡臂可作前後方向調校，適合不同面型配戴

前後伸縮



SMAAT 安全太陽眼鏡 SMAAT Safety Sunglasses

適合：水上活動 · 釣魚 · 駕駛汽車 · 戶外工作 · 加工行業 人士使用

安全太陽眼鏡

3302 (1302-T1-HC)

CE EN166 ANSI Z87.1

臂位可前後伸縮



可連近視眼鏡一同配戴

UV400  
100% PROTECTION

3303 (1302-T1-HC)

CE EN166 ANSI Z87.1

臂位可前後伸縮



可連近視眼鏡一同配戴

UV400  
100% PROTECTION

3700 (5064-HC)

CE EN166 ANSI Z87.1



可連近視眼鏡一同配戴

UV400  
100% PROTECTION

3702 (5064-HC)

CE EN166 ANSI Z87.1



可連近視眼鏡一同配戴

UV400  
100% PROTECTION

3703 (5064-HC)

CE EN166 ANSI Z87.1



可連近視眼鏡一同配戴

UV400  
100% PROTECTION

3506 (1611-SN18-HC)

CE EN166 ANSI Z87.1



UV400  
100% PROTECTION

3507 (1611-SN18-HC)

CE EN166 ANSI Z87.1



UV400  
100% PROTECTION



Safety Eyewear

**SE2** 系列 Series

## 安全眼鏡特點

- 時尚設計
- 可調校鼻托
- 防撞擊鏡片
- 可阻擋UV400
- 符合歐盟標準EN166及美國標準ANSI Z87+

**P11** 系列 Series**SMAAT 安全眼鏡 SMAAT Safety Goggles**

適合: 水上活動 · 釣魚 · 駕駛汽車 · 戶外工作 · 加工行業 人士使用

## ● ● ● 安全眼鏡

**SE211**

CE EN166 ANSI Z87+

**UV400**  
100% PROTECTION**SE212**

CE EN166 ANSI Z87+

**UV400**  
100% PROTECTION**SE213**

反光鏡面 CE EN166 ANSI Z87+

**UV400**  
100% PROTECTION**SE214**

反光鏡面 CE EN166 ANSI Z87+

**UV400**  
100% PROTECTION**P11 CLEAR**

可換眼鏡帶

CE EN166 ANSI Z87+

**UV400**  
100% PROTECTION**P11 SMOKE**

可換眼鏡帶

CE EN166 ANSI Z87+

**UV400**  
100% PROTECTION**NKY21**

CE EN166 ANSI Z87.1

**UV400**  
100% PROTECTION**NKY21-O-C**

CE EN166 ANSI Z87.1

**UV400**  
100% PROTECTION



SMAAT Safety Eyewear

OTG 系列 Series

安全眼鏡特點

- 時尚設計
- 防撞擊鏡片
- 可阻擋UV400
- 符合歐盟標準EN166
- 符合歐盟標準EN172

3600、8800、8900及OTG系列鏡框可作多方面調校，適合不同面型配戴

上下擺動



前後伸縮



眼鏡配件

OTG-R\_FR



額頭保護墊適用於8900

SMAAT 安全眼鏡 SMAAT Safety Goggles

適合：實驗室 · 金屬加工 · 汽車裝配 · 醫院 · 玻璃製品作業 人士使用

安全眼鏡

OTG-R-SMOKE

CE EN166/172



UV400

100% PROTECTION

可連近視眼鏡一同配戴

8900 OTGR

透明

CE EN166



UV400

100% PROTECTION

可連近視眼鏡一同配戴

OTG-T05-CLEAR

CE EN166



UV400

100% PROTECTION

可連近視眼鏡一同配戴

OTG-T05-SMOKE

CE EN166/172



UV400

100% PROTECTION

可連近視眼鏡一同配戴

OTG-T05-IR5

氣焊工作適用

5號鏡

CE EN166/172



UV400

100% PROTECTION

可連近視眼鏡一同配戴

8800 ET-91

防撞擊透鏡

透明

CE EN166



UV400

100% PROTECTION

3600 IR5

氣焊工作適用

5號鏡

EN171 EN170

ANSI Z87.1

CE EN166



UV400

100% PROTECTION

3600

防撞擊透鏡

透明

CE EN166

ANSI Z87.1



UV400

100% PROTECTION

3600 I/O

茶色鏡面

CE EN166

ANSI Z87.1



UV400

100% PROTECTION

SE1151

防撞擊透鏡

透明

CE EN166



UV400

100% PROTECTION



## Safety Eyewear

## 安全眼罩特點

- 時尚設計
- 擁有先進的通風設計
- 防撞擊鏡片
- 可阻擋UV400
- 符合歐盟標準EN166及美國標準ANSI Z87.1

## SMAAT 安全眼鏡/眼罩 SMAAT Safety Goggles

適合: 實驗室 · 金屬加工 · 汽車裝配 · 醫院 · 玻璃製品作業 人士使用

## 安全眼鏡/眼罩

## 7700 VS

透明	CE EN166	ANSI Z87.1
----	----------	------------

UV400  
100% PROTECTION

## 7700 VS-K (ST-002K) 適合女士和兒童

透明	CE EN166	ANSI Z87.1
----	----------	------------

UV400  
100% PROTECTION

## 7700 OTG

透明	CE EN166	ANSI Z87.1
----	----------	------------



可連近視眼鏡一同配戴

UV400  
100% PROTECTION

## G-11

透明	CE EN166	ANSI Z87.1
----	----------	------------

UV400  
100% PROTECTION

## KG608 (SG60) 超寬視野護目鏡

透明	CE EN166	ANSI Z87.1
----	----------	------------



可連近視眼鏡一同配戴

UV400  
100% PROTECTION

## SM2329

透明	CE EN166	ANSI Z87.1
----	----------	------------



可連近視眼鏡一同配戴

UV400  
100% PROTECTION

## G-09-B

透明	CE EN166	ANSI Z87.1
----	----------	------------



可連近視眼鏡一同配戴

UV400  
100% PROTECTION

## G-09-G

透明	CE EN166	ANSI Z87.1
----	----------	------------



可連近視眼鏡一同配戴

UV400  
100% PROTECTION

## 可選配的配件 (適用於各款安全眼鏡)

## SM-MFB

眼鏡袋



## EH-411

眼鏡繩



## KYS00

眼鏡繩





Safety Eyewear

配件:

眼鏡盒



眼鏡繩



來自四面八方的雜亂光線



## SMAAT 專業偏光眼鏡 SMAAT Polarized Spectacles

適合: 水上活動 · 釣魚 · 駕駛汽車 · 戶外工作 · 加工行業 人士使用


## 專業偏光眼鏡

UV400  
100% PROTECTION3109 PL  
CE EN166K-01  
CE EN166 ANSI Z87+F-03  
CE EN166F ANSI Z87.1

一般的太陽眼鏡只能阻隔強光和紫外線，並不能阻隔使我們感到頭暈的散射光線。而偏光太陽眼鏡則是完全解決了強烈的光線帶來的問題。

散射光線會使人感覺眩暈，這種散射光給我們的生活(特別在旅遊和夏日駕駛時)帶來不便，甚至存在一定的安全隱患。

偏光鏡片有效地排除和濾除光束中的散射光線，使光線能於正軌之透光軸投入眼睛，使視野清晰自然。如百葉窗簾的原理，光線被調整成同向光而進入室內，自然使景物看起來柔和而不刺眼。而且偏光太陽眼鏡特別適用於猛烈的陽光下工作、長途或短途駕駛、波光強烈的湖面/海面的工作環境。

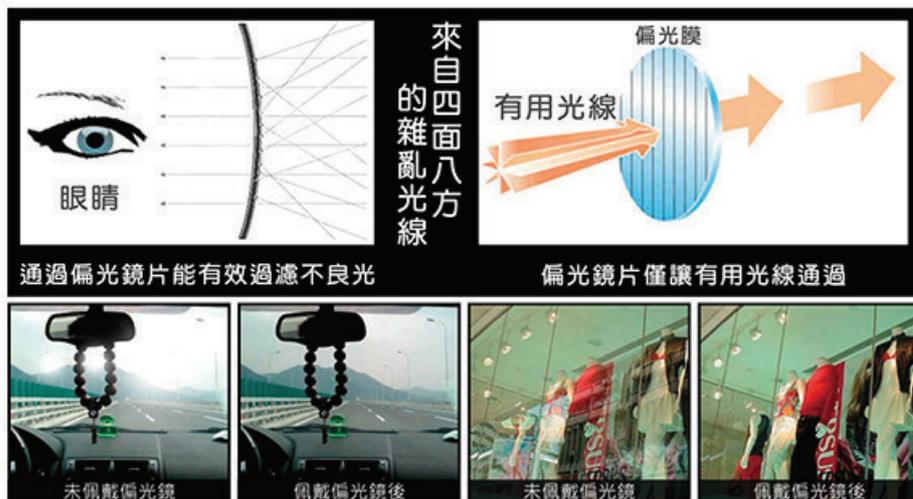



## 安全帽 Safety Helmet

### QUARTZ UP IV 安全帽

- 頂部帶可自行調節氣孔，方便下雨天開關
- 抗紫外線聚丙烯(PP)
- 約重332克
- 8點式織帶帽膽，旋鈕後箍調節
- 配有吸汗帶
- 可調式內膽，提供更好的舒適度
- 顏色：白 / 黃 / 藍 / 橙 / 紅
- DELTAPLUS系列安全帽如需配用下巴帶，必須使用 HS-DPQ-BK-A / HS-DPQ-BL-A 方符合 EN397:2012 + A1:2012安全標準




備有多種顏色的現貨可供選購

透氣之選

安全帽帽膽(織帶)



可自行調節氣孔



旋轉式調節



另提供公司名稱或商標印刷服務

### QUARTZ 1 安全帽

- 頂部帶可自行調節氣孔，方便下雨天開關
- 抗紫外線聚丙烯(PP)
- 約重346克
- 8點式膠帽膽，插片後箍調節
- 配有吸汗帶
- 顏色：白 / 黃 / 藍 / 紅
- DELTAPLUS系列安全帽如需配用下巴帶，必須使用 HS-DPQ-BK-A / HS-DPQ-BL-A 方符合 EN397:2012 + A1:2012安全標準



備有多種顏色的現貨可供選購

透氣之選

安全帽帽膽(膠膽)



可自行調節氣孔



插片後箍調節



另提供公司名稱或商標印刷服務



## 安全帽 Safety Helmet

### ZIRCON 1 安全帽

- 抗紫外線聚丙烯(PP)或高密度聚乙烯(HDPE)
- 約重370克
- 8點式膠帽膽·插片後箍調節
- 配有吸汗帶
- 顏色：白 / 黃 / 藍 / 橙 / 紅
- DELTAPLUS系列安全帽如需配用下巴帶·必須使用HS-DPQ-BK-A / HS-DPQ-BL-A方符合EN397:2012 + A1:2012安全標準



備有多種顏色的現貨可供選購



經濟之選

安全帽帽膽(膠膽)



插片後箍調節



另提供公司名稱或商標印刷服務

### 安全帽專用防護眼鏡 FUEGO

- 組合型防護眼鏡·需配合DELTA PLUS系列之安全帽使用
- 可調節尼龍鏡腳·軟質TPR鼻樑夾
- 聚碳酸酯鏡片；防紫外線(UV400)、防衝擊、防霧、防刮花
- 鏡腳與安全帽連接·避免眼鏡滑脫的風險·使用更方便
- 符合EN166 及 EN170 安全標準
- 適用於QUARTZ UP IV / QUARTZ 1 / ZIRCON 1



### DELTA PLUS 安全帽專用Y型下巴帶

要符合EN397:2012 + A1:2012安全標準

DELTA PLUS安全帽必須使用HS-DPQ-BK/BL/OR-ADJUST系列下巴帶



黑色(BK)  
HS-DPQ-BK-A



藍色(BL)  
HS-DPQ-BL-A

每條下巴帶扣均可調校  
帶來最合適體驗



橙色(OR)  
HS-DPQ-OR





## MSA V-Gard H1 Trivent 攀爬頭盔



- Fas-Trac® III 轉子膽，舒適、容易操作
- 啞色磨砂帽殼
- 採用抗紫外線HDPE物料製造
- 透氣孔設計，更通風涼爽
- 4 點式可調校織帶帽膽
- 下巴帶帶扣位置設有緊急用哨子
- 透氣舒適吸汗棉，易於裝拆
- 設有反光條，增加安全性
- 符合安全標準：EN12492:2012  
ANSI/ISEA Z89.1-2014 Type1

備有多種顏色的現貨可供選購

### 高防護之選



### 可供選配：另有以下配件

透氣孔



10194818  
H1 透明面盾



10194819  
網格/切割  
木材用面盾



10194820  
V-Gard H1  
攀爬頭盔專用防護眼鏡



另提供公司名稱或商標印刷服務

## AIR COLTAN / COLTAN SHORTPEAK 室內防撞帽



- EVA 減震帽殼
- 優質透氣表現
- 可調節帽尺寸
- 約重200克
- 符合EN812:2012安全標準

備有多種顏色的現貨可供選購

### 適合室內工作 (貨倉/家居)之選



可拆式減震帽殼





## 安全帽 Safety Helmet

### SUPA STAR 安全帽

- 採用抗紫外光HDPE物料製造
- 配有普通膠帽膽·可選配螺旋制膠帽膽
- 顏色：白 / 黃 / 藍 / 橙 / 紅
- 另提供公司商標或名稱加印服務
- 符合安全標準：EN397:2012



符合歐洲安全標準：CE EN397

備有多種顏色的現貨可供選購



可選配不同的安全帽帽膽

KHR螺旋制膠帽膽



KHSP普通膠帽膽



另提供公司名稱或商標印刷服務

### VENT STAR 安全帽

- 備有透氣設計·適合炎熱天氣使用
- 採用抗紫外光ABS物料製造·比一般物料提供更強的保護·更能抵抗碰撞和穿透
- 配有普通膠帽膽·可選配螺旋制膠帽膽
- 另提供公司商標或名稱加印服務
- 另備短舌設計
- 顏色：白 / 黃 / 藍 / 橙 / 紅
- 符合安全標準：EN397:2012
- 特別顏色安全帽
  - 電鍍金·銀帽適合各工程開幕·剪綵·平頂等活動
  - 配有螺旋制膠帽膽



符合歐洲安全標準：CE EN397

備有多種顏色的現貨可供選購



KVS系列-透氣短舌安全帽



KVS-001

KVS-002

特別顏色安全帽



KV-302R-S

KV-301R-G

另提供公司名稱或商標印刷服務



## 安全帽配件 Safety Helmet Accessories

### 安全帽風扇



#### 安全帽風扇

- 安裝方便，不會改變安全帽本身結構
- 可安裝帽沿少於25mm的各類型安全帽
- 風力強，噪音少
- 帶走頭部熱氣，透氣涼快

重量：約100g  
 尺寸：86 x 76 x 72 (mm)  
 輸入電壓：5V / 1.5A  
 電源線：USB輸出；DC5.5 x 2.1mm彎頭輸出長約1.5m

### 感應頭燈

LUCECO



#### USB 充電式PIR感應頭燈 (LILH15P65)

- 手動開關 / PIR 動作感應開關，免觸式操作
- 5 種亮燈模式 – 100% 光度、50% 光度、閃燈、紅燈、紅色閃燈
- 頭燈可調節角度60度，適用於各種用途
- 耐用輕便
- USB 充電
- IP20

### 安全帽專用防曬頸擋



螢光橙  
QNP-UV-OR




螢光綠  
QNP-UV-YW

#### 安全帽專用防曬頸擋

- 阻擋陽光，保護頸部免被曬傷
- 水滴型透氣孔，透氣通風
- 安裝容易
- 適合配搭各種安全帽使用
- 薄身布料，更為舒爽

### 安全帽配件 (購買時請查詢是否適用於購買之安全帽)



DELTA PLUS  
DYNAMIC JUGALPHA  
Y型下巴帶



KNP-BL  
太陽擋



SMAAT  
UV-NECK Protector  
防紫外光頸巾(一片裝)



EP167  
防護耳罩  
(NRR 30db)



## 安全帽配件 Safety Helmet Accessories

## 安全頭架

以下各款頭架，均可配合不同面盾使用



## VISOR HOLDER

需配合安全帽及面擋使用



## A3

需配合安全帽及面擋使用  
材質: Semi-aluminum

## B1YE

需配合面擋使用(不需安全帽)



## 面盾

強效撞擊用面盾

氣焊切割面盾

切割木材用面盾

切割木材用面盾

防化學物品飛濺

## FC48T

Size: 8" x 15.5"

防高溫  
防液體飛濺  
能夠阻擋高速粒子撞擊  
1.5 mm厚 (同類面盾中最厚)  
EN166 安全標準  
EN170 安全標準  
ANSI Z87+ 安全標準  
CSA Z94.3 安全標準

## FC48G5

Size: 8" x 15.5"

1 mm厚 · 5號鏡  
EN166 安全標準  
EN170 安全標準  
ANSI Z87+ 安全標準

## FC49

Size: 8" x 15.5"

鋼孔0.35mm  
EN1731安全標準

## VISOR-G

Size: 20cm x 39cm  
Weight: 104g網格防飛屑  
EN1731安全標準

## VISOR-PC

Size: 20cm x 39cm  
Weight: 100g防液體飛濺  
EN166安全標準  
ANSI Z87+ 安全標準

## 撞擊用面盾

提供防化學物品飛濺的保護



## FC25

Size: 8" x 12.5" x 0.8mm  
EN166安全標準

## FC45

Size: 8" x 15.5" x 0.8mm  
EN166安全標準

## FC48

Size: 8" x 15.5" x 1.0mm  
EN166安全標準

耐熱及沖擊性保護



## FC28

Size: 8" x 12.6" x 1.0mm  
EN166安全標準



燒焊面盾 · 電焊適用



CE EN169 EN175

**405 CPA**  
特輕塑料製造  
可摺合視窗



CE EN169 EN175

**410-i**  
手持面盾



5片裝  
可更換鏡片

ANSI-ISEAZ87.1

CE EN166 EN175 EN379

**BARRIER 2**  
電焊面屏



CE EN166 EN169 EN175

**CASOUD 3**  
翻蓋式燒焊面盾



CE EN175

**KA-004**  
翻蓋式燒焊面盾  
(需配合安全帽使用)



CE EN166 EN169 EN175

**CASOUD2HE**  
翻蓋式燒焊面盾  
(需配合安全帽使用)

燒焊眼鏡/眼罩 · 氣焊適用

CE EN166 EN172



**3600 IR5**  
鏡臂可作多方面調較

CE EN166 EN169



**LIPARI2 T5**  
鏡臂可作多方面調較

CE EN166 EN169 EN175



**TOBA3**  
護目鏡(5號鏡)


氣焊(頭架+面擋)

CE EN166 EN169



**A3 + FC48G5**  
氣焊適用

護目鏡片



**FILTER-11**  
**FILTER-IN**  
適用於:  
CASOUD2HE  
CASOUD 3

燒焊防護屏

燒焊防護屏能抗UV強光，而且能防火阻燃及耐磨損，  
組合式設計框架，容易裝配，並可靈活使用。

CE EN1598



組合示意圖  
**55-8166 + 55-7466**

單屏框架  
**55-8166**  
尺寸:180cm x 180cm  
單屏框架必需配合燒焊防護屏使用

燒焊防護屏(墨綠色)  
**55-7466**  
尺寸:174cm x 174cm

燒焊圍裙

EN 11611:2015  
Class 2/A1+A2



**44-7136 44-7142**  
91 cm ( 36" 長 ) 107 cm ( 42" 長 )  
60 cm ( 24" 闊 ) 60 cm ( 24" 闊 )

燒焊手套



EN 388  
3132X  
EN 470  
413X4X  
**CA515R**  
35 cm ( 13.8" 長 )



EN 388  
3 1 3 4  
EN 470  
413X4X  
**10-2101**  
34 cm ( 13.5" 長 )  
尺碼: L / XL

全皮手袖

EN 11611:2015  
Class 2/A1+A2



**44-7023**  
56 cm ( 22" 長 )

咖啡色皮腳蓋

EN 11611:2015  
Class 2/A1+A2



**44-7106**  
15 cm ( 6" 長 )



## 安全手套歐盟標準說明 Safety Gloves European Standards

EN 388	機械性傷害標準	代號	等級種類	防護級別
 <b>ABCDEF</b>		A	Abrasion resistance 耐磨等級	1-4
		B	Blad cut resistance 防割等級	1-5
		C	Tear resistance 抗撕裂等級	1-4
		D	Puncture resistance 防刺穿等級	1-4
		E	EN ISO13997 cut resistance 防割等級	A-F
		F	Impact protection resistance 抗撞擊等級	P / F / X

EN ISO 13997	防護級別
Level A	2
Level B	5
Level C	10
Level D	15
Level E	22
Level F	30

EN 374	防化標準	代號	化學物料
 <b>ABCDEF GHIJKL</b>		A	Methanol 甲醇
		B	Acetone 丙酮
		C	Acetonitrile 乙腈
		D	Dichloromethane 二氯甲烷
		E	Carbon disulphide 二硫化碳
		F	Toluene 甲苯
		G	Diethylamine 二乙胺
		H	Tetrahydrofurane 四氫呋喃
		I	Ethyl acetate 乙酸乙酯
		J	n-Heptane 庚烷
		K	Sodium hydroxide 40% 氫氧化鈉40%
		L	Sulphuric acid 96% 硫酸96%

EN 374	防水或輕微防化標準
	


EN 374	防微生物標準
	

EN 407	抗熱和防火標準	代號	等級種類	防護級別
 <b>ABCDEF</b>		A	Burning behaviour 耐火等級	0-4
		B	Contact heat resistance 耐熱接觸等級	0-4
		C	Convective heat resistance 耐對流等級	0-4
		D	Radiant heat resistant 耐熱輻射等級	0-4
		E	Resistance to small drops of molten metal 耐小點熔化金屬的灑射	0-4
		F	Resistance to large quantities of molten metal 耐大量熔化金屬的灑射	0-4

EN 60903	防電標準
	
6種手套保護範圍 由500-36,000伏特	
等級種類	防工作電壓 (伏特)

EN 511	防寒標準	代號	等級種類	防護級別
 <b>ABC</b>		A	Convective cold resistance 耐冷對流等級	0-4
		B	Contact cold resistance 耐冷接觸等級	0-5
		C	Water permeability 防水等級	0-1

00	500
0	1000
1	7500
2	17000
3	26500
4	36000

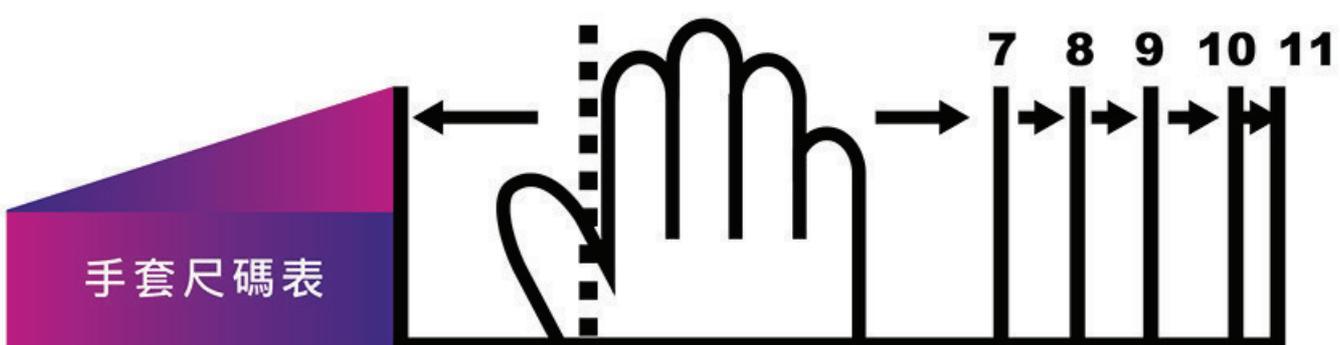




## 防護手套 Protective Gloves

### 防切割手套 Cut Resistant Gloves



#### SG2016 防切割手套

適用於汽車、航空工業、金屬加工或切割塑料等工業




型號	尺碼
SG2016	S 7
	M 8
	L 9
	XL 10

- 佩戴舒適·靈巧輕盈
- 3/4塗層·能對手指部分提供更有效保護
- 高等級耐磨損、防切割、抗撕裂、防刺穿性能
- 顏色：混合色 / 黑色塗層



#### 1465 不銹鋼絲 + UHMWPE 纖維防割手套 Clean Cut Resistant Glove

適用於處理食品·不會污染及殘留纖維在食物上



型號	尺碼
1465	S 7
	M 8
	L 9

- 由不銹鋼絲 + 超高份子量聚乙烯(UHMWPE)纖維製成
- 擁有歐洲標準EN388的防割最高的第5級別
- 擁有防切割、特耐磨、防撕破功能
- 使用時不但保護雙手免受割傷·而且操作靈活
- 可重複清洗保持清潔衛生·而不會影響防割特性
- 適用於處理未經煮熟食品·不會污染及殘留纖維在食物上



#### STG Chainex GU500 不銹鋼防割手套 Stainless Steel Metal Mesh Glove

適用於屠宰加工、肉製品切割及各種需要手部防護的工作



型號	尺碼
STG - GU500	XXS 5
	XS 6
	L 9

- 採用不銹鋼圈獨立焊接·做工精細·穿戴柔軟舒適
- 擁有強大的防割保護·可避免刀割雙手
- 左右手均可反轉使用·配戴方便·易於清洗
- 符合歐洲安全標準EN1082-1



#### CHAINEX2000 不銹鋼防割手套 Stainless Steel Metal Mesh Glove

適用於屠宰加工、肉製品切割及各種需要手部防護的工作



型號	尺碼
CHAINEX2000	XXS 5
	XS 6
	S 7
	M 8
	L 9

- 採用不銹鋼圈(4mm)獨立焊接·做工精細·穿戴柔軟舒適
- 擁有強大的防割保護·可避免刀割雙手
- 左右手均可反轉使用·配戴方便·易於清洗
- 可用於處理食物
- 符合歐洲安全標準EN1082-1



## 防護手套 Protective Gloves

### 防切割手套 Cut Resistant Gloves



#### ECONOCUT5M 針織防磨套袖

適用於建造工程、裝修維修、汽車、航空、金屬加工等工業



型號	尺碼	長度
ECONOCUT5M		55 cm

- 預留手指位置穿出
- 最高等級耐磨損、抗撕裂性能
- 佩戴舒適、輕巧透氣
- 可以魔术貼收緊臂口



#### PROSHIELD HPPE 防切割手套

適用於建造工程、裝修維修、汽車、航空、金屬加工等工業



型號	尺碼
PROSHIELD	M 8 L 9 XL 10

- 高效防割效能，達到Level F級別
- 聚氨酯塗層保護
- 舒適貼手，靈活輕巧

### 用完即棄手套 Disposable Gloves



#### 1175 Safe Touch 丁腈手套(無粉末) Nitrile Powder-Free Gloves

適用於食品處理工作



型號	尺碼	厚度
1175	M 8 L 9	0.05 mm

- (100pcs/Box)
- 100%丁腈製造，更堅韌不易撕裂
  - 柔軟能夠代替天然乳膠手套，減低過敏機會
  - 有效抵抗化學物質
  - 提供抗拉抗刺性的優異保護
  - 符合ASTM D6319標準，適合醫用
  - 符合EN1186歐盟食品標準



#### 1209 Vitals 無粉PVC檢查手套 Vinyl Powder-Free Glove

適用於食品行業，一般辦公室使用



型號	尺碼
1209	M 8

- (100pcs/Box)
- 用完即棄，清潔衛生
  - PVC材料製造
  - 無粉設計，能有效減低敏感情況
  - 適用於食品處理





## 防護手套 Protective Gloves

### 通用工作手套 Working Gloves



**SAFETY JOGGER**  
SHOES & TEXTILE

**ALLFLEX 通用防護手套**  
Professional Protective Gloves

EN 388 : 2016  
4132X

適用於貨倉、運輸、一般設備操作、木工、倉庫和庫存處理等工作

型號	尺碼	長度
ALL FLEX	M 8	24 cm
	L 9	
	XL 10	
		厚度
		0.9 mm

- 透氣尼龍襯墊提供了優質的舒適度和性能
- PU塗層提供良好的防滑性
- 整體高性能精密處理手套
- 適合配件安裝、包裝、檢驗和細小零件處理



**SAFETY JOGGER**  
SHOES & TEXTILE

**SUPERPRO 通用防護手套**  
Professional Protective Gloves

EN 388 : 2016  
4121X

適用於貨倉、運輸、一般設備操作、木工、倉庫和庫存處理等工作

型號	尺碼	長度
SUPERPRO	M 8	24 cm
	L 9	
	XL 10	
		厚度
		0.9 mm

- 透氣聚酯纖維襯墊提供了難以置信的舒適度和性能
- 丁腈塗層提供良好的防滑性及耐磨性
- 整體高性能精密處理手套
- 適合配件安裝、包裝、檢驗和細小零件處理
- 高度耐油性



**SAFETY JOGGER**  
SHOES & TEXTILE

**SHIELD 通用防護手套**  
Professional Protective Gloves

EN 388 : 2016  
4X43C

適用於貨倉、運輸、一般設備操作、木工、倉庫和庫存處理等工作

型號	尺碼	長度
SHIELD	M 8	24 cm
	L 9	
	XL 10	
		厚度
		0.9 mm

- Polyethylene 防割手套
- 處理鋒利物件時提供優異的抗割性
- 符合EN388防機械性傷害標準



**SAFETY JOGGER**  
SHOES & TEXTILE

**CONSTRUCTO 通用防護乳膠手套**  
Professional Protective Gloves

EN 388 : 2016  
3243X

適用於貨倉、運輸、一般設備操作、木工、倉庫和庫存處理等工作

型號	尺碼	長度
CONSTRUCTO	M 8	/ cm
	L 9	
	XL 10	
	XXL 11	
		厚度
		/ mm

- 3/4塗層，能對手指部分提供更有效保護
- 高等級耐磨損、抗撕裂、防刺穿性能
- 佩戴舒適，輕巧透氣
- 顏色：黃色 / 綠色塗層



## 防護手套 Protective Gloves

## 通用工作手套 Working Gloves



## Elastic1 通用防護手套

EN 388 : 2016



4131X

適用於貨倉、運輸、一般設備操作、木工、倉庫和庫存處理等工作

型號	尺碼	
Elastic 1	S	7
	M	8
	L	9
	XL	10

- 丁腈塗層，高等級耐磨
- 防滑表現出色
- 佩戴舒適，輕巧透氣
- 靈活度高，適合配件安裝、檢驗、包裝和細小零件處理



## DGNR-C1 乳膠塗層通用防護手套

EN 388 : 2016



2242X

適用於貨倉、運輸、一般設備操作、倉庫和庫存處理等工作

型號	尺碼	
DGNR-C1	S	7
	M	8
	L	9

- 乳膠塗層棉質手套，柔軟舒適
- 靈活度高，安全耐磨
- 抗撕裂性能佳
- 防滑度高，適用於多種工種



## VV733 塗膠手套

## Seamless Knitted Terylene Gloves



EN 388

3 1 3 1

適用於貨倉、運輸、一般設備操作、木工、倉庫和庫存處理等工作

型號	尺碼	長度	
VV733	8	23.5 cm	• 內襯特級柔軟
	9		• 耐磨損，抗撕裂
		1.65 mm	• 採用100% 聚酯纖維
			• 厚度
			• 掌背無塗層，透氣舒適
			• 符合人體工學設計，貼手輕便
			• 顏色：螢光黃 / 黑色塗層



## TP169 點膠手套

## Polyester / Cotton Knitted Gloves With PV Dots

EN 388 : 2016



X12XX

適用於貨倉、運輸、一般設備操作、木工、倉庫和庫存處理等工作

型號	尺碼	長度	
TP169	9	25.5 cm	• 耐磨損，抗撕裂
			• 採用65% 聚酯纖維，35%棉
		1.8 mm	• 符合人體工學設計，佩戴舒適、輕便
			• 厚度
			• 手掌及手指設有PVC膠點，能提升緊握力及防滑程度
			• 顏色：藍色PVC膠點



## 防護手套 Protective Gloves

### 機械防護手套 Mechanical Protective Gloves



#### MAPA<sup>®</sup> TITAN 850 防衝擊手套

適用於器械操作、裝修維修、裝嵌器械、運輸和貨倉等工作



型號	尺碼	長度
TITAN 850	S 7	/
	M 8	cm
	L 9	
		厚度
		/
		mm

- 優良防衝擊效果，特別在拇指、關節及手掌部分加厚軟墊
- 丁腈塗層，提供長效保護
- 防脂肪油，提高保護效能



#### DELTAPLUS VV904 戶外防震手套

適用於電動工具操作、手動工具操作及震動頻繁等工作



型號	尺碼
VV904	10

- 防震手套，掌面 / 掌背橡膠達8mm厚
- 掌背加厚橡膠，有效防禦高強度撞擊 / 震動
- 有效減少因震動引起的手部疲勞
- 符合 EN / ISO10819 抗震安全標準



#### DELTAPLUS VV910 戶外防撞手套

適用於貨倉、運輸、木工、倉庫、庫存處理和高空攀登等工作



型號	尺碼
VV910	9

- 戶外高科技防撞手套，高密度聚乙烯
- 掌面 / 掌背重點部位加厚TPR橡膠，有效防禦高強度撞擊
- Kevlar處理塗層，有效增強手套耐磨防護性
- 加強手指保護，尤其在重型吊運工作
- EN 13594 吸震安全標準



#### DELTAPLUS DS202RP 機械防護手套

適用於貨倉、運輸、一般設備操作、木工、倉庫和庫存處理等工作



型號	尺碼
DS202RP	10

- 牛皮手套，掌面、拇指及食指均加強保護
- 耐磨、防刺穿、適合進行機械操作之活動
- 顏色：灰色 / 藍色




## 防護手套 Protective Gloves

### 化學防護手套 Chemical Protective Gloves



**Rubberex**

#### NEO 400 超級橡膠手套 Super Neoprene Gloves



適用於化學品加工、實驗室檢測、食品處理及環境清潔等工作


型號	尺碼	長度	厚度
NEO 400	S 7	33 cm	0.72 mm
	M 8		
	L 9		
	XL 10		
	XXL 11		

- 適用於大多數溶劑、輕度酸、油脂脂肪
- 高質軟棉內襯，穿著舒適
- FDA認證：符合美國食品及藥物管理局標準



**Rubberex**

#### HD27NEO 化學防護手套 Chemical Protective Gloves



適用於農業、食品處理、化學品操作處理等工作

型號	尺碼	長度	厚度
HD 27 NEO	S 7	32 cm	0.7 mm
	L 9		
	XL 10		
	XXL 11		

- 掌部有防滑鑽石紋
- 能抵禦及處理頑強化學物質
- 能阻擋微生物
- 擁有耐磨、防割、防滑功能
- FDA認證：符合美國食品及藥物管理局標準



#### PVCC 400 防酸手套 PVC-Coated Anti-acid Gloves



適用於化學品加工、石油處理等工作

型號	尺碼	長度	厚度
PVCC 400	10	40 cm	1.3 mm

- 採用針織棉襯裡，佩戴舒適
- 耐磨損，使用壽命長
- 能有效應付酸性、腐蝕性溶劑
- 1.3mm PVC塗層



#### SG 2011 超級丁腈手套 Super Nitrile Gloves



適用於化學品加工、實驗室檢測、食品處理及環境清潔等工作

型號	尺碼	長度	厚度
SG 2011	S 7	33 cm	0.38 mm
	M 8		
	L 9		
	XL 10		

- 耐化學腐蝕手套
- 經濟型通用丁腈手套
- 貼身設計，提高靈活性
- FDA認證：符合美國食品及藥物管理局標準



## 防護手套 Protective Gloves

### 溫度保護手套 Thermal Protective Gloves



#### GFK58H 芳綸毛圈布高溫防切割手套 Heat Resistant Gloves



適用於機器操作、切割和短暫高溫處理等工作

型號	尺碼	長度
GFK58H	10	35.6 cm
		厚度
		4 mm

- 特設15CM長抗熱牛皮袖口
- 耐磨損·抗撕裂
- 短時間可以防止高溫接觸350°C/15秒
- 能夠為機械損害中帶來保護
- 顏色：黃色 / 棕色袖口



#### VV736 防寒溫度保護手套 Acrylic Polyamide Gloves



適用於機器操作和短暫低溫處理等工作

型號	尺碼	長度
VV736	9 10	/ cm
		厚度
		/ mm

- 乳膠塗層
- 防寒性能佳
- 短時間防止低溫接觸-30°C
- 短時間抵禦高溫接觸250°C/15秒
- 抗撕裂·防水



#### VE760 PVC防寒硫化手套 PVC Coated Warm Acrylic Liner Gloves



適用於機器操作和短暫低溫處理等工作

型號	尺碼	長度
VE760	10	30 cm
		厚度
		/ mm

- 防水耐寒·透氣舒適
- 短時間防止低溫接觸-30°C
- 耐磨等級高



#### 手套夾 SGH-1801-OR

- 妥善放置手套·減少遺失機會
- 避免手套直接接觸衣物·以防弄污



360度旋轉連接部分  
彈性夾子夾穩褲頭





## 耳塞 / 耳罩 Earplug / Earmuff

Bilsom HOWARD LEIGHT 3M

by Honeywell

## 耳塞



## 可多次使用

可連續使用數星期，每次使用後只需簡單用清水及肥皂洗淨，風乾後存放，保持耳塞清潔及衛生，可以再次使用，不但節省金錢，而且可以更環保。

## Airsoft

## 有繩軟膠耳塞

27 NRR 藍耳型 EN 352-2

- 多次使用(可清洗)
- 有硬膠盒，便於存放
- 特別設計，配戴更舒適
- 噪音降低率(NRR)：27分貝(dB)



26 NRR 子彈型 EN 352-2

- 多次使用(可清洗)
- 便於存放和攜帶
- 噪音降低率(NRR)：26分貝(dB)



## QD-30

## 有繩軟膠耳塞



## 一次性使用

用完即棄耳塞是採用附有記憶特性的光滑海棉製造，擁有極高的噪音降低率(NRR)，而且配戴十分舒適，適用於需要經常更換耳塞的工作環境使用。

## MAX-1

## 光滑海棉耳塞

33 NRR 子彈型 EN 352-2

- 一次性使用
- 最柔軟、貼緊、舒適
- 噪音降低率(NRR)：33分貝(dB)



## MAX-30

## 有繩光滑海棉耳塞

33 NRR 子彈型 EN 352-2

- 一次性使用
- 最柔軟、貼緊、舒適
- 噪音降低率(NRR)：33分貝(dB)



## 1100

## 光滑軟聚氨酯泡棉耳塞

29 NRR 子彈型 EN 352-2

- 一次性使用
- 順滑表面、貼緊、舒適
- 噪音降低率(NRR)：29分貝(dB)



## 1110

## 有繩光滑軟聚氨酯泡棉耳塞

29 NRR 子彈型 EN 352-2

- 一次性使用
- 順滑表面、貼緊、舒適
- 噪音降低率(NRR)：29分貝(dB)



## 耳罩

## 最強保護耳罩

L1



25 NRR EN 352-1

- 前衛的設計，擁有強大保護性
- 內附海棉頭帶，柔軟舒適，長期配戴同樣舒適
- 堅固的金屬環頭帶結構，適合特殊、高要求的工作環境
- 兩種等級耳罩配合不同環境使用：
  - L1 噪音降低率(NRR) 25分貝(dB)
  - L3 噪音降低率(NRR) 30分貝(dB)

L3



30 NRR EN 352-1

## 輕便型耳罩

EP167



30 NRR EN 352-3

- 需要配合安全帽使用
- 噪音降低率(NRR) 30分貝(dB)

## 專業防噪音耳罩

1426

3M



27 NRR EN 352-1

- 頭帶可配合頭形調校不同長度
- 噪音降低率(NRR) 27分貝(dB)



## 用完即棄口罩 Disposable Masks

SMAAT Honeywell

### 一次性三層掛耳式成人口罩

掛耳式 (獨立包裝 / 非獨立包裝)



優質「正」印  
"STC tested" Mark

#### Model : SR308

- 成人口罩 (尺寸: 17.5cm x 9.5cm)
- 50個 / 盒 (非獨立包裝: 每盒5袋 · 每袋10個)
- 符合美國標準 ASTM F2100-19 Level 3
- 細菌過濾效率 (BFE)  $\geq 98\%$
- 微粒過濾效率 (PFE)  $\geq 98\%$
- 防血液穿透 (SBP): 160 mm Hg
- 空氣交換壓力差值 ( $\Delta P$ )  $< 6.0 \text{ mmH}_2\text{O}/\text{cm}^2$
- 易燃級別: Class 1
- 中層為熔噴 (Meltblown) 不織布

符合美國標準

**ASTM F2100-19 Level 3**

### 一次性FFP2口罩

可摺合掛耳式 (獨立包裝)



優質「正」印  
"STC tested" Mark

#### Model : SR302

- 口罩尺寸: 15.5cm x 10.5cm
- 40個 / 盒 (獨立包裝)
- 耳繩長度: 17cm
- 符合歐盟標準 EN149:2001 + A1:2009 FFP2 NR
- 微粒阻隔率高達94%或以上
- 附有耳帶扣 · 配戴舒適
- 海綿鼻夾 · 柔軟舒適
- 顏色: 白色

符合歐盟標準

**EN149:2001 + A1:2009 FFP2 NR**

### FFP2 防塵口罩

可摺合掛耳式

Honeywell



#### Model : H901EN

- 包裝: 50個 / 盒
- 有效阻隔超過94%粉塵
- 舒適鼻夾 · 更緊貼鼻樑 · 有效減少使用時在鼻樑的壓力 · 消除不適感
- 口罩杯位空間更大 · 提高空氣流動性 · 增加舒適感
- 彈性頭帶不含乳膠 · 減少引致敏感機會
- 符合歐盟標準 EN 149:2001 + A1:2009 · FFP2 NR

符合歐盟標準

**EN149:2001 + A1:2009 FFP2 NR**



### 用完即棄口罩 Disposable Masks

# GIKO 3M

#### 8247 R95 防微量有機氣體即棄式口罩

## 3M



**Model : 8247**

- 包裝：20個 / 盒
- 穿戴舒適
- 活性碳吸附層可吸附有機蒸氣
- 可調式鼻樑夾，改善臉部密合度
- NIOSH R95等級
- R95含活性碳即棄式防塵口罩

即棄式R95顆粒物防護口罩有助於提供可靠的呼吸保護，防止油性和非油性顆粒，溶性碳過濾層防微量有機氣體。

#### N95 防塵口罩

美國 **NIOSH N95** 認證

包裝：20個 / 盒阻塵率：95%

- 經過靜電處理的過濾層，能有效隔濾和吸附極細微之有害工業粉塵(非油性)，防止矽肺病
- 調節鼻夾，使口罩與臉部的密閉性更好，粉塵不能輕易漏入

**3M**  
Model : 9010



**3M**  
Model : 9010V  
有呼吸閥



**3M**  
Model : 8210



**3M**  
Model : 8210V  
有呼吸閥



適用於：建築、礦業、紡織、打磨、製藥、水泥、玻璃、五金、鑄造、加工及電子等行業，亦可用於 \* 禽流感防護

\* 禽流感防護必需配合全套安全保護設備使用(例如：全身式保護服、手套、眼罩等)

#### 3M 呼吸器/面罩擦拭紙

## 3M



**Model : 504/07065**

- 包裝：100張 / 盒
- 有效清潔污垢
- 獨立包裝，方便衛生
- 不含酒精，不會損壞面罩表面
- 展開尺寸：8" X 10"





## 防塵/防毒氣過濾式面罩 Dust/Gas Filter Respirators

# 3M

### 3000 系列經濟型防護面罩組合

- 韓國 KOSHA 認證
- 符合澳洲 / 紐西蘭安全標準
- 低鼻樑設計，配合亞洲人臉型
- 彈性塑膠面罩體積輕巧，可配濾罐或盛棉器加濾，作不同的面罩組合
- 懸垂式頭帶設計，只需解開頸扣便可鬆開面罩
- 用溫水清洗便可重覆使用

#### 3200 隔「天拿水」套裝

- 高效活性碳，防有機氣體，如油漆、天拿水、松節水、甲苯等
- 濾棉過濾有害粉塵 / 霧滴
- 適用於噴漆作業、裝修、汽車維修、除蟲、廢物處理、印刷等

#### 3311K-55 濾罐



+

#### 3200 面罩



=



#### 3200 隔塵套裝

- 解按式方法安裝，簡單快捷
- 劈啪聲開關設計，可多次開合，耐用安全

#### 3700 盛棉器



+

#### 3200 面罩



=



#### 3744 濾棉

### 6000 系列經濟型防護面罩

- 美國 NIOSH 認證
- 彈性塑膠面罩，質輕柔軟，佩戴舒適
- 低鼻樑設計，提供最佳視野
- 用溫水清洗便可重覆使用
- 可隨需要配合不同的濾罐或濾棉，適合任何工作環境使用
- 懸垂式頭帶設計，只需解開頸扣便可鬆開面罩，特別適合佩戴安全帽工作之人士使用
- 專利設計，呼吸閥能減低呼氣時之阻力及面罩內熱空氣和濕氣之積聚

#### 6002 酸性氣體濾罐

- 可過濾酸性氣體，如氯氣、鹽酸、二氧化硫、硫化氫、二氧化氮等



#### 6002 濾罐

#### 6003 防有機氣體 / 酸性氣體濾罐

- 可過濾有機氣體、氯氣、氯化氫、二氧化硫、硫化氫及鹽酸



#### 6003 濾罐

#### 6006 防多種氣體 濾罐

- NIOSH 認可對有機、酸性氣體、氨、甲胺和甲醛防護。



#### 6006 濾罐

#### 60926 防多種氣體及粉塵濾罐

- NIOSH 認可，可過濾有機氣體、氯氣、氯化氫、二氧化硫、硫化氫、氨、甲胺、甲醛及氯化氫
- 防油性及非油性顆粒



#### 60926 濾罐

+

#### 6200 面罩



=

### 7000 系列半式可再用防護面罩

#### 2091 P100 濾棉

- 可過濾油性及非油性懸浮微粒

#### 2091 P100 濾棉



#### 5N11 濾棉

(需搭配3M-502濾棉蓋使用)



#### 502 濾棉轉接蓋



#### 7502 面罩



#### 5N11 N95 濾棉

- 需搭配3M-502濾棉蓋使用

#### 502 濾棉轉接蓋

- 卡榫旋轉扣入式安裝方式，簡單方便



## 防塵/防毒氣過濾式面罩 Dust/Gas Filter Respirators



日本製造

## TW01SC系列防護面罩 (約115g)

- 重量特輕，減少對頸部造成壓力
- 日本製造，適合亞洲人臉型佩戴
- T系列濾罐，標準型設計，適合日常工作；X系列濾罐，特輕設計
- 不含金屬零件

WH



BK



RD



BL



PI



YE



OR



## TW02S 防護面罩 (約140g)

BK



## 面罩特色

- 雙咀設計，呼吸更暢順，濾罐更耐用
- X系列濾罐，特輕設計，靈活輕巧
- T系列濾罐，標準型設計，適合日常工作
- 可配合X系列及T系列使用
- 不含金屬零件



## TW088全面式雙罐型面罩(約360g)



## 面罩特色

- 重量特輕，提供更全面保護
- 可配合X系列及T系列使用
- X系列濾罐，特輕設計，靈
- T系列濾罐，標準型設計，
- 配有聲音傳送膜，說話傳聲



# 防塵/防毒氣過濾式面罩 Dust/Gas Filter Respirators



日本製造

## TW 系列防護面罩組合

等級	蓋	防塵濾罐/濾棉	防氣體濾罐	面罩	
同時阻隔塵及氣體	L2	LL 02785 → L2L 02616	X 或 T 系列	TW01SC	 1  2  3  4 
	L1	LL 02785 → LL 02619			
	S1	C 02782 → SC 02618			
		C 02782 → LL 02602			
阻隔氣體			X 或 T 系列	TW01SC	
阻隔塵		T2 或 X1		TW01SC	

### 可更換防塵濾罐(螺旋式設計)

日本防塵等級	RL2	RL1
阻塵率	96%	82%
防塵濾罐型號	T2	X1
重量	約30g	約22g
可水洗循環再用	可清洗	可清洗
抗水及抗油性	防水防油	防水防油
清除難聞的臭味	含活性炭	
防粉塵 (採礦、打鑿工作)	✓	✓
防水霧、油霧及煙霧	✓	✓
防金屬煙霧 (煉鋼、金屬熔化和熔鑄工作)	✓	
防重金屬(電鍍工作) (含鉻、鉛、鎘、錳)	✓	
可配用面罩	TW01SC TW088 TW02S	TW01SC TW088 TW02S

### 可更換防毒濾罐(螺旋式設計)

 X 系列	<b>X/OV 防有機氣體 (重量:55g)</b> 適用於：室內裝修、汽車維修、除蟲行業、噴漆作業、印刷行業、農藥處理、廢物處理及其他存在有機氣體環境
	<b>X/HG/AG 防鹵素及酸性氣體 (重量:60g)</b> 適用於：電鍍及需要處理酸性及鹼性化學品行業
 T 系列	<b>T/OV 防有機氣體 (重量:80g)</b>
	<b>T/AM 防亞摩尼亞氣體 (重量:120g)</b> 適用於：冷房及需要處理亞摩尼亞化學品行業
	<b>T/SO/HS 防二氧化硫及硫化氫氣體 (重量:105g)</b> 適用於：石化廠及需要處理硫化氫化學品行業
	<b>T/OV/AG 防有機氣體及酸性氣體 (重量:82g)</b> 適用於：一般維修及需要處理酸性化學品行業
	<b>T/HG/AG 防鹵素及酸性氣體 (重量:105g)</b>



## 防塵/防毒氣過濾式面罩 Dust/Gas Filter Respirators



## RS01 雙罐型(約110g)

符合歐盟標準 EN 140:1998

日本製造



- 無需除下安全帽即可除下面罩
- 特輕重量，減少對頸造成的壓力

## 更換濾罐簡單方便

- 「一按」、「一扭」更換設計
- 只需「一扭」，濾罐便能固定在面罩上

按扭式更換設計



## 面罩特色

- 日本製造，適合亞洲人臉型佩戴
- 質料柔軟，體積輕巧，佩戴舒適
- 設有舒適密氣摺邊
- 按扭式設計更換濾罐



## CF01 雙罐型(約360g)

符合歐盟標準 EN 136:1998 Class 1

日本製造



- 鏡片防刮花塗層保護
- 配有聲音傳送膜，令說話更清晰
- 六點式頭帶，佩戴更快速順暢

## 更換濾罐簡單方便

- 「一按」、「一扭」更換設計
- 只需「一扭」，濾罐便能固定在面罩上

按扭式更換設計



## 面罩特色

- 日本製造，適合亞洲人臉型佩戴
- 質料柔軟，體積輕巧，佩戴舒適
- 設有舒適密氣摺邊
- 按扭式設計更換濾罐



## 佩戴面罩簡易安全

步驟1：將頭帶固定在頭上

步驟2：然後拉動面罩旁的安全索帶

步驟3：將索帶扣緊扣在頸後

步驟4：拉動索帶扣旁的安全索帶，直至面部與面罩緊貼

步驟5：最後進行密氣試驗，確保面罩邊緣不漏氣

\* 數個步驟便能確保面罩佩戴安全及舒適



## 可更換防塵濾罐/防毒濾罐(按扭式設計)

防塵/防毒濾罐型號	P2R	P2RC	P3RC	CA-ABEK1
重量	約22g	約20g	約20g	約100g
可配用面罩	CF01 RS01	CF01 RS01	CF01 RS01	CF01 RS01
防塵級別	P2	P2	P3	N.A.
防毒種類	N.A.	N.A.	N.A.	
安全標準	EN143	EN143	EN143	EN14387
最大氣體可允許濃度	N.A.	N.A.	N.A.	1000ppm

## 氣體濾罐 + 微粒濾罐 組合

抗水抗油效果! 防止固體或含液體微粒穿透!



附加P2RC到CA系列氣體濾罐，可有效阻隔防塵及有毒氣體或固體和/或液體微粒，符合歐盟標準EN14387

## 過濾顏色對照表(對照於防毒種類欄之顏色)

顏色	類別	用途
Brown	A	有機氣體和蒸氣 (沸點>65°C)
Grey	B	無機氣體和蒸氣
Yellow	E	二氧化硫和其他酸性氣體和蒸氣
Green	K	氨和有機氨衍生物
Brown	AX	有機氣體和蒸氣 (沸點≤65°C)
White	P	顆粒



## 防塵/防毒氣過濾式面罩 Dust/Gas Filter Respirators



## GM76-SC33 單罐防塵/防毒型(約140g)

符合日本安全標準: JIS T-8152

日本製造



## 面罩特色

- 日本製造·適合亞洲人佩戴
- 體積輕巧·佩戴舒適
- 設有舒適密氣摺邊
- 套入式設計更換過濾器  
(螺旋蓋式設計緊鎖過濾器·安全耐用·更換簡單方便)

## 套入式設計



螺旋蓋

CA-104 濾罐

GM76-SC33 面罩

## GM28S 雙罐防塵/防毒型(約155g)

符合日本安全標準: JIS T-8152

日本製造



## 面罩特色

- 日本製造·適合亞洲人佩戴
- 體積輕巧·佩戴舒適
- 設有舒適密氣摺邊
- 套入式設計更換過濾器  
(螺旋蓋式設計緊鎖過濾器·安全耐用·更換簡單方便)

## 套入式設計



螺旋蓋


CA-104 濾罐

GM28S 面罩

## DR76DSU2K 單罐防塵型(約140g)

符合日本安全標準: JIS T-8152

日本製造



## 面罩特色

- 日本製造·適合亞洲人佩戴
- 體積輕巧·佩戴舒適
- 設有舒適密氣摺邊
- 套入式設計更換過濾器  
(螺旋蓋式設計緊鎖過濾器·安全耐用·更換簡單方便)

## 套入式設計



螺旋蓋

U2K 濾罐

DR76DSU2K 面罩

## CA-104 濾罐可配濾棉或防塵濾罐一同使用·使濾罐更耐用

- 可配「PML 濾棉」或「U2W(U3AH) 防塵濾罐」
- 配合濾棉使用·可隔絕大量粉塵和油漆微粒·大大提升濾罐的壽命

PML 濾棉

U2W(U3AH) 防塵濾罐

CA-104 濾罐

GM76-s 適用

GM22 適用

組合完成

## 可更換防塵濾罐(套入式設計)

## U2K 防塵濾罐

- DR76DSU2K面罩適用
- 配合專用膠蓋·可於GM28S及GM76中使用
- 日本防塵等級RL2(等同N95標準)
- 防水及防油·而且可清洗循環再用
- 內含活性碳·能清除難聞的臭味
- 防粉塵·水霧·油霧·煙霧·石棉塵·金屬煙及霧重金屬(電鍍工作)等



## U2W 防塵濾罐

- DR76DSU2K面罩適用
- 配合專用膠蓋·可於GM28S及GM76中使用
- 日本防塵等級RL2(等同N95標準)
- 防水及防油·而且可清洗循環再用
- 內含活性碳·能清除難聞的臭味
- 防粉塵·水霧·油霧·煙霧·石棉塵·金屬煙及霧重金屬(電鍍工作)等
- 可配合CA-104濾罐一齊使用



## 可更換防毒濾罐(套入式設計)

## CA-104NII 系列

## CA-104NII/OV 防有機氣體 (約74g)

適用於: 室內裝修·汽車維修·除蟲行業·噴漆作業·印刷行業·農業處理·廢物處理及其他存在有機氣體的地方。

## CA-104NII/HG/AG 防鹵素及酸性氣體 (約74g)

適用於: 電鍍及需要處理酸性或鹼性化學物品行業。

## CA-104NII/OV/AG 防有機及酸性氣體 (約74g)

適用於: 一般維修及需要處理酸性化學物品行業。

## CA-104NII/AM2 防亞摩尼亞氣體 (約74g)

適用於: 冷房及需要處理亞摩尼亞化學物品行業。

## CA-104NII/FA2 防甲醛氣體 (約74g)

適用於: 電子行業及需要處理甲醛化學物品行業。

## CA-104NII/HS 防硫化氫氣體 (約74g)

適用於: 石化廠及需要處理硫化氫化學物品行業。





## 防電保護 Electrical Protection



## 橡膠絕緣手套 Rubber Insulating Gloves

適用於高壓電工作



- 材質 : 100% 天然橡膠
- 顏色 : 橙色
- 標準認證: ISO 9001:2000 認證 EN 60903
- 生產地 : 馬來西亞



可另配專用保護套

	Class	AC Vrms	DC V
Low Voltage	00 & 00 AZC 0 & 0 AZC	500 1000	750 1500
Medium Voltage	1 & 1 RC 2 & 2 RC	7500 17000	11250 25500
High Voltage	3 RC 4 RC	26500 36000	39750 54000

	Size	8	9	10
Palm Width (±3mm)	Low Voltage / Medium Voltage	102	115	130
	High Voltage	112	123	134



2 1 2 1



羊皮手套

尺寸: 10" / 12" (8-10)

於電力工作期間·可配帶橡膠絕緣手套外·提供額外防切割保護

產品型號	最大厚度(mm)	長度 (英寸)(毫米)	尺碼
NOVAX CLASS 00 500 伏特工作適用	0.50	14 in 360 mm	8 M 9 L 10 XL
NOVAX CLASS 0 1000 伏特工作適用	1.00	14 in 360 mm	
NOVAX CLASS 1 7500 伏特工作適用	1.50	14 in 360 mm	
NOVAX CLASS 2 17000 伏特工作適用	2.30	14 in 360 mm	
NOVAX CLASS 3 26500 伏特工作適用	3.50	16 in 410 mm	
NOVAX CLASS 4 36000 伏特工作適用	4.16	16 in 410 mm	

EN 60903 電力 防電標準範圍由 500 - 36,000 伏特共6種保護等級

等級 Class	00	0	1	2	3	4
工作電壓(伏特 Voltage)	500	1000	7500	17000	26500	36000

## Class 2 安全防電鞋 Class 2 Dielectric Safety Boot

適用於高壓電工作



尺寸 Euro : 39-48 / UK : 5½ - 14



CLASS 2

- 硫化橡膠鞋面及鞋底·安全舒適
- NOVAX防電鞋通過高達20kV測試
- 強化橡膠·防電同時防水·適合不同環境應用
- 具有抗油、防滑、耐磨及吸震功能
- 符合 EN ISO 20345  
EN50321-1:2018 Class 2  
ASTM F-1117  
ASTM F-2413





## 防電保護 Electrical Protection



### 手提水氣掣 SPRCD 21610 ( Kaper KP-G16B )

室外用 Outdoor Use



#### 手提水氣掣

- 型號 : SPRCD 21610  
 額定電壓 : 220-250V~  
 額定電流 : 16A  
 額定漏電斷路電流 : 10mA  
 防水等級 : IP67橡膠絕緣軟電線  
 總長度 : 2200-2300mm  
 符合 : EN60309-1;EN60309-2;及SS4280867 安全標準  
 適合 : 戶外工作、建築業、機電工程業、裝修及維修業



#### 工業用連接器

- 16安培(A)
- 220伏特(V)
- 備有IP67防水外殼



#### 接線式漏電保護器


- 220伏特(V)
- 備有IP67防水外殼



#### 工業用插頭

- 16安培(A)
- 220伏特(V)
- 備有IP67防水外殼

### WEARWELL 絕緣地墊

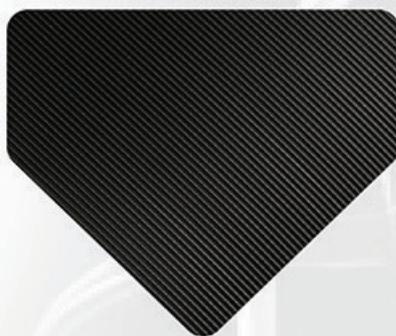

702波浪紋

#### WEARWELL 絕緣地墊

- 型號 : 702波浪紋  
 · 符合 ANSI / ASTM D-178-01 Type II, Class 2  
 · 厚度 : 1/4吋  
 · 封度 : 3呎  
 · AC絕緣測試30000V; AC上限17000V  
 · 可原卷或散剪購買




## 防電保護 Electrical Protection

## 電弧閃光防護安全帽及面罩套裝



防電弧能量等級單位： $\text{cal}/\text{cm}^2$  (每平方厘米卡路里)是在一單位面積上的總能量，它是作為電弧量級的單位。1  $\text{cal}/\text{cm}^2$  的曝露能量相當於一個點燃的煙頭在指尖上1秒鐘，只要1-2  $\text{cal}/\text{cm}^2$  就會使人的皮膚造成2級灼傷。

- 防電弧安全帽、安全面罩及安全眼鏡
- 三款組合套裝供選擇

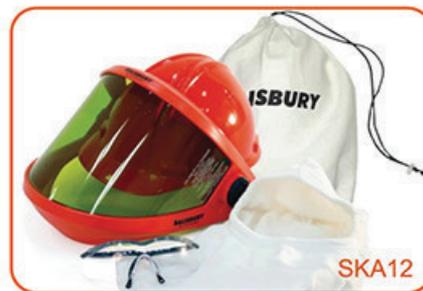

## CAT. NO. DESCRIPTION

SKA10	ATPV 10 $\text{cal}/\text{cm}^2$ 套裝 - 10 $\text{cal}/\text{cm}^2$ AFHOOD 面罩 · 10 $\text{cal}/\text{cm}^2$ AS1000HAT 安全帽 · 符合ANSI標準的安全眼鏡及保護袋
SKA12	ATPV 12 $\text{cal}/\text{cm}^2$ 套裝 - 15 $\text{cal}/\text{cm}^2$ AFHOOD 面罩 · 12 $\text{cal}/\text{cm}^2$ AS1200HAT 安全帽 · 符合ANSI標準的安全眼鏡及保護袋
SKA20	ATPV 20 $\text{cal}/\text{cm}^2$ 套裝 - 20 $\text{cal}/\text{cm}^2$ AFHOOD 面罩 · 20 $\text{cal}/\text{cm}^2$ AS2000HAT 安全帽 · 符合ANSI標準的安全眼鏡及保護袋

## 電弧防護外套



- 電弧熱能值(ATPV)：8  $\text{cal}/\text{cm}^2$  - 100  $\text{cal}/\text{cm}^2$
- 符合ASTM F1506及NFPA 70E標準
- 長度：32"
- 尺碼：S、M、L、XL、2XL、3XL

## CAT. NO. DESCRIPTION

ACC832BL	8 $\text{cal}/\text{cm}^2$	(深藍色)
ACC1132BL	12 $\text{cal}/\text{cm}^2$	(深藍色)
ACC2032BL	20 $\text{cal}/\text{cm}^2$	(深藍色)
ACC3132RB	31 $\text{cal}/\text{cm}^2$	(寶藍色)
ACC4032GY	40 $\text{cal}/\text{cm}^2$	(灰色)
ACC5532GY	55 $\text{cal}/\text{cm}^2$	(灰色)
ACC7532GY	75 $\text{cal}/\text{cm}^2$	(灰色)
ACC10032TW	100 $\text{cal}/\text{cm}^2$	(卡其色) TuffWeld®

ACC832BL



ACC4032GY



ACC3132RB



ACC10032TW





## 防電保護 Electrical Protection

### 電弧防護套裝



SKCA11

電弧防護套裝包括:

- 8 cal/cm<sup>2</sup> 或 12 cal/cm<sup>2</sup> 的防護連身衣 (S-3XL)
- 10 cal/cm<sup>2</sup> 防電弧安全帽及安全面罩
- 安全眼鏡
- 頭套袋及套裝保護袋

### 電弧防護連身衣



電弧防護連身衣

- 8 cal/cm<sup>2</sup> 到 20 cal/cm<sup>2</sup> 的電弧熱能值(ATPV)防護
- 符合ASTM F1506及NFPA 70E標準
- 三款電弧熱能值(ATPV)供選擇
- 尺碼：S-3XL

CAT. NO.	DESCRIPTION	
ACCA8BL	8 cal/cm <sup>2</sup>	(深藍色)
ACCA11BL	12 cal/cm <sup>2</sup>	(深藍色)
ACCA20BL	20 cal/cm <sup>2</sup>	(深藍色)

### 電弧防護褲




電弧防護褲

- 8 cal/cm<sup>2</sup> 到 20 cal/cm<sup>2</sup> 的電弧熱能值(ATPV)防護
- 三款電弧熱能值(ATPV)供選擇
- 尺碼：S-3XL

CAT. NO.	DESCRIPTION	
ACP830BL	8 cal/cm <sup>2</sup>	(深藍色)
ACP1130BL	12 cal/cm <sup>2</sup>	(深藍色)
ACP2030BL	20 cal/cm <sup>2</sup>	(深藍色)



電力鎖具

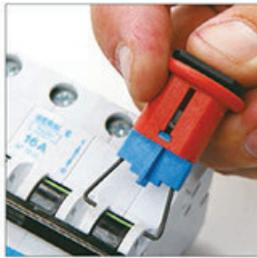

微型斷路器鎖

- 鎖定微型斷路器安全、有效、適用於歐洲及亞洲的設備
- 安裝微型斷路器鎖無需任何工具!
- 備有不同斷路器鎖可供選擇
- 材料: 玻璃填充尼龍
- 專利號#5,322,980、#5,300,740、#6,844,512

4 Different types :

POS	Pin Out Standard
PIS	Pin In Standard
POW	Pin Out Wide
TBLO	Tie Bar Lockout

目錄編號	說明	數量
90844	POS - Pin Out Standard	1
90845	POS - Pin Out Standard	6
90847	PIS - Pin In Standard	1
90848	PIS - Pin In Standard	6
90850	POW - Pin Out Wide	1
90851	POW - Pin Out Wide	6
90853	TBLO - Tie Bar Lockout	1
90854	TBLO - Tie Bar Lockout	6



最新的小型斷路器閉鎖 - ABB MS325

目錄編號	說明	數量
149433	<b>NEW</b> ABB MS325 (MS)	1
149434	<b>NEW</b> ABB MS325 (MS)	6



最新的小型斷路器閉鎖 - Universal Fit

目錄編號	說明	數量
149514	<b>NEW</b> Universal Fit (UF)	1
149515	<b>NEW</b> Universal Fit (UF)	6



## 電力鎖具



## 斷路器鎖具 Clamp-On Breaker Lockout

目錄編號	說明	數量
65396	120/277V Clamp-On Breaker Lockout	1
65965	120/277V Clamp-On Breaker Lockout	6
65397	480/600V Clamp-On Breaker Lockout	1
65966	480/600V Clamp-On Breaker Lockout	6



## 大型斷路器鎖具

目錄編號	說明	數量
65329	Oversized Breaker Lockout	1
65321	Oversized Breaker Lockout	6



## 120V卡扣式斷路器鎖

目錄編號	說明	數量
65387	120V Snap-On Breaker Lockout	1
65688	120V Snap-On Breaker Lockout	6



## 2極或以上斷路器鎖具

目錄編號	說明	數量
66321	Universal Multi-Pole Breaker Lockout	1
66320	Universal Multi-Pole Breaker Lockout	6



## 3-In-1 插頭鎖具

目錄編號	說明
PL023	3-in-1 Plug Lockout



## 按鈕 / 緊急製鎖

目錄編號	說明	適用	數量
134018	Sm. base & short cover	16mm Button	1
130819	Sm. base & tall cover	16mm Button	1
130820	Med. base & cover	22mm Button	1
130821	Lrg. base & cover	30mm Button	1



閥門鎖具



蝶閥鎖

目錄編號	說明
121504	Butterfly Valve Lockout - Small
121505	Butterfly Valve Lockout - Large



多用途閘閥鎖具

目錄編號	說明
64057	Adjustable Gate Valve Lockout



閘閥鎖具

適用閘閥尺寸	紅色	黃色	綠色	藍色
1" - 2.5"	65560	65590	65595	65585
2.5" - 5"	65561	65591	65596	65586
5" - 6.5"	65562	65592	65597	65587
6.5" - 10"	65563	65593	65598	65588
10" - 13"	65564	65594	65599	65589



球閥鎖具

尺寸	紅色	黃色	綠色	藍色
Small	BS07A-RD	BS07A-YW	BS07A-GN	BS07A-BU
Large	BS08A-RD	BS08A-YW	BS08A-GN	BS08A-BU



多用途閘閥鎖具

目錄編號	說明
51394	小型萬用門閥鎖 · 配有2.4m塗層線和擋臂
51390	小型萬用門閥鎖 · 配有2.4m塗層線和擋臂
51392	大型萬用門閥鎖 · 配有2.4m塗層線和擋臂
51388	大型萬用門閥鎖 · 配有2.4m尼龍線和擋臂



定點使用閥門鎖具

目錄編號	說明	數量
141540	Small Perma-Mount Ball Valve Lockout	1
121541	Large Perma-Mount Ball Valve Lockout	1



閥門鎖具



可摺合閘閥鎖具

最大可用於直徑18吋/45厘米閘閥

目錄編號	說明	數量
148646	Collapsible Gate Valve Lockout 13"-18" Diameters	1
148647	Collapsible Gate Valve Lockout 7"-13" Diameters	1
148648	Collapsible Gate Valve Lockout 3"-7" Diameters	1



透明閘閥鎖具

目錄編號	說明	數量
145581	Transparent Valve Gate Lockout 1" - 2.5"	1
145582	Transparent Valve Gate Lockout 2.5" - 5"	1
145583	Transparent Valve Gate Lockout 5" - 6.5"	1
145584	Transparent Valve Gate Lockout 6.5" - 10"	1
145585	Transparent Valve Gate Lockout 10" - 13"	1



微型纜鎖

目錄編號	說明
50940	Mini Cable Lockout w/ Steel Cable
51442	Mini Cable Lockout w/ Nylon Cable



獨創纜鎖

目錄編號	說明	顏色
65318	Cable Lockout Device w/6' cable	紅色
45191	Cable Lockout Device w/6' cable	藍色
45192	Cable Lockout Device w/6' cable	黃色
65319	8' steel cable only	-
65320	10' steel cable only	-



萬能纜鎖

目錄編號	說明
50943	Lockout w/8' sheathed metal cable
50941	Lockout w/8' non-conductive nylon cable
50944	Lockout without cable
50947	8' sheathed metal cable only
50950	12' sheathed metal cable only
50953	16' sheathed metal cable only
50956	20' sheathed metal cable only
50945	8' non-conductive nylon cable only
50948	12' non-conductive nylon cable only
50951	16' non-conductive nylon cable only
50954	20' non-conductive nylon cable only



# LOCKOUT STATIONS

## 上鎖組合掛牌

### 安全掛鎖



	Compact Cable Safety padlocks	Safety Padlock with Steel Shackle	Safety Padlock with Nylon Shackle
Compact & Lightweight	✓	✓	✓
Non-Conductive Body & Keyway	✓	✓	✓
Most Corrosion Resistant	✓	✓	✓
Most Spark Resistant	✓	✓	✓
Most Tamperproof	-	✓	✓
Most Rugged	-	✓	✓

### 訂制掛鎖方案


#### Keyed Different



#### Keyed Alike



#### Master Keyed

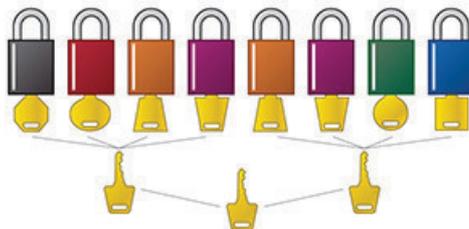

貝迪安全掛鎖符合所有 OSHA 要求，可用於安全替代上鎖過程裡使用的金屬鎖具。鎖體絕緣，獨特的鎖心可防止電流從鎖梁傳至鑰匙，從而進一步提高觸電防護性能。貝迪安全掛鎖還具有一定的防腐蝕性能。協力廠商檢測證明貝迪產品在重複鹽水噴霧試驗條件下，表現卓越。



### 鋼掛鎖 1-1/2" Steel Shackle

顏色	Keyed Different 1/Pack	Keyed Different 6/Pack	Keyed Alike 3/Pack	Keyed Alike 6/Pack
紅色	99552	51339	105886	105890
綠色	99564	51345	105889	105893
橙色	99576	51347	123268	123270
藍色	99556	51344	105887	105891
黃色	99570	51346	105888	105892
棕色	103033	101956	118947	118948
白色	143123	118925	118949	118950
紫色	104919	104916	118951	118952
黑色	99580	51353	123269	123271



### 塑膠掛鎖 1-1/2" Nylon Shackle

顏色	Keyed Different 1/Pack	Keyed Different 6/Pack	Keyed Alike 3/Pack	Keyed Alike 6/Pack
紅色	123324	123351	123333	123342
綠色	123326	123353	123335	123344
橙色	123328	133355	123337	123346
藍色	123325	123352	123334	123343
黃色	123327	123354	123336	123345
棕色	123330	123357	123339	123348
白色	123332	123359	123341	123350
紫色	123331	123358	123340	123349
黑色	123329	123356	123338	123347



### 線纜掛鎖

顏色	Cable Length	1 Pack Keyed Different	6 Pack Keyed Different
紅色	Short 7.87" (20cm)	146120	146128
紅色	Long 15.75" (40cm)	146124	146132
黃色	Short 7.87" (20cm)	146121	146129
黃色	Long 15.75" (40cm)	146125	146133
藍色	Short 7.87" (20cm)	146122	146130
藍色	Long 15.75" (40cm)	146126	146134
綠色	Short 7.87" (20cm)	146123	146131
綠色	Long 15.75" (40cm)	146127	146135



## 其他掛鎖



## 中英文塑膠掛牌

- 非常便於書寫·文字保留時間比卡片紙更長
- 超過OSHA針對吊牌裝置規定的50磅拉力要求
- 直徑3/8" (9.5mm) 的滾壓黃銅扣眼可適用大多數鎖梁
- 吊牌另配有符合OSHA規定的尼龍繫帶



## 鋼制鎖鈎

- 由乙烯樹脂塗層的高強度鋼材料製成·防鏽鍍層
- 鎖孔: 3/8"(9.5mm) 直徑
- 提供直徑為 1" (2.5cm) 和 1-1/2" (3.8cm)的鈎扣
- 標準包裝: 12個鎖鈎/包

目錄編號	說明	數量
65375	直徑 1" (2.5cm)鈎扣	12
65376	直徑 1 - 1/2" (3.8cm)鈎扣	12

## 便攜式鎖櫃



## 便攜式鎖櫃

- 由熱成型聚丙烯材料製成·堅固耐用
- 半透明鉸接蓋配有鎖緊機關·可保護內部物品不受惡劣環境的影響·防止他人擅自取用
- 背面開槽·用於壁掛安裝
- 附帶的手柄設計·方便攜帶
- 4個小型可拆卸吊鈎
- 儲物間: 10.8cm(高) x 40.6cm(寬) x 13cm(厚)
- 尺寸: 43.2cm(高) x 43.2cm(寬) x 17.2cm(厚)



## 電力套裝

- |                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| (105942) 便攜式鎖櫃 x 1                 | (65329) 特大型斷路器鎖 x 1               |
| (PLO23) 三合一插頭鎖 x 2                 | (65375) 1" (2.5cm) 分組鎖鈎 x 2       |
| (50940) 微型鎖鎖 x 1                   | (65376) 1.5" (3.8cm) 分組鎖鈎 x 1     |
| (65396) 120/277V卡箱式斷路器鎖 x 2 (配有夾板) | (99552) 異心安全掛鎖 或 (99500) 鋼鎖 x 6   |
| (65397) 480/600V卡箱式斷路器鎖 x 2 (配有夾板) | (65520) 耐用型可重複使用的鎖具吊牌 x 6 (配有尼龍帶) |
| (66321) 萬用型多極斷路器鎖 x 2              |                                   |

目錄編號	說明
105939	Electrical Lockout Station Kit
105940	Kit w/ 6 Safety Padlocks & Tags
105941	Kit w/ 6 Steel Padlocks & Tags
105942	Ready Access Lockout Station (empty)



# LOCKOUT STATIONS

## 上鎖組合掛牌

SMAAT

### 絕緣掛鎖



產品名稱	產品型號	顏色	材料
絕緣掛鎖	SL-G11	紅	尼龍

### 安全掛牌

1. 安全掛牌可以用來對設備做整體性的管理，以保障員工免於受傷，設備免於受損。
2. 配合安全掛鎖使用，用於姓名的提醒設備經已鎖定，不能被操作。同時提醒鎖定期程序只能由實施上鎖本人才能解除，在工廠中使用時立即辨認使用者，以保護工作人員安全。
3. 安全掛牌上面有「危險/禁止操作/注意」等安全警示語和「姓名/部門/預計完成時間」等空白位置供以填寫。
4. 正反面可提供中/英/中英文繁體均可定制服務。



### 多功能掛牌



編號: SL-P33  
名稱: 圓型多功能掛牌  
厚度: 6mm  
重量: 75g  
描述  
掛牌可用黏合劑黏在設備上，也可用扎帶捆在電線上



編號: SL-P34  
名稱: 大型多功能掛牌  
厚度: 6mm  
重量: 88g  
描述  
掛牌可用黏合劑黏在設備上，也可用扎帶捆在電線上



編號: SL-P35  
名稱: 鉤型多功能掛牌  
厚度: 6mm  
重量: 88g  
描述  
掛牌可用黏合劑黏在設備上，也可用扎帶捆在電線上

### 多功能標籤

適用於 SL-P33、SL-P34、SL-P35



標準款




Your Safety Is Our Success




SMAAT


鋼制鎖鈎

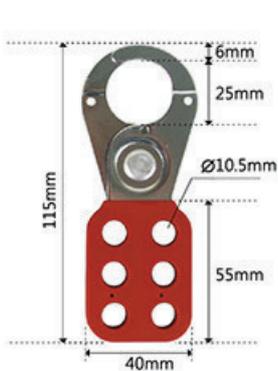


SL-K01

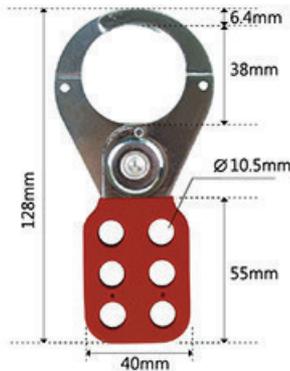

SL-K02

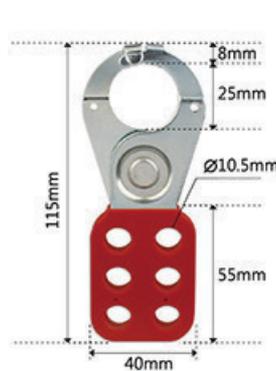

SL-K21

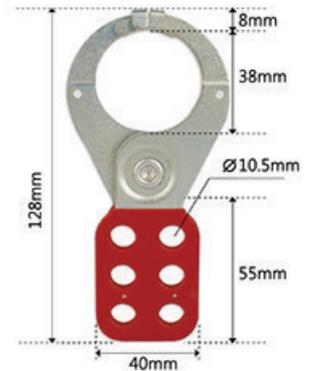

SL-K22

編號	描述
SL-K01	鎖圈直徑1" (2.5cm) 的鈎扣
SL-K02	鎖圈直徑1.5" (3.8cm) 的鈎扣

編號	描述
SL-K21	鎖圈直徑1" (2.5cm) 的鈎扣 (扣環可防止撬開)
SL-K22	鎖圈直徑1.5" (3.8cm) 的鈎扣 (扣環可防止撬開)

可調式閘閥鎖



編號	描述
SL-F16	適用於閘門直徑25mm-165mm(1"-6.5")

球閥鎖



編號	描述
SL-F03	適用於DN8-DN50球閥鎖



編號	描述
SL-F04	適用於DN50-DN200球閥鎖

在此处键入文本



# LOCKOUT STATIONS

## 上鎖組合掛牌

SMAAT

### 多用途手握式鋼纜鎖





編號	描述
SL-L02	包含纜繩·手柄處在彈起位置時·鎖具為打開狀態

### 多功能斷路器鎖




編號	描述
SL-D14	適用於斷路器手柄直徑少於7mm

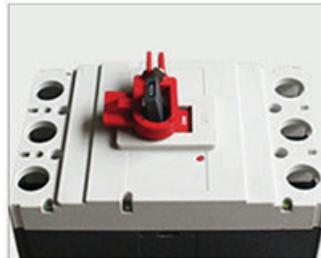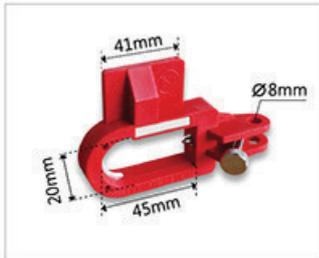

編號	描述
SL-D16	適用於斷路器手柄厚度少於20mm




編號	描述
SL-D15	適用於斷路器手柄直徑少於7mm

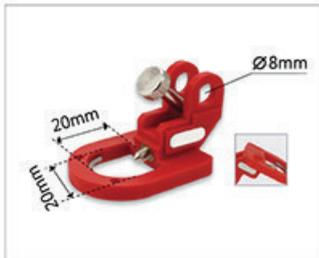

編號	描述
SL-D15W	適用於斷路器手柄直徑少於7mm

鎖體底部無腳設計

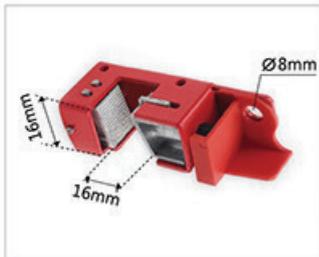

編號	描述
SL-D18	適用於斷路器手柄直徑少於16mm



多功能斷路器鎖



編號	描述
SL-D24	適用於斷路器手柄直徑少於12mm



編號	描述
SL-D11X	適用於斷路器手柄直徑少於18mm



編號	描述
SL-D12X	適用於斷路器手柄直徑少於42mm



編號	描述
SL-D13X	適用於斷路器手柄直徑少於72mm



編號	描述
SL-D29	適用於斷路器手柄直徑少於12mm



工業防水插頭鎖



編號	描述
SL-D46	適用於上鎖16-125A的工業防水插頭

簡易斷路器




編號	描述
SL-D05-1	適用於手柄厚度 $\leq 7.7\text{mm}$ 單極微型斷路器

- 需使用螺絲批上鎖
- 可使用鎖梁直徑 $\leq 7\text{mm}$ 安全掛鎖上鎖

按鈕鎖具



編號	描述
SL-D51	高度:31.9mm 外徑:49.6mm 安裝孔內徑:22mm
SL-D52	高度:31.9mm 外徑:49.6mm 安裝孔內徑:30mm

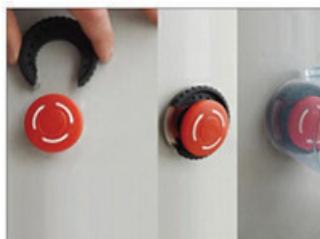

編號	描述
SL-D50-1	適用於按鈕底座直徑16mm-22mm
SL-D50-2	適用於按鈕底座直徑27mm-32mm



編號	描述
SL-D53	一套4件 罩子 高度:49.3mm 外型直徑:60mm 內徑22mm/30mm底座 內徑22mm不鏽鋼底座 內徑34mm半圓型底座·底座可訂造3M的雙面膠



SMAAT

## 安全鎖具組合



編號	描述
SL-Z11	簡易型鎖具包

安全鎖具手提包 x 1	多功能斷路器鎖 x 1
絕緣掛鎖 x 1	可調節球閥鎖 x 1
短梁掛鎖 x 1	標準閘閥鎖 x 1
絕緣搭扣 x 1	PVC吊牌專業筆 x 1
防火花雙頭鋁制搭扣鎖 x 1	吊牌 x 10
多功能中小型斷路器鎖 x 1	



編號	描述
SL-Z12	豪華型鎖具包

安全鎖具手提包 x 1	多功能斷路器鎖 x 2
絕緣掛鎖 x 1	可調節球閥鎖 x 1
鋼梁掛鎖 x 1	標準閘閥鎖 x 1
絕緣搭扣 x 1	自動伸縮纜繩鎖 x 1
防火花雙頭鋁制搭扣鎖 x 1	PVC吊牌專業筆 x 1
防火花鋁制搭扣鎖 x 1	吊牌 x 10
多功能中小型斷路器鎖 x 2	



編號	描述
SL-Z13	適用於電工日常作業操作

安全鎖具手提包 x 1	特大型斷路器鎖 x 1
絕緣掛鎖 x 4	中型插頭鎖 x 1
絕緣搭扣 x 2	可調節纜繩鎖 x 1
防火花鋁制搭扣鎖 x 1	PVC吊牌專業筆 x 1
多功能中小型斷路器鎖 x 2	吊牌 x 10
多功能斷路器鎖 x 2	



編號	描述
SL-Z14	適用於電工日常作業操作

安全鎖具手提箱 x 1	特大型斷路器鎖 x 1
絕緣掛鎖 x 2	工業插頭鎖 x 1
絕緣搭扣 x 2	自動伸縮纜繩鎖 x 1
防火花雙頭鋁制搭扣鎖 x 2	可調節閘閥鎖 x 1
多功能中小型斷路器鎖 x 2	PVC吊牌專業筆 x 1
多功能斷路器鎖 x 4	吊牌 x 10



## 如何配戴全身式安全帶 How To Wear A Harness

在穿戴之前檢查全身式安全帶的某些特性是非常重要的  
Before wearing a harness it is important to inspect the harness for certain features

- ▲ 檢查全身式安全帶的織帶是否有任何的割損，曾經被火灼或破損  
Inspect the harness webbing for any cuts, burns or damages
- ▲ 小心檢查所有金屬件是否有任何被侵蝕的跡象  
Carefully look for any evidence of corrosion on the metal parts
- ▲ 檢查織帶縫紉線路是否連續完整  
Check the stitches for their continuity
- ▲ 提起背部的D環，讓全身式安全帶整齊地下垂，由於肩帶和腿帶以明顯不同的顏色織帶製成，可以清晰地分辨  
Hold the Harness by the back D-ring, and allow the straps to fall the place. The Harness has clear and separate colours for the shoulder and thigh straps, for them to be easily distinguished.



全身式安全帶可按照以下之簡易步驟穿戴  
The harness can be worn following these simple steps:

1. 提起背部的D環，讓全身式安全帶整齊下垂  
Hold the Harness by the back D-ring, and allow the straps to fall the place
2. 分別穿上左右肩帶  
Put on the left side and right side shoulder strap respectively
3. 將胸前帶扣上及調整適合的鬆緊度  
Buckle up the chest strap and adjust properly
4. 扣上右邊腿帶  
Buckle up the right thigh strap.
5. 扣上左邊腿帶  
Buckle up the left thigh strap.
6. 調整兩邊腿帶至適當的鬆緊度  
Adjust the thigh strap properly
7. 嘗試是否可以手觸到背部的D環  
Try to reach the back D-ring by hand
8. 以雙手檢查腿帶的鬆緊是否適當  
Use two hand to test if the thigh straps are adjust properly
9. 嘗試蹲下來感受穿戴鬆緊是否適合  
Try kneel down to see if the harness was put on comfortably.



全身式安全帶 Full Body Harness

**KARAM**



符合歐盟標準  
EN 361

**PN10S**  
後扣式安全帶



符合歐盟標準  
EN 361

**PN11**  
後扣式安全帶



符合歐盟標準  
EN 361

**PN12**  
前後扣式安全帶



符合歐盟標準  
EN 361

**PN21**  
後扣式安全帶  
連可調較肩帶



符合歐盟標準  
EN 361

**PN23**  
前後扣式安全帶  
連可調較肩帶



符合歐盟標準  
EN 361

**PN24**  
前後扣式安全帶  
連可調較肩帶



符合歐盟標準  
EN 361 EN 1497

**PN25**  
前後扣式安全帶  
連可調較肩帶  
(密閉空間專用安全帶)



符合歐盟標準  
EN 361 EN 358

**PN42**  
前後扣式安全帶連護  
腰軟墊及可調較肩帶



符合歐盟標準  
EN 361 EN 358 EN 813

**PN56**  
安全帶連護肩頭、腰、  
腿軟墊及可調較肩帶  
(爬山及斜坡工作專用)



符合歐盟標準  
/

**STS01N**  
懸吊創傷自救腳帶  
預防懸吊創傷



## 懸掛繩連緩衝帶 Lanyards With Absorbers

# KARAM

### PN301 懸掛繩連緩衝帶

符合歐盟標準 EN 355:2002

**KARAM**

- 繩粗 : Ø12mm
- 繩長 : 1M



### PN306N 懸掛繩連緩衝帶

符合歐盟標準 EN 355:2002

**KARAM**

- 繩粗 : Ø12mm
- 繩長 : 2M
- 連接點 : PN131N 大鈎



### PN309N 懸掛繩連緩衝帶

符合歐盟標準 EN 355:2002

**KARAM**

- 繩粗 : Ø12mm
- 繩長 : 2M
- 連接點 : PN131N 大鈎
- 連接點 : PN121 細鈎



### PN326N 織帶懸掛繩連緩衝帶

符合歐盟標準 EN 355:2002

**KARAM**

- 帶闊 : 44mm
- 帶長 : 1.5M / 1.8M
- 連接點 : PN131N 大鈎



### PN341N Y形雙懸掛繩連緩衝帶

符合歐盟標準 EN 355:2002

**KARAM**

- 繩粗 : Ø11 mm
- 繩長 : 2M
- 連接點 : PN131N 大鈎 x 2
- 連接點 : PN112 安全扣



### PN351N Y形雙懸掛繩連緩衝帶

符合歐盟標準 EN 355:2002

**KARAM**

- 繩粗 : Ø12mm
- 繩長 : 1.5M / 2M
- 連接點 : PN131N 大鈎 x 2
- 連接點 : PN112 安全扣



### PN352 Y形雙懸掛繩連緩衝帶

符合歐盟標準 EN 355:2002

**KARAM**

- 繩粗 : Ø12mm
- 繩長 : 2M
- 連接點 : PN121 細鈎 x 2
- 連接點 : PN112 安全扣



### PN371N Y形雙懸掛繩連緩衝帶

符合歐盟標準 EN 355:2002

**KARAM**

- 帶闊 : 44mm
- 帶長 : 2M
- 連接點 : PN131N 大鈎 x 2
- 連接點 : PN112 安全扣



### PN361N Y形雙懸掛繩連緩衝帶

符合歐盟標準 EN 355:2002

**KARAM**

- 帶闊 : 44mm
- 帶長 : 1.5M / 2M
- 連接點 : PN131N 大鈎 x 2
- 連接點 : PN112 安全扣





## 懸掛繩 Lanyards

# KARAM

### PN201 懸掛繩

符合歐盟標準 EN 354:2010

**KARAM**

- 繩粗 :  $\varnothing 12\text{mm}$
- 繩長 : 1M / 1.5M / 2M



### PN203 懸掛繩

符合歐盟標準 EN 354:2010

**KARAM**

- 繩粗 :  $\varnothing 12\text{mm}$
- 繩長 : 1M / 1.5M / 2M
- 連接點 : PN112 安全扣 x 2



### PN206N 懸掛繩

符合歐盟標準 EN 354:2010

**KARAM**

- 繩粗 :  $\varnothing 12\text{mm}$
- 繩長 : 1M / 1.5M / 2M
- 連接點 : PN131N 安全扣



### PN208N 懸掛繩

符合歐盟標準 EN 354:2010

**KARAM**

- 繩粗 :  $\varnothing 12\text{mm}$
- 繩長 : 1M / 1.5M / 2M
- 連接點 : PN131N 大鈎
- 連接點 : PN112 安全扣



### PN209N 懸掛繩

符合歐盟標準 EN 354

**KARAM**

- 繩粗 :  $\varnothing 12\text{mm}$
- 繩長 : 1.5M / 2M
- 連接點 : PN131N 大鈎
- 連接點 : PN121 細鈎



### PN281 懸掛繩

符合歐盟標準 EN 354:2010

**KARAM**

- 繩粗 :  $\varnothing 11\text{mm}$
- 繩長 : 2M



### PN284 懸掛繩

符合歐盟標準 EN 354:2010

**KARAM**

- 繩粗 :  $\varnothing 11\text{mm}$
- 繩長 : 2M
- 連接點 : PN121 細鈎



### PN221 織帶懸掛繩

符合歐盟標準 EN 354:2010 ; EN ISO 15025:2002

**KARAM**

- 帶闊 : 44mm
- 帶長 : 2M



### PN226N 織帶懸掛繩

符合歐盟標準 EN 354:2010 ; EN ISO 15025:2002

**KARAM**

- 帶闊 : 44mm
- 帶長 : 1.5M / 2M
- 連接點 : PN131N 大鈎



### PN228N 織帶懸掛繩

符合歐盟標準 EN 354:2010 ; EN ISO 15025:2002

**KARAM**

- 帶闊 : 44mm
- 帶長 : 2M
- 連接點 : PN131N 大鈎
- 連接點 : PN112 安全扣





## 懸掛繩 Lanyards

**KARAM**

### PN229N 織帶懸掛繩

符合歐盟標準 EN 354:2010 ; EN ISO 15025:2002

**KARAM**

- 帶闊 : 44mm
- 帶長 : 2M
- 連接點 : PN131N 大鈎
- 連接點點 : PN121 細鈎



### PN241 定位伸縮懸掛繩

符合歐盟標準 EN 358:1999

**KARAM**

- 繩粗 : Ø14mm
- 繩長 : 2M
- 連接點 : PN112 安全扣 x 2




### PN243 定位伸縮織帶懸掛繩

符合歐盟標準 EN 358:1999 ; EN ISO 15025:2002

**KARAM**

- 帶闊 : 33mm
- 繩長 : 2M
- 連接點 : PN112 安全扣 x 2

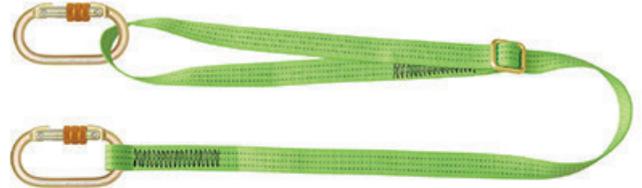

### PN251N Y形雙懸掛繩

符合歐盟標準 EN 354:2010

**KARAM**

- 繩粗 : Ø12mm
- 繩長 : 2M
- 連接點 : PN131N 大鈎 x 2
- 連接點 : PN112 安全扣



### PN805 石屎繫穩帶

符合歐盟標準 EN 795:2012 Type B

**KARAM**

- 帶闊 : 44mm
- 帶長 : 1.07M / 可特別訂製長度



### PN807 繫穩帶

符合歐盟標準 EN 795:1996 + A1:2000 Class B

**KARAM**

- 帶闊 : 25mm
- 帶長 : 0.6M





## 防墮滑輪 Retractable Fall Arrester



KARAM

## 鋼纜防墮滑輪

KARAM

水平  
垂直  
兩用符合歐盟標準 EN 360  
VG11 RFU 11.060:2014

KARAM



符合歐盟標準 EN 360

## 織帶防墮滑輪

KARAM

水平  
垂直  
兩用符合歐盟標準 EN 360  
VG11 RFU 11.060:2014

KARAM



符合歐盟標準 EN 360

長度	型號	型號
6M	PCGS06(SE) (3.15KG)	/
10M	PCGS10(SE) (4.05KG)	/
15M	/	PCGS15 (6.40KG)

長度	型號	型號
3.5M	PCWB3.5(SE) (1.70KG)	/
6M	PCWB06(SE) (2.55KG)	/
10M	/	PCWB10 (5.70KG)

## PN2002 伸縮式防墮緩衝帶

符合歐盟標準 EN 360:2002

KARAM

- 自動伸縮 47mm 闊扁帶
- 最大伸展長度：2.5M
- 連保護外殼
- 附有耗能設備
- 連帶2個 PN112 安全扣



## AN102 伸縮式防墮緩衝帶

符合歐盟標準 EN 360



- 自動伸縮 46mm 闊扁帶
- 最大伸展長度：2.5M
- 連保護外殼
- 配有鋼製O型鉤AM002



## 流動式臨時防墮繫穩裝置 Mobile Anchoring Device



PN802


KARAM

- 鋁合金物料
- 可調節長度由60-125cm
- 只供一個人使用
- 重量：4.73kg ±100gm
- 符合歐盟標準 EN 795:2012 Type B



## 繫穩固點 Anchorage Points



### SA08 工字鐵繫穩固點

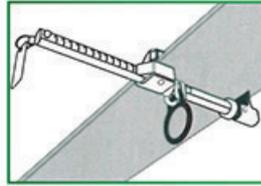

#### SA08 工字鐵繫穩固點

- 鋁質及黃銅物料製
- 可受強度: 5000磅 / 23kN
- 適合90mm至340mm厚之工字鐵
- 淨重: 1872克±10克
- 符合安全標準 EN 795:2012 Type B  
ANSI Z 359.1:2007


### SA11 繫穩固點

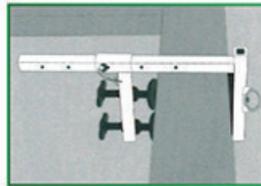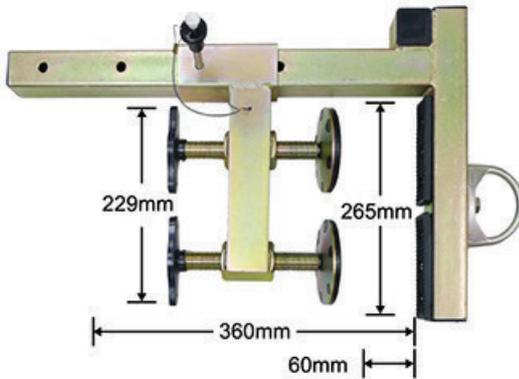

#### SA11 繫穩固點

- 高強度金屬鋅鐵物料製·抗腐蝕能力高
- 可受強度: 5000lbs / 23kN
- 配有軟墊·不會對牆身做成傷害
- 適合60mm至360mm厚之牆身
- 淨重: 9000克±100克
- 符合安全標準 EN 795:2012 Type B  
ANSI Z 359.1:2007

### SA11B 繫穩固點(活動臂加長版)

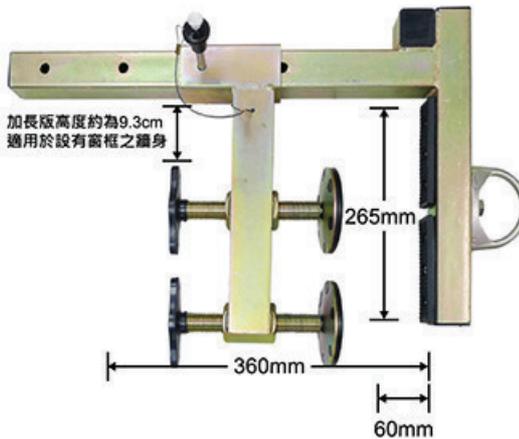

#### SA11B 繫穩固點(活動臂加長版)

- 不銹鋼物料製·抗腐蝕能力高
- 可受強度: 5000lbs / 23kN
- 配有軟墊·不會對牆身做成傷害
- 適合60mm至360mm厚之牆身
- 加長版適用於設有窗框之牆身
- 淨重: 9560克±100克
- 符合安全標準 EN 795:2012 Type B  
ANSI Z 359.1:2007

SA11B是專為設有窗框之牆身而設·安裝於牆身時·柱身需緊貼窗框·並在圖示位置設置物件至窗框水平高度作支撐。

### SA11 / SA11B 應用示範圖

繫穩固點SA11/SA11B先固定到牆身·柱身需貼上牆身·以確保其穩定性。

然後於對外的環扣上安全繩·確保連妥所有安全工具·方可進行室外工作活動。





## 防墮設備配件 Anti-Fall Device Accessories

KARAM

## 防墮扣 Fall Arrester

## PN2000 防墮扣

符合歐盟標準 EN 353-2:2002



- Ø16mm 救生繩適用
- 設有方向鎖，確保安裝方向正確
- 雙重安全開啟系統

## PN2000B 防墮扣連緩衝帶

符合歐盟標準 EN 353-2:2002  
EN 355:2002

- Ø16mm 救生繩適用
- PN2000 防墮扣
- PN300 緩衝帶

## PN2000C 防墮扣連安全扣

符合歐盟標準 EN 353-2:2002



- Ø16mm 救生繩適用
- PN2000 防墮扣
- PN121 安全扣

## PN2001 防墮扣

符合歐盟標準 EN 353-2:2002



- Ø8mm 鋼纜適用
- 設有方向鎖，確保安裝方向正確

## PN2007 防墮扣 (經濟版)

符合歐盟標準 EN 353-2:2002

設有方向鎖，  
確保安裝方向正確。

- Ø16mm 救生繩適用
- 設有方向鎖，確保安裝方向正確
- 雙重安全開啟系統

## 工具繩 Tool Lanyard

## DL100611 工具繫穩D型扣配繩

符合標準 ANSI/ISEA 121-2018



- 配有D型扣
- 工具扣繩承重：5磅



## DL100021 彈力工具掛繩連扣

符合標準 ANSI/ISEA 121-2018



- 配有高強度特輕鋁質安全扣
- 掛繩承重：22磅
- 最短伸縮長度：89cm
- 最長伸縮長度：135cm



## DA300411 工具手腕帶連繩

符合標準 ANSI/ISEA 121-2018



- 20mm 織帶
- 工具繩承重：2磅
- 配有膠製工具扣
- 舒適纖維腕帶



## 安全扣 Karabiner

符合歐盟標準 EN 362:2004



## PN112

合金鋼安全扣

重量：160.5克  
開口闊度：18mm  
最大承重：25 kN



## PN113

合金鋼4分1轉鎖安全扣

重量：236.0克  
開口闊度：22mm  
最大承重：40 kN



## PN114

合金鋼雙保險安全扣

重量：233.4克  
開口闊度：22mm  
最大承重：40 kN



## PN116

鋁質特輕安全扣

重量：74.6克  
開口闊度：22mm  
最大承重：23 kN



## KR06

鋁質安全扣

重量：88.5克  
開口闊度：24mm  
最大承重：23 kN



## PN131N

合金鋼大鈎


重量：473.0克  
開口闊度：50mm  
最大承重：23 kN

## 有眼螺絲栓 Eyebolt



## SA12

- 316不鏽鋼
- ØM12 x 100mm
- 淨重300克±10克
- 符合歐盟標準 EN 795:2012 Type A



## SA09

- 鋁合金物料製
- 可受強度：5000lbs / 23kN
- 淨重308克
- 符合歐盟標準 EN 795:2012 Type A  
ANSI Z 359.1:2007



## 防墮設備配件 Anti-Fall Device Accessories

**KARAM**

### 爬山繩 Kernmantle Rope Anchorage Line



PN 910 (KRKD11) : 10M

PN 920 (KRKD11) : 20M

PN 930 (KRKD11) : 30M

PN 950 (KRKD11) : 50M

#### PN 910 (KRKD11) 爬山繩

- 繩粗 : Ø11mm
- 單端天保繩眼
- 符合歐盟標準 : EN 1891:1998

### 獨立救生繩 Independent Lifeline



#### SHR301 Ø16mm獨立救生繩


- Ø16mm 獨立救生繩
- 長度 : 10M、15M、20M、220M
- 10M、15M、20M 可選配HS03大鈎
- 附有 Form6 或 Form7 證書
- 可訂製不同長度及選配不同安全扣

### 臨時水平防墮系統 Temporary Horizontal Anchorage Lifeline



#### PN 3000

- 可用長度 : 總長20M
- 連接點 : PN113安全扣 x 2
- 使用者可使用長度範圍為5M至20M
- 符合歐盟標準 : EN795:2012 & CEN/TS 16415:2013=type C

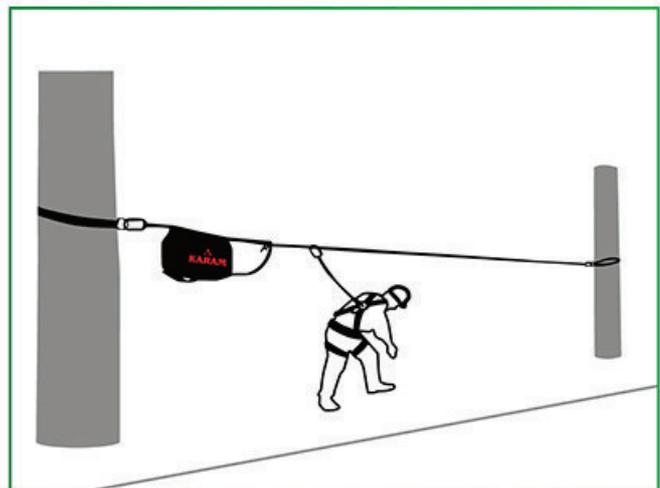



## 全身式安全帶 Full Body Harness



符合歐盟標準 EN 361:2002

**SH210**  
後扣式安全帶



符合歐盟標準 EN 361:2002

**SH211**  
後扣式安全帶  
連可調較肩帶



符合歐盟標準 EN 361:2002

**SH212**  
前後扣式安全帶  
連可調較肩帶



符合標準 ANSI/ASSE Z359.11-2014

**SH218**  
後扣式安全帶  
連可調較肩帶  
連腰部工具繩專用D扣

## 懸掛繩 Lanyards

### SH801-HS03-HS14

符合歐盟標準 EN 354:2010



- 繩粗 : Ø14mm
- 繩長 : 1.8M
- 連接點 : HS03 大鈎 (開闊度:55mm)
- 連接點 : HS14 細鈎 (開闊度:17mm)

• 重量 : 984g



### SH801-HS03-KR02

符合歐盟標準 EN 354:2010



- 繩粗 : Ø14mm
- 繩長 : 1.8M
- 連接點 : HS03 大鈎 (開闊度:55mm)
- 連接點 : KR02 安全扣 (開闊度:20mm)

• 重量 : 941g



### SH801-HSX03-KR06

符合歐盟標準 EN 354:2010



- 繩粗 : Ø14mm
- 繩長 : 1.8M
- 連接點 : HSX03 鋁質大鈎 (開闊度:60mm)
- 連接點 : KR06 鋁質安全扣 (開闊度:24mm)

• 重量 : 678g



### SH801(Y)-HSX03-KR06

符合歐盟標準 EN 354:2010



- 繩粗 : Ø14mm
- 繩長 : 1.8M
- 連接點 : HSX03 鋁質大鈎 (開闊度:60mm) x 2
- 連接點 : KR06 鋁質安全扣 (開闊度:24mm)

• 重量 : 1197g



### SH821 Y形雙彈性懸掛繩

符合歐盟標準 EN 354:2010



- 帶闊 : 27mm
- 帶長 : 1.7M
- 連接點 : HSX03 鋁質大鈎 (開闊度:60mm) x 2
- 連接點 : KR06 鋁質安全扣 (開闊度:24mm)

• 重量 : 846g





## 防墮設備配件 Anti-Fall Device Accessories

3M

### 工具防墮設備

\* 以下產品不包含工具

1500003  
D-Ring

- 尺寸: 0.5" x 2.25"
- 最大承重: 0.9 kg
- 10個/包



1500115  
Belt loop D-Ring



1500009  
D-Ring Cord

- 最大承重: 2.3 kg



1500011  
V-Ring attachment point

- 最大承重: 15.9 kg



1500156  
Tool Retractor

- 最大承重: 2.3 kg



1500159  
Hook2Hook Coil Tether with Swivel



1500067  
Trigger2Trigger Coil Tether

- 最大承重: 2.3 kg



1500027  
Quick Spins Small

- 尺寸: 1.5cm
- 最大承重: 0.5 kg



1500047  
Hook2Loop Bungee Tether

- 最大承重: 4.5 kg



1500049  
Medium-Duty Hook2Loop Bungee Tether

- 最大承重: 15.9 kg



1500050  
Medium-Duty Hook2Loop Tether

- 最大承重: 15.9 kg



1500060  
Coip2Loop Coil Tether

- 最大承重: 0.9 kg



1500082  
Adjustable Wristband

- 最大承重: 2.3 kg



1500084  
Adjustable Wristband with Cord

- 最大承重: 2.3 kg



1500161  
Harness Adapter

- 最大承重: 2.3 kg



1500174  
Quick-Wrap II ( Yellow )

- 長度: 274cm





## 繫穩固點 Anchorage Points

HYDRAJAWS<sup>®</sup>  
LIMITED

LitPULL

### 繫穩錨固點/裝置測試儀套件

HYDRAJAWS<sup>®</sup>  
LIMITED

香港獨家維修及校正中心

## M2000 PRO

## 繫穩錨固點/裝置測試器

能給予檢查者檢查繫穩點是否可承受負荷，及沒有引致任何損毀或變形，以確保其可靠性。繫穩錨固點/裝置測試儀套件有不同的配件，供予檢查者於不同環境下使用。


### M2000 Parts

25kN Analogue gauge with quick release Hydraulic Coupler



1. Slotted Button Adaptor (4.5, 5.5, 6.5, 8.5, 10.5, 12.5)
2. Threaded Button Adaptor (M4, M5, M6, M8, M10, M12)
3. Threaded Stud Adaptor (Long) (M16, M20)
4. Bolt Test Adaptor
5. Clevis Adaptor

Calibration Certificate

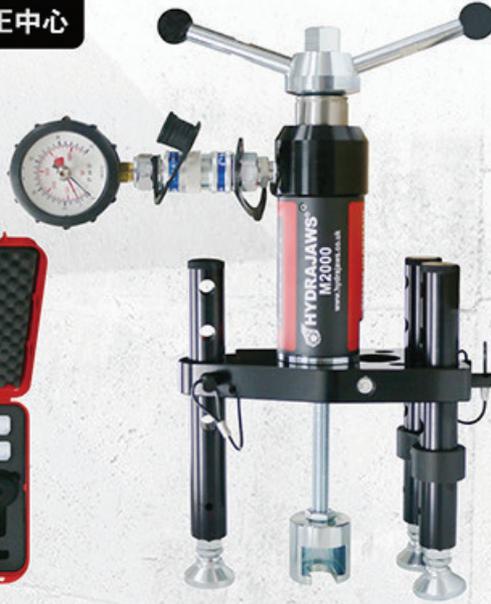

三面水平珠設計  
適用於不同工作環境

拉力錶可360度旋轉  
方便讀數

可供拉測12kN  
工作壓力



旋轉腳可調節長短  
(Max. 15mm)

## LitPULL LP1800

### 繫穩錨固點/裝置測試器

#### 輕巧設計

- 可供拉測12kN工作壓力
- 符合歐盟標準EN837-1拉力錶
- 拉力錶可360度旋轉，方便讀數
- 三面水平珠設計，適用於不同工作環境
- 可調節長短的旋轉腳(Max. 15mm)

#### 配備

- 羊眼圈/繫穩錨固點測試扣
- M8 · M10 · M12螺絲帽
- 22mm扳手及8mm扳手
- 工具箱





# SAFETY LADDER 安全梯具

## 纖維梯台 Fiberglass Platform Ladders

符合歐盟標準 EN131-7



滑輪式設計

SL120-105

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	級數 (Step)	重量 (kg)	摺合(cm) (L x W x H)
SL120-102	655	/	730	1456	496	954	403	413	2	10.52	159x66x52
SL120-103	689	/	903	1717	757	954	403	413	3	11.84	187x69x52
SL120-104	723	1154	1075	1978	1018	954	403	413	4	14.20	215x73x52
SL120-105	757	1189	1248	2239	1279	954	403	413	5	15.80	243x76x52
SL120-106	791	1224	1422	2500	1540	954	403	413	6	17.28	271x79x52

踢腳板高度: 5cm



安全防護網  
防護網使用阻燃物料  
符合歐盟標準EN71-2

# SMAAT



Max. Load 最大負重 **150kg**

## 纖維梯台 Fiberglass Platform Ladders

符合歐盟標準 EN131



滑輪式設計

GB-104B5

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	級數 (Step)	重量 (kg)	摺合(cm) (L x W x H)
GB-104B3	630	940	1630	830	800	380	390	390	3	12.1	-
GB-104B4	660	1100	1930	1130	800	380	390	390	4	13.2	-
GB-104B5	690	1320	2230	1430	800	380	390	390	5	15.1	-
GB-104B6	720	1480	2500	1700	800	380	390	390	6	16.5	-
GB-104B7	750	1660	2800	1990	800	380	390	390	7	17.9	-
GB-104B8	780	1860	3080	2280	800	380	390	390	8	20.1	-
GB-104B9	810	2070	3350	2550	800	380	390	390	9	22.7	-



可額外選購安全防護網

# Gloria Build



Max. Load 最大負重 **150kg**



## 鋁質平台纖維工作台 Hop Up Platform

符合歐盟標準 EN131-7



滑輪式設計

FO77-204(10)(AP2)

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	級數 (Step)	重量 (kg)	摺合(cm) (L x W x H)
FO77-203(10)(AP2)	1140	1800	1830	680	830	1070	460	3	24	113x76x40
FO77-204(10)(AP2)	1200	1970	2100	950	1100	1070	460	4	25.6	113x83x43

錫腳板高度: 11cm



設有150mm垂直調節高度

**JINMAO**

150 kg

Max. Load 最大負重 **150kg**

## 纖維梯台 Fiberglass Platform Ladders

符合歐盟標準 EN131-7




滑輪式設計

FO110-104(AP2)

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	級數 (Step)	重量 (kg)	摺合(cm) (L x W x H)
FO110-102(AP2)	700	/	870	1660	580	1080	410	400	2	12.25	182x70x67
FO110-103(AP2)	730	/	1210	1870	860	1010	580	400	3	16.10	207x73x57
FO110-104(AP2)	760	990	1400	2150	1130	1020	580	400	4	18.60	237x76x57
FO110-105(AP2)	790	1340	1610	2430	1410	1020	580	400	5	19.10	267x79x57

錫腳板高度: 10cm



可額外選購安全防護網

**JINMAO**

150 kg

Max. Load 最大負重 **150kg**



## 鋁質梯台 Aluminium Platform Ladders

符合歐盟標準 EN131



AO127-105(ASIA)

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	級數 (Step)	重量 (kg)	摺合(cm) (L x W x H)
AO127-103(ASIA)	583	990	1460	715	745	465	380	3	8.25	163x59x50
AO127-104(ASIA)	612	1175	1720	975	745	465	380	4	9.35	190x62x50
AO127-105(ASIA)	642	1360	1980	1235	745	465	380	5	10.35	220x65x50
AO127-106(ASIA)	671	1545	2240	1495	745	465	380	6	11.15	252x68x50

錫腳板高度: 5cm



可額外選購安全防護網

JINMAO

Max. Load 最大負重 **150kg**

## 纖維梯台 Fiberglass Platform Ladders

符合歐盟標準 EN131



FO25-105

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	級數 (Step)	重量 (kg)	摺合(cm) (L x W x H)
FO25-103	650	1150	1790	865	925	580	400	3	12.5	198x64x51
FO25-104	680	1346	2060	1135	925	580	400	4	14.1	208x68x51
FO25-105	716	1536	2335	1410	925	580	400	5	15.2	256x72x51
FO25-106	754	1735	2612	1687	925	580	400	6	17.7	285x76x51
FO25-107	790	1925	2896	1971	925	580	400	7	19.2	313x79x51
FO25-108	823	2120	3170	2245	925	580	400	8	21.1	344x83x51
FO25-109	862	2320	3448	2523	925	580	400	9	22.7	376x87x51

錫腳板高度: 20cm



滑輪式設計



可額外選購安全防護網

JINMAO

Max. Load 最大負重 **150kg**



## 單面纖維梯 Fiberglass Ladders

符合美國 ANSIA14.5 標準



FM22-105I

Model	mm	mm	mm	級數 (Step)	重量 (kg)	摺合(cm) (L x W x H)
FM22-103I	496	764	1167	3	5.67	126x49.6x16.5
FM22-104I	518	1047	1474	4	7.05	148x52.5x17
FM22-105I	543	1245	1773	5	8.10	178.5x56.5x17
FM22-106I	591	1442	2073	6	9.50	208x60x17
FM22-107I	627	1640	2373	7	10.70	242x62x22

Max. Load 最大負重 **150kg**Spacing Between Rungs 梯級間距 **300mm**

## 雙面纖維梯 Fiberglass Trestle Ladders

符合歐盟標準 EN131



LFD250GFA

Model	mm	mm	mm	級數 (Step)	重量 (kg)	摺合(cm) (L x W x H)
LFD180GFA	540	1240	1700	5	11.35	181x55x21
LFD210GFA	580	1420	1990	6	13.20	212x59x21
LFD250GFA	620	1600	2275	7	14.80	241x62x21
LFD300GFA	690	1990	2850	9	19.40	292x70x21

Max. Load 最大負重 **150kg**Spacing Between Rungs 梯級間距 **300mm**



## 單面鋁梯 Aluminium Step Ladders

符合歐盟標準 EN131



AO113-105

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	級數 (Step)	重量 (kg)	摺合(cm) (L x W x H)
AO113-103	427	567	1220	610	610	250	280	3	3.20	131x43.5x12
AO113-104	452	811	1440	830	610	250	280	4	3.85	155x46x12
AO113-105	476	967	1660	1050	610	250	280	5	4.55	179x48x12
AO113-106	500	1127	1880	1270	610	250	280	6	5.90	202x51x12.5
AO113-107	530	1279	2095	1485	610	250	280	7	7.10	225x53.5x12.5
AO113-108	555	1437	2315	1705	610	250	280	8	8.15	249x55.5x12.5

Max. Load 最大負重 **150kg**Spacing Between Rungs 梯級間距 **237mm**

## 單面鋁梯 Aluminium Step Ladders

符合歐盟標準 EN131



AO14-104

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	級數 (Step)	重量 (kg)	摺合(cm) (L x W x H)
AO14-103	429	700	1310	725	585	250	265	3	3.80	141x43x12
AO14-104	459	877	1570	986	584	250	265	4	4.60	169x48x12
AO14-105	489	1054	1830	1250	580	250	265	5	5.50	197x49x12
AO14-106	520	1230	2090	1508	582	250	265	6	6.50	225x52x12
AO14-107	552	1407	2350	1770	580	250	265	7	7.65	253x55x12
AO14-108	585	1584	2610	2030	580	250	265	8	8.90	281x58x12

Max. Load 最大負重 **150kg**



## 雙面鋁梯 Aluminium Trestle Ladders

符合歐盟標準 EN131



AO31-209

Model	mm	mm	mm	級數 (Step)	重量 (kg)	摺合(cm) (L x W x H)
AO31-204	510	1020	1420	4	8.60	149x51x22
AO31-205	540	1240	1720	5	11.30	180x55x22
AO31-206	580	1410	2000	6	13.10	211x59x22
AO31-207	620	1580	2290	7	14.85	242x62x22
AO31-208	660	1760	2570	8	16.75	262x66x22
AO31-209	690	1940	2860	9	19.50	301x70x22

Max. Load 最大負重 **150kg**Spacing Between Rungs 梯級間距 **300mm**

## 多功能組合鋁梯 Aluminium Combination Ladders

符合歐盟標準 EN131



CE3X9

Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	級數 (Step)	重量 (kg)	摺合(cm) (L x W x H)
CE3X9	452	340	1740	2410	4000	2560	4230	5920		9	14.40	258x46x15.5
CE3X10	452	340	1932	2670	4270	2840	4510	6480		10	16.85	285x46x15.5

Max. Load 最大負重 **150kg**Spacing Between Rungs 梯級間距 **280mm**



# SAFETY LADDER 安全梯具

## 伸縮鋁梯 Extention Ladders

符合美國 ANSIA14.2 標準



LCS330AL1

Model	mm	mm	mm	mm	級數 (Step)	重量 (kg)	摺合(cm) (L x W x H)
LCS330AL1	398	454	3053	5153	20	12.55	306x49x14



Max. Load 最大負重 **150kg**  
Spacing Between Rungs 梯級間距 **300mm**

## 流動工作平台 Aluminium Platform Scaffold

符合歐盟標準 EN1004



AOB15 1.8M

Model	mm	mm	mm	mm	mm	重量 (kg)
AOB15 1.8M	1600	2700	1800	900	720	56



Max. Load 最大負重 **150kg**



## 救援及緊急設備 Rescue and Emergency Equipment

### 自動體外心臟去顫器

AED (Automated External Defibrillator)



### Powerheart® G3自動體外心臟去顫器

- 全自動操作
- 安全及有效電擊傳輸
- 適用於成人/小童 (更換小童貼即可轉為小童模式)
- 完整廣東話語音及文字提示，指引清晰易用
- 設定期電池、內部電路、軟件和貼片的自我測試
- 保養期 4 / 7年

### 自動體外心臟去顫器

AED (Automated External Defibrillator)



### HeartStart FRx

- 安全及有效的電擊傳輸
- 適用於成人/小童 (插上鎖匙可轉為小童模式)
- 適合應付不同惡劣環境
- 指引清晰，容易使用
- 電池應能支持待機狀態下四年
- 發聲及提醒功能:備有廣東話/英語/普通話發音選擇
- 另有Ready kit 可供加配



可另選購Child key Ready kit



可另選購AED手提盒或掛牆箱

### 手動式復甦器



### SMR010

- 手動式急救復甦器包括：手動泵(帶洩壓閥)、氧氣儲存囊、口鼻罩(大、小型號)、三種大小Airway 及儲存手提箱
- 符合 ISO 10651-4 及 ISO 8382 國際標準
- 符合 2007/47/EC 及 MDD/93/42/EEC 國際標準
- 操作人員必須已接受急救訓練



## 救援及緊急設備 Rescue and Emergency Equipment

### 急救箱(手提/掛牆兩用)

急救箱內附有按照勞工處規定的急救物品

APSafetyCare



APSC022



設有可拆除的掛牆架



急救箱負責人聯絡標貼  
(可自行黏貼在急救箱上)

### APSC021

10人或以下(細)

28(長) x 12(闊) x 19.5(高)cm

### APSC022

11至49人(中)

31.5(長) x 13(闊) x 21.5(高)cm

### APSC023

50至100人(大)

42(長) x 15(闊) x 31.5(高)cm

- 以優質ABS材料製造，可手提或掛牆兩用(設有可拆除的掛牆架)
- 急救包內設有透明膠蓋，在急救箱打開時可防止箱內物品跌出
- 附有急救物品檢查清單，勞工處急救指南及急救負責人聯絡標貼
- 另有淨急救用品可供購買

### 急救包

急救包內附有按照勞工處規定的急救物品

APSafetyCare



可穿皮帶

### APSC006

10人以下

19.5(長) x 8(闊) x 13(高)cm

- 急救包背部有負責人卡紙
- 可穿上皮帶，攜帶方便
- 另有淨急救用品可供購買

### 洗眼水

## fend-all



### FENDALL-32-000200

- 流速：0.4 gpm，可用15分鐘
- 包括：洗眼生理鹽水 / 180 oz.
- 保養：每6個月需要更換洗眼水及清潔容器
- 尺寸：25.5" x 20" x 20"
- 重量：35lbs
- 符合標準：Z358.1-1998+






## 救援及緊急設備 Rescue and Emergency Equipment

### PE擔架 (脊柱板)

原裝擔架床並不包括頭架，頭架需要另行購買

\*操作人員宜曾接受急救訓練

APSafetyCare

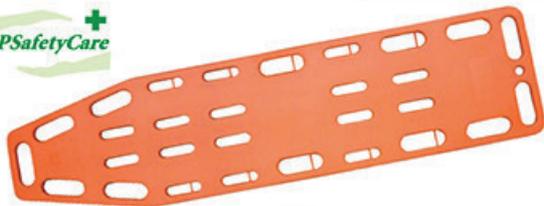

#### APSC-7B1

重量: 8kg

最大負重: 159kg

配有3條安全帶

展開尺寸: 184(長) x 46(闊) x 5(高)cm

- 採用PE材料成型，材質採用無毒無污染無釋放材料，堅固耐用，可進行X光透視
- 適用於戶外拯救



APSC-SBHD01 頭架



組裝後

#### APSC-SBHD01 (PE頭部固定器)

- 本頭部固定器採用高密度物料製成，兩邊留有兩個耳孔
- 可與鑊式擔架或板式擔架同時使用
- 此頭部固定器防水、易清潔、防病毒感染

### 摺合式擔架床

\*操作人員宜曾接受急救訓練

APSafetyCare



#### APSC-FS1A9

重量: 5kg

最大負重: 159kg

配有3條安全帶

展開尺寸: 211(長) x 53(闊) x 15(高)cm

摺疊尺寸: 110(長) x 18(闊) x 11(高)cm

- 重量輕，體積小，攜帶方便等優點
- 配有手提袋方便儲存及搬運
- 適用於戶外拯救



手提袋



摺合收藏狀態

### 摺合式擔架床(有輪)

\*操作人員宜曾接受急救訓練

APSafetyCare



← 輪直徑: 100mm

摺合收藏狀態



#### APSC-FS1A1

重量: 6kg

最大負重: 159kg

配有2條安全帶

展開尺寸: 185(長) x 52(闊) x 20(高)cm

高強度鋁合金

摺疊尺寸: 94(長) x 52(闊) x 9(高)cm

- 重量輕，體積小，攜帶方便等優點
- 適用於醫院、體育場地、救護車及戰地傷者運送

### 鑊式擔架

\*操作人員宜曾接受急救訓練

APSafetyCare



#### APSC-SS4B

重量: 8kg

最大負重: 159kg

配有3條安全帶

展開尺寸: 214(長) x 42(闊) x 7(高)cm

高強度鋁合金

摺疊尺寸: 167(長) x 42(闊) x 7(高)cm

- 採用分離式穩固結構，傳送骨折及重傷病人，在不移動病人下，迅速將病人鑊入或從病人身驅下抽出擔架



分離狀態



摺合收藏狀態



## 救援及緊急設備 Rescue and Emergency Equipment

### 籃型吊床

可配APSCOSBHD01

\*操作人員宜曾接受急救訓練



### APSC-BS8B

重量: **16kg**

最大負重: **272kg**

配有4條安全吊帶

展開尺寸: 219(長) x 64(闊) x 18(高)cm

可調節的腳踏

- 堅固耐用，適合特殊環境、空中或海上救援
- 簡單可靠的裝置讓操作人員能夠安全快捷地採取急救措施
- 4腳吊環能與直昇機或起重機掛鉤連接
- 擔架床具有防火和耐磨損和防侵蝕的特點

### 籃型吊床

可配APSCOSBHD01

\*操作人員宜曾接受急救訓練



另備有保護袋  
BS8B-BAG可供選配

### APSC-BS8B-S

重量: **20kg**

最大負重: **272kg**

配有4條安全吊帶

展開尺寸: 219(長) x 64(闊) x 18(高)cm

分拆式的設計

摺疊尺寸: 130(長) x 67(闊) x 29(高)cm

- 堅固耐用，適合特殊環境、空中或海上救援
- 擔架配有可調節的腳踏、安全帶等
- 擔架床具有防火和耐磨損和防侵蝕的特點

### 樓梯擔架

\*操作人員宜曾接受急救訓練



### APSC-5LS

重量: **8kg**

最大負重: **159kg**

配有2條安全帶

展開尺寸: 70(長) x 52(闊) x 91(高)cm

高強度鋁合金

摺疊尺寸: 90(長) x 54(闊) x 17(高)cm

- 適用於高層建築上落樓梯轉移病人
- 結構輕巧靈活，可摺疊收藏，便於攜帶，用於救護傷者上落樓梯之用





## 海上求生設備 Marine Survival Equipment

### Alpha 自動式、手動式充氣救生衣

**LALIZAS**

150N



**71100**

自動式充氣救生衣  
符合國際標準：  
EN ISO 12402-3  
CE ISO 12401

**LALIZAS**

150N



**71098**

自動式充氣救生衣  
(附設連接重型D扣環，以便救援)  
符合國際標準：  
EN ISO 12402-3  
CE ISO 12401

**LALIZAS** 廠方授權香港  
檢驗及維修中心  
Qualified For Inspection And Repair

(充氣後的形態)




### 訊號燈



**72349**

遇水自動亮燈  
高亮度LED燈  
設有開關掣  
鋰電池

### 救生圈

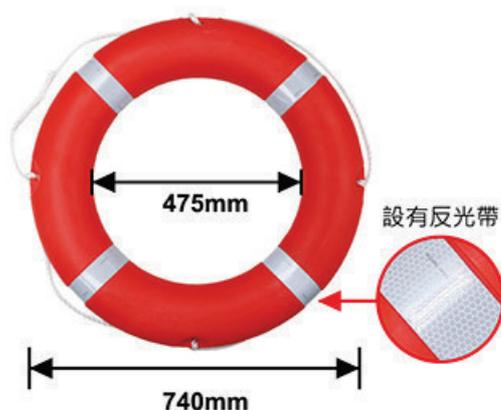

**FR-5556-II** 救生圈連反光帶(橙色)



抗拉強度: 250kg Breaking Strain: 250kg



**WM-LIFEROPE-8MM-30M**

水泡用浮繩(30M長)



# 化學防洩漏套裝 Spill Kit



## 片裝及卷裝吸附棉片 吸油棉

### 通用型(可吸附各種液體)

AW412 條裝 - 3" x 4' (12條/箱)  
AW124 條裝 - 3" x 12' (4條/箱)



### 吸油專用(不吸水)

OIL412 條裝 - 3" x 4' (12條/箱)  
OIL124 條裝 - 3" x 12' (4條/箱)



### 適用各種液體(包括化學品)

HAZ412 條裝 - 3" x 4' (12條/箱)  
HAZ124 條裝 - 3" x 12' (4條/箱)



### 通用型(可吸附各種液體)

GP100 厚片裝 - 15" x 19" (100片/包)  
GP200 薄片裝 - 15" x 19" (200片/包)



### 吸油專用(不吸水)

SPC100 厚片裝 - 15" x 19" (100片/包)  
SPC200 薄片裝 - 15" x 19" (200片/包)



### 化學品、酸性物質適用(可吸附各種液體)

UN1113 片裝 - 12" x 12" (50片/包, 4包/箱)  
UN1719 片裝 - 15" x 19" (100片/箱)  
UN1019 卷裝 - 15" x 150" (2卷/箱)



#### 適用於：

- 地盤危險倉
- 各類機械維修
- 汽車及飛機維修
- 印刷行業及液體儲存的地方

#### 適用於：

- 海上及岸邊工作
- 地盤危險倉
- 各類機械維修
- 印刷行業及液體儲存的地方

#### 適用於：

- 實驗室、醫療、有害物質及有危險化學液體儲存的地方。

## 洩漏處理套裝

可處理任何洩漏問題，專為緊急應變而設

1加侖約3.8公升

### 洩漏處理套裝

吸附量可達5加侖(約19公升)



### 20加侖(Gallon)桶裝

吸附量可達15加侖(約57公升)



### 防漏油板

可盛載21.2加侖(約96公升)



SKO-PP 吸油專用 (Oil Only)  
SKA-PP 通用型 (Allwik)  
SKH-PP 化學品專用 (Hazwik)

- 10片 吸油專用(15" x 19")
- 2條 吸油繩(3" x 4')
- 1對 防化手套
- 1個 廢物處理袋

SKO-20 吸油專用 (Oil Only)  
SKA-20 通用型 (Allwik)  
SKH-20 化學品專用 (Hazwik)

- 12片 吸油專用(15" x 19")
- 3條 吸油繩(3" x 4')
- 2個 吸油枕(18"x18")
- 3個 廢物處理袋
- 1對 防化手套
- 1副 防護眼鏡
- 應急處理手冊

SC-SD2 防漏油板 26" x 52" x 6"  
承重上限: 2,500lbs

物料一體注塑成形，堅固耐用  
可套疊設計，方便儲存  
適合割車運送



# 化學品保護衣 Chemical Protective Clothing




## 輕型保護衣



### 輕型保護衣 DT215


- 即棄式無紡布透氣型連體防護服
- 彈性兜帽、袖口、腳踝口設計
- 防粉塵顆粒、輕度化學液體噴濺
- 符合歐盟標準 EN 13034 Type 6  
EN ISO 13982-1 Type 5
- 顏色: 白色

Size	L	XL
------	---	----



※保護手套、鞋套、口罩及眼罩需另行配置

### 輕型保護衣 DT215 尺碼表

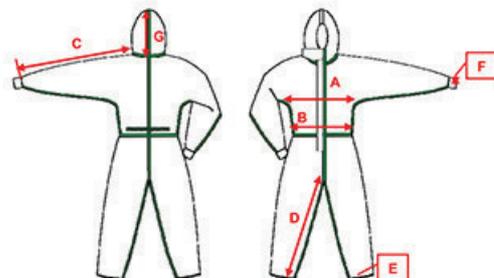

尺碼(CM)	A	B	C	D	E	F	G
L	120	120	80.5	76	26	16.5	34
XL	130	130	82.5	80.5	26.5	16.5	34



### 輕型保護衣 DT119


- 即棄式無紡布透氣型連體防護服
- 彈性兜帽、袖口、腳踝口設計
- 膠條防水密封縫線
- 防靜電、化學液體噴濺、粉塵顆粒
- 符合歐盟標準 EN 13034 Type 6  
EN ISO 13982-1 Type 5
- 顏色: 白色

Size	L	XL
------	---	----



※保護手套、鞋套、口罩及眼罩需另行配置

### 輕型保護衣 DT119 尺碼表

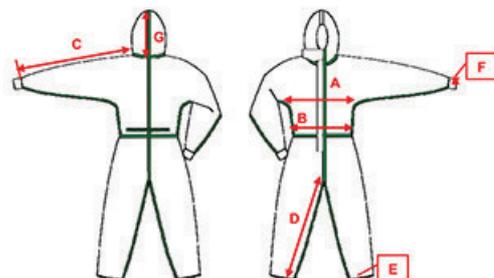

尺碼(CM)	A	B	C	D	E	F	G
L	120	120	80.5	76	26	16.5	34
XL	130	130	82.5	80.5	26.5	16.5	34

## 防化圍裙



### 防化圍裙 TABALPV

- PVC防化圍裙
- 可防護化學品輕微濺射
- 均碼設計120x90cm
- 厚度0.3mm
- 顏色: 白色



## 反光衣 Reflective Vest

UNCLE AN 反光衣系列

所有反光及保暖物料均由3M提供

高警示快乾有領T恤(短袖)



80201

螢光黃

3M反光物料 | 高級吸汗快乾面料



80202

螢光橙

3M反光物料 | 高級吸汗快乾面料



80203

螢光黃

3M反光物料 | 高級吸汗快乾面料



80204

螢光橙

3M反光物料 | 高級吸汗快乾面料

高警示快乾有領T恤(長袖)



HE802

螢光黃

3M反光物料 | 高級吸汗快乾面料



HE802

螢光橙

3M反光物料 | 高級吸汗快乾面料



HE804

螢光黃

3M反光物料 | 高級吸汗快乾面料



HE804

螢光橙

3M反光物料 | 高級吸汗快乾面料

標準款高警示反光衣



HA302

螢光黃

3M反光物料 | 高級滌綸面料



HA302

螢光橙

3M反光物料 | 高級滌綸面料



80103

螢光黃

3M反光物料 | 高級滌綸面料



80104

螢光橙

3M反光物料 | 高級滌綸面料

拉鍊款高警示反光衣



A593

螢光黃

3M反光物料 | 高級滌綸面料



HA301

螢光黃

3M反光物料 | 高級滌綸面料



A555

螢光黃拼深藍色

3M反光物料 | 高級滌綸面料

簡易款高警示反光衣

多功能高警示反光背心



## 反光衣 Reflective Vest

### UNCLE AN 反光衣系列

所有反光及保暖物料均由3M提供

#### 高警示防寒風褸



**80501**

(有內裡、可拆袖)

**80502**

(有內裡、可拆袖)

螢光黃拼深灰色

螢光橙拼深灰色

3M反光物料

3M反光物料

3M新雪麗®保暖物料

3M新雪麗®保暖物料

另備 80301 / 80302 不設內裡、不可拆袖

#### 高警示多功能防寒風褸



**B406**

(外套+背心 2合1組合)

螢光黃拼黑色

3M反光物料

3M新雪麗®保暖物料

#### 休閒防寒風褸



**80506**

紅色拼深灰色

內膽可拆除

3M新雪麗®保暖物料

**80507**

藍色拼深灰色

內膽可拆除

3M新雪麗®保暖物料

#### 高警示雨衣套裝



**D763/C890**

螢光黃

3M反光物料

高級防水塗層面料

螢光橙

3M反光物料

高級防水塗層面料

#### 警示雨衣套裝



**D766/C893**

深藍色

3M反光物料

高級防水塗層面料

#### 保背腰帶 AT777




- 5-7條PP膠加強承托力
- 彈性側翼，加強收緊兩則，全方位護腰
- 可分拆及調較反光彈性吊帶，方便拆開配合身高
- 輕磅及透氣物料，穿著舒適
- 反光物料，加倍安全

尺碼	腰圍(寸)	腰圍(厘米)
XS	25" - 28"	63cm - 71cm
S	29" - 33"	74cm - 84cm
M	34" - 37"	86cm - 94cm
L	38" - 41"	97cm - 104cm
XL	42" - 45"	107cm - 114cm

#### UNCLE AN 服裝尺寸碼表

單位: CM



- A** 身高: 從腳趾到頭頂的垂直距離
- B** 胸圍: 經過腋下的水平量度的周長
- C** 腰圍: 腰部圍度最小處的周長

尺碼	S	M	L	XL	2XL	3XL
身高	163-168	166-171	169-174	172-177	175-180	178-183
胸圍	87-93	91-97	95-101	99-105	103-109	107-113
腰圍	71-77	75-81	79-85	93-89	87-93	91-97



## 反光衣 Reflective Vest

**SMAAT背心反光衣** 反光物料可選擇3M或者非3M製造；另提供公司商標或名稱加印服務

Model : RV-SM-3T-OY-L

三間反光衣 (橙底 / 黃間)



Model : RV-SM-3T-YW-L

三間反光衣 (黃底 / 白間)



Model : RV-SM-3T-YY-L

三間反光衣 (黃底 / 黃間)



Model : RV-SM-HW-OY-L

反光背心 (橙底 / 黃間)



Model : RV-SM-HW-YW-L

反光背心 (黃底 / 白間)



Model : RV-SM-HW-YY-L

反光背心 (黃底 / 黃間)



Model : RV-SM-RV-OY-L

反光背心 (橙底 / 黃間)



Model : RV-SM-RV-YW-L

反光背心 (黃底 / 白間)



Model : RV-SM-RV-YY-L

反光背心 (黃底 / 黃間)



## 可提供公司商標或名稱加印服務



- 不受顏色限制
- 色彩鮮艷細緻
- 可少量訂製
- 客製化設計
- 無需版費



## 反光衣 Reflective Vest

### 各款背心反光衣

反光物料可選擇3M或者非3M製造；另提供公司商標或名稱加印服務

Model : 3T-OY

三間反光衣 (橙底 / 黃間)



Model : 3T-YW

三間反光衣 (黃底 / 白間)



Model : 3T-BW B

三間反光衣 (深藍底 / 白間)



Model : HW-OY

反光背心 (橙網 / 黃間)



Model : HW-YW

反光背心 (黃網 / 白間) (另有三拆式)



Model : 3M-WT-18YS

3M 兩行直兩行橫反光衣 (黃底 / 銀間)



Model : 2T-YW

二間反光衣 (黃底 / 白間)



Model : GILP4JA

黃色反光衣



Model : JS-OW-L

反光衣



Model : JS-OW-S

反光背心



Model : RV-YY

反光背心 (黃底 / 黃間)



Model : RV-OY

反光背心 (橙底 / 黃間)



Model : RV-BW

藍網 / 白間



Model : 3M-HW-RS

紅網 / 3M銀間



Model : V3-OW

三拆式反光衣  
(橙色底 / 白間)



Model : LED-RV-BW

閃燈反光衣  
(備有黃色款供選擇)



Model : RV-H-E

H型有彈性反光衣  
(備有黃底銀反光供選擇)



Model : Belt-OY

反光帶





## 交通安全用品 Road Safety Equipment

### 雪糕筒

橡膠大底雪糕筒



**RB750-L**

高度：750mm

硬膠底雪糕筒



**C750**

高度：750mm

硬膠底雪糕筒



**C1000**

高度：1000mm

PVC雪糕筒



**TS-TC-700-PVC**

高度：700mm

### 膠欄杆

膠欄杆  
(配合雪糕筒使用)



**BAR-2M-YB(黃黑)**

長度：2m

**BAR-2M-RW(紅白)**

長度：2m

**BAR-3M-YB(黃黑)**

長度：3m

**BAR-3M-RW(紅白)**

長度：3m

伸縮膠欄杆  
(配合雪糕筒使用)



**BAR-EXT-YB(黃黑)**

長度：1.4-2.5m

**BAR-EXT-RW(紅白)**

長度：1.4-2.5m

### 告示牌

方柱型直立式告示牌



**SQU35**

高度：35 inch

方柱型直立式告示牌



**SQU26**

高度：26 inch

方形膠牌  
(方柱型直立式告示牌專用)



**SS-SIGN**

正方形

A字牌  
(安全指示牌)



**NB-AY**

高度：600mm

### 方形錐體雪糕筒、交通柱及機尾棍

方型錐體雪糕筒



**SQU750-YB(黃黑)**

高度：750mm

**SQU750-RW(紅白)**

高度：750mm

交通圓柱筒



**COL750**

高度：750mm

**COL1000**

高度：1000mm

黃黑交通柱



**Stand-1000**

高度：1m

黃黑分隔路柱



**FRS1000**

高度：1m

紅白機尾棍



**BAR-RW**





## 交通安全用品 Road Safety Equipment

## 汽車閃燈



· LED閃燈  
· 備有 12V / 24V 型號  
· 轉燈功能  
· 琥珀色  
另備有紅藍/藍色可供選購

801-F-9



· 無線車頂轉燈

2-D-Y

## 馬路閃燈

充電 或 太陽能

充電閃燈  
(需另購18650充電電池)



WY-RC  
18650電池

太陽能板  
(可用18650充電電池)



Solar Light  
太陽能兩用閃燈

太陽能板



1317太陽能閃燈

## 馬路閃燈

閃燈 (需另購6V電池)



R-MCM



1304-LED  
25燈頭LED轉燈




1326(Yellow)  
12頭特強閃燈



6V Battery

## 停車場設施

路拱

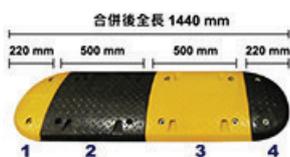

1 LG-2-E-Y 220x430x50  
2 LG-2-M-B 500x430x50  
3 LG-2-M-Y 500x430x50  
4 LG-2-E-B 220x430x50

纖維蓋坑板



TrenchCover-1400mm  
尺寸: 700 x 1400mm

護角牆膠



TS-BUM-YB-1.2M  
尺寸: 1200mm

圓角護角牆膠



TS-BUM-YB-ROUND  
尺寸: 1000mm

車輪阻



1805  
260 x 260 x 170 mm  
材質: 天然橡膠

泊車位擋車器



ZTQ-1801  
550 x 160 x 100 mm

## 交通指示用品

長指揮棒



ST-700

尺寸: 21"  
電池: 2 x D 電池

可伸縮指揮棒



ST-345

尺寸: 13.5" - 20"  
電池: 3 x AA 電池

短指揮棒



260

尺寸: 10.5"  
電池: 2 x AA 電池

銘牌



可訂造不同尺寸及款式

魚眼鏡

適用於戶外  
(有遮光罩)適用於室內  
(無遮光罩)適用於室內  
(四分之一直徑球型)

TS-CM  
尺寸: 16" / 18" / 24" / 32" / 40"

827-D  
廣角度: 180°



## 交通安全用品 Road Safety Equipment

### 圍欄

四摺圍欄



**R01**

尺寸: 23.5" x 24"

四摺圍欄



**R03**

尺寸: 22.5" x 39"


高身水碼



**WB-1800-YW**

尺寸: 1.8m(H) x 1m(L)

馬路膠圍欄

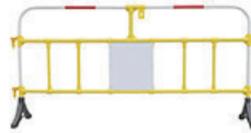

**AP-07**

尺寸: 1m(H) x 1.5m(L)

**AP-08**

尺寸: 1m(H) x 2m(L)

(HDPE) 環保膠欄河



紅色 黃色

**RC07**

尺寸: 1m(H) x 1.5m(L)

**RC08**

尺寸: 1m(H) x 2m(L)

### 告示牌 / 拉帶 / 膠鏈

不鏽鋼告示牌 (淨牌)



**TS-SSNB**

尺寸: A4 / A3 (備有不同尺寸)

不鏽鋼拉帶柱座



**TS-SSBS**

拉帶有不同顏色 (可印公司LOGO)

膠鏈



**TS-ZZ-CHAIN**

尺寸: 6mm (備有不同顏色)

### 地板膠貼 / 路面防滑膠貼

地板膠貼



**WT-COLOUR**

尺寸: 2" x 20碼

鋁底路面防滑膠貼



**WT-YELLOW**

尺寸: 4"x50碼(備有黃/黑/白)

防滑貼



**3M 610**

尺寸: 1" / 2" / 4" / 6" x 60尺

防滑貼



**3M 630**

尺寸: 1" / 2" / 4" / 6" x 60尺

防滑貼



**3M 613**

尺寸: 1" / 2" / 4" / 6" x 60尺

### 警告帶

警告圍帶



**RW-DG**

尺寸: 75mm x 500m

警告膠圍帶



**WT-2" X 100M-OR**

尺寸: 2" x 100m

### 沙包

沙包



尺寸: 8" x 24" (有手挽)  
可訂造不同尺寸



## 雨褸 Raincoat

### 雨衣連帽套裝 CR-026

- 物料: 透氣牛津紡
- 特設2寸布質(銀色)反光物料\*
- 有內裡
- 可自定絲印, 包括文字 / 符號
- 備有以下顏色可供選擇



(特別顏色可另外訂購)  
\*反光物料可選3M / 非3M

### 雨衣連帽套裝 CR-028

- 物料: PVC塗層
- 特設2寸布質(銀色)反光物料\*
- 有內裡
- 可自定絲印, 包括文字 / 符號
- 備有以下顏色可供選擇



(特別顏色可另外訂購)  
\*反光物料可選3M / 非3M

### 雨衣連帽套裝 CR-029

- 物料: PVC塗層
- 特設2寸布質(銀色)反光物料\*
- 有內裡
- 可自定絲印, 包括文字 / 符號
- 備有以下顏色可供選擇



(特別顏色可另外訂購)  
\*反光物料可選3M / 非3M

### 雨衣連帽套裝 GRF-01

- 物料: PVC塗層
- 特設2寸PVC膠質反光物料\*
- 有內裡
- 可自定絲印, 包括文字 / 符號
- 備有以下顏色可供選擇



(特別顏色可另外訂購)  
\*反光物料可選3M / 非3M

### 雨褸 (袍裝) GRF-03

- 物料: PVC塗層
- 特設2寸PVC膠質反光物料\*
- 有內裡
- 可自定絲印, 包括文字 / 符號
- 備有以下顏色可供選擇



(特別顏色可另外訂購)  
\*反光物料可選3M / 非3M

### 雨衣連帽套裝 EN400 反光帶雨衣連帽套裝 EN400RE

- 物料: PVC內塗層
- 歐系款式設計
- 內置防風擋片
- 腋下透氣設計, 輕便實用
- EN400備有以下顏色可供選擇
- EN400RE備有以下顏色可供選擇



### 雨褸 (袍裝) MA305JA

- 物料: 雙面PVC塗層
- 備有以下顏色可供選擇





降溫背心 Cooling Vest

降溫背心  
Cooling Vest

降溫背心

風褸物料



CV-001-B

CV-002-BS

透氣布料



CV-YS(黃色)  
CV-BS(藍色)

CV-OS(橙色)

降溫系統



產品資料

降溫背心又稱冷凍背心或涼爽背心，是防護高溫傷害的盾牌。本產品能夠有效降低人體溫度，將熱力帶走。是戶外降溫最經濟及簡便之選，本產品適用於較熱環境工作之人士使用。

- 尺碼 : S M L XL XXL XXXL
- 冰包數量 : 3個
- 降溫系統 : 雙風扇
- 操作時間 : 6-8小時(平均)
- 風速 : 4段速度設計
- 重量 : 800克(不包括冰包)
- 電源 : 7.4V 5200mAh 充電式鋰電池
- DC輸入 : 8.4V 1.5A
- USB輸出 : 5V 2A





## 冰感毛巾 COOL TOWEL



### 輕便 · 冰涼 · 透氣

- 輕薄設計 · 方便攜帶
- 清爽透氣 · 無化學添加物理冰涼
- 冰涼感持久力強
- 適用於進行戶外工作及運動人士使用
- 可折疊材質 · 方便隨身攜帶收納
- 手洗機洗均可 · 經濟耐用
- 另有多款顏色可供選擇

01. 濕水



02. 擰乾



03. 攤開



## 防曬手袖 Sun Protection Arm Cooling Sleeve

超高抗UV防護率 為你徹底阻擋紫外線傷害



有效阻擋紫外線

### JS-SPACS-GY / JS-SPACS-WH

#### 輕便 · 舒適 · 耐用

- 遠離雀斑、黑斑、暗沉、脫皮等困擾
- 適用於進行戶外工作、運動及駕駛人士使用
- 可折疊材質 · 方便隨身攜帶收納
- 手洗機洗均可 · 經濟耐用
- 另有多款顏色可供選擇

有效阻擋紫外線：UV400



平袖款



有效阻擋紫外線

### GP-GLOVE-SEAMLESS-G / W

#### 防曬 · 冰爽 · 透氣 · 吸汗 · 高彈性

- 遠離雀斑、黑斑、暗沉、脫皮等困擾
- 適用於進行戶外工作、運動及駕駛人士使用
- 可折疊材質 · 方便隨身攜帶收納
- 手洗機洗均可 · 經濟耐用
- 另有多款顏色可供選擇

有效阻擋紫外線：UV400



拇指款



## 掛腰風扇



### FAN-F12

#### 便於攜帶 · 能固定於褲頭 · 方便工作

- 操作時間 : 1-4小時
- 風速 : 3段風速設計
- 電池規格 : 18650 鋰電池
- Type-C DC輸入 : 5V 2A





## LED 手提工作燈



擴散式光源

KFL系列工作燈採用擴散式光源照明 · 適合定點擺放作區域性照明用

**KFL-CL5W-R6**

- 功率：5W
- 電池：7.4V 4400 mAh 鋰電
- 輸入：100-240V AC 50/60Hz
- 輸出：12V DC 1000mA
- 連續操作：6小時
- 充電時間：約6小時
- 尺寸：14.5x16x24(cm)
- 防水級別：IP65
- H型枝架

**KFL-CL10W-R6**

- 功率：10W
- 電池：7.4V 5200 mAh 鋰電
- 輸入：100-240V AC 50/60Hz
- 輸出：12V DC 1000mA
- 連續操作：6小時
- 充電時間：約6小時
- 尺寸：14.5x16x24(cm)
- 防水級別：IP65
- H型枝架

**KFL-CL20W-R3**

- 功率：20W
- 電池：7.4V 8800 mAh 鋰電
- 輸入：100-240V AC 50/60Hz
- 輸出：12V DC 2000mA
- 連續操作：3小時
- 充電時間：約5小時
- 尺寸：21.5x18.5x28.5(cm)
- 防水級別：IP65
- H型枝架

**KFL-CL20W-R3D**

- 功率：20W
- 電池：7.4V 8800 mAh 鋰電
- 輸入：100-240V AC 50/60Hz
- 輸出：12V DC 2000mA
- 連續操作：3-12小時
- 充電時間：約5小時
- 尺寸：21.5x18.5x28.5(cm)
- 防水級別：IP65
- H型枝架

**KFL-CL20W-R6**

- 功率：20W
- 電池：7.4V 10400 mAh 鋰電
- 輸入：100-240V AC 50/60Hz
- 輸出：12V DC 2000mA
- 連續操作：6小時
- 充電時間：約8小時
- 尺寸：21.5x18.5x28.5(cm)
- 防水級別：IP65
- H型枝架



## LED 頭燈及工作燈

## USB 充電式PIR感應頭燈 (LILH15P65)

- 手動開關 / PIR 動作感應開關 · 免觸式操作
- 5 種亮燈模式 – 100% 光度、50% 光度、閃燈、紅燈、紅色閃燈
- 頭燈可調節角度60度 · 適用於各種用途
- 耐用輕便
- USB 充電



CAT NO.	LUMINAIRE LUMENS	CHARGING TIME	WEIGHT (KG)	WATTAGE	BATTERY TYPE	BATTERY CAPACITY	TEMP RANGE (°C)	AMBIENT TEMP RATED LIFE (°C)
LILH15P65	150	2.5 Hours	0.085	3W	3.7V Li-Ion	1200mAh	-20 to +25	25

## 工作射燈 (LCWR13G60)

- 便攜工作燈 - 配有固定夾、站立架和把手
- 耐用堅固ABS / PC結構
- 提供高 / 低亮度選擇
- 簡單易用 · 方便攜帶
- 適用於一般工作及戶外活動



CAT NO.	LUMINAIRE LUMENS	CHARGING TIME	WEIGHT (KG)	WATTAGE	BATTERY TYPE	BATTERY CAPACITY	TEMP RANGE (°C)	AMBIENT TEMP RATED LIFE (°C)
LCWR13G60	1300/650	5 Hours	1.325	15W	7.4V Li-Ion	4400mAh	0 to +25	25

## USB 充電式LED手提電筒 (LILT30R65)

- 360度旋轉及180度摺疊 · 適用於各種用途
- 磁性底座固定
- 2種亮燈模式
- 2000mAh電池容量
- 堅固耐用 · 方便攜帶
- USB 充電



CAT NO.	LUMINAIRE LUMENS	CHARGING TIME	WEIGHT (KG)	WATTAGE	BATTERY TYPE	BATTERY CAPACITY	TEMP RANGE (°C)	AMBIENT TEMP RATED LIFE (°C)
LILT30R65	300	3.5 Hours	0.28	3W	3.7V Li-Ion	2000mAh	0 to +25	25



## 鏈鋸保護 Chain Saw Protection



## V-Gard H1 Trivent 攀爬頭盔



## V-Gard H1 Trivent 攀爬頭盔

- Fas-Trac® III 轉子膽，舒適、容易操作
- 啞色磨砂帽殼
- 採用抗紫外線HDPE物料製造
- 透氣孔設計，更通風涼爽
- 4 點式可調校織帶帽膽
- 下巴帶帶扣位置設有緊急用哨子
- 透氣舒適吸汗棉，易於裝拆
- 設有反光條，增加安全性

## 符合標準：

- EN 12492:2012
- ANSI/ISEA Z89.1-2014 TYPE1



另有以下配件可供選配：

10194818  
H1 透明面盾

- 透明聚碳酸酯 (polycarbonate) 面盾，有效防止撞擊及化學物品飛濺
- 簡易按鈕，易於 V-Gard H1 安全帽裝卸，毋須額外頭架
- 無框設計，防霧防刮，更佳視野
- 符合 EN166 ANSI/ISEA Z87.1

10194819  
網格/切割  
木材用面盾

- 鋼製網格面盾，有效防止飛屑、木屑
- 簡易按鈕，易於 V-Gard H1 安全帽裝卸，毋須額外頭架
- 符合 EN1731 ANSI/ISEA Z87.1

10194820  
V-Gard H1  
攀爬頭盔專用防護眼鏡

- 透明聚碳酸酯 (polycarbonate) 面盾，有效防止撞擊及化學物品飛濺
- 簡易按鈕，易於 V-Gard H1 安全帽裝卸，毋須額外頭架
- 無框設計，防霧防刮，更佳視野
- 符合 EN166 ANSI/ISEA Z87.1

## 鏈鋸防護褲 / 鏈鋸防護手套



EN 388



4 2 4 4

EN 381-7

Class1  
20 m/s

## 鏈鋸防護褲 JE-9436

- 適合操作鏈鋸時使用。
- 若不慎讓鏈鋸接觸到褲面，褲面纖維會纏繞在鏈鋸上，鏈鋸便立即停止運作。
- 圍裙式設計，更輕巧透氣，易於穿脫。
- 符合 ASTM F-1414 · ASTM F-1897-2008

## 鏈鋸防護手套 JEGLV-50-LG

- 手套纖維能有效纏繞在鏈鋸上，快速停止鏈鋸運作。
- 掌心以柔軟牛皮裝，舒適耐用。
- 袖口位置設魔術貼，可調校鬆緊。
- 防水尼龍手背面料，以及絨面內裡，提高潮濕環境下的抓著力。



手提式氣體探測器



Honeywell



Honeywell BW™ Ultra

新型便攜式五合一氣體探測器



H<sub>2</sub>S, CO, O<sub>2</sub>, LEL, VOC, CO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>, Cl<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, HCN, NO

- 單鍵式操作 · 簡便易用
- 一目瞭然 · 大型點陣顯示器讓您確實掌握讀數
- 極致耐用 · 蜂巢式設計外殼極為耐用
- 優異的連線能力 · 相容於 Honeywell Connected Worker
- 舒適便利 · 採用人體工學設計 · 使用上輕鬆簡單
- 重量: 411g
- 保養: 2年
- IP66



IECEX ATEX CE



BW Clip  
2/3年免維修氣體探測器

2Year Gas Detector

O<sub>2</sub> or SO<sub>2</sub>

3Year Gas Detector

H<sub>2</sub>S or CO



BW Solo  
單一氣體探測器



易於操作、輕巧方便、保養輕鬆

- 重量: 103g to 116g
- 保養: 1-2年
- IP66

Cl<sub>2</sub>, ClO<sub>2</sub>, CO, ETO, H<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S, HCN, NH<sub>3</sub>, NO, NO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, O<sub>3</sub>, PH<sub>3</sub>, SO<sub>2</sub>,



固定式氣體探測器及控制中心

Honeywell

Sensepoint XCD  
固定式氣體探測器

經濟、實用、安裝簡易

· 適合氣體種類

Oxygen, Hydrogen Sulfide, Carbon Monoxide, Hydrogen, Methane(CAT), Methane(IR), Carbon Dioxide (IR)

· 多種信號輸出

- 4 to 20mA Standard
- Switching Relays
- Modbus



Honeywell RAE

ToxiRAE Pro  
無線個人單氣體監測儀系

- 準確、可靠
- 保養: 1-3年

Cl<sub>2</sub>, ClO<sub>2</sub>, CO, ETO, H<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S, HCN, NH<sub>3</sub>, NO, NO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, PH<sub>3</sub>, SO<sub>2</sub>, HC<sub>3</sub>-SH, HCl, HF, COCl<sub>2</sub>




Honeywell RAE

ppbRAE 3000  
全面的VOC氣體監測儀

· 秒響應時間

- 測量範圍從1ppb到10,000ppb
- 任何工作環境下都能準確測量VOC
- 自動清潔傳感器和燈泡功能
- 超過350種化合物的校正因子
- BLE模塊和增強數據記錄的專用APP



GasAlertMax XT II 配件



紅外線連接套裝  
IR Connectivity Kit  
(可將儲存數據下載至電腦)



汽車充電器  
Vehicle Charger



儀器箱  
新款式防水防撞擊儀器保護箱

氣體



標準測試、校準氣體



### 手提式4合1氣體探測器

blacklinesafety

MSA  
The Safety Company

Honeywell  
RAE

BW  
Technologies  
by Honeywell

BW  
Technologies  
by Honeywell



### GasAlertMax XT II 4合1氣體探測器連內置電動取樣泵

H<sub>2</sub>S, CO, O<sub>2</sub>, 爆炸性氣體

#### 輕巧、方便使用

- 單鍵操作 · 使用簡單
- 堅固耐用 · 重量輕巧 (328克)
- 緊密結構 · 防水性 (IP66/67)
- 防震性設計
- 可發出紅閃燈、鳴聲及震動的警報



香港及澳門  
獨家特許維修中心銷售代理

我們為氣體探測提供：  
保養、專門檢查維修、儀器校正、長短期租賃

- 內置數據記錄器(6小時至5年)和30個事件記錄器
- 可記錄 TWA、STEL和最大氣體濃度
- 採用鋰電池 · 充電6小時 · 可連續使用12小時
- 全機兩年保養(包括電池)

blacklinesafety



### G7c Gas Detector and Safety Alarm 4合1氣體探測器

CO, O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S, LEL

#### 最新最強

- 可選配內置取樣泵
- 可充電式鋰電池 · 充電4小時 · 可連續使用18小時
- 55db個人警報裝置 · 響鬧並發送到監測系統
- 能於密閉環境收發訊息
- 僅重228g
- 2年 Cloud 雲端服務
- LED顯示屏幕
- GPS定位系統
- 根據IP67防水等級設計
- 探頭兩年保養



香港及澳門  
獨家特許維修中心銷售代理

我們為氣體探測提供：  
保養、專門檢查維修、儀器校正、長短期租賃

MSA  
The Safety Company



Bluetooth

### ALTAIR® 4XR Multigas Detector 4合1氣體探測器 Bluetooth連接

CO, O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S-LC, SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, LEL

#### 輕巧、方便使用

- 實時監測氣體讀數 · 遠程無線連接
- 特高IP68 防水及防塵等級
- 輕巧方便 · 僅重228g
- 95dB 聲音警報 · 閃燈及震動警報
- 堅固耐用 · 通過25次4呎掉落測試
- 可充電式鋰電池 · 充電4小時 · 可連續使用24小時
- 內置數據記錄最少50小時和500個事件記錄
- 尺寸：11.2 cm(L) x 7.6 cm(W) x 3.5 cm(D)
- 可另外選配電動取樣泵
- 探頭四年保養



香港及澳門  
獨家特許維修中心銷售代理

我們為氣體探測提供：  
保養、專門檢查維修、儀器校正、長短期租賃

Honeywell  
RAE



### RAE Systems QRAE 3 4合1氣體探測器連內置電動取樣泵

H<sub>2</sub>S, CO, O<sub>2</sub>, LEL

#### 多功能、堅固輕巧、方便使用

- 可配先進的無線技術支持實時氣體探測器讀數和警報狀態
- 內置個人警報器功能
- 遠程警報狀況無線通知
- 兩鍵式操作界面 · 方便易用
- 另有多款氣體可供搭配 (SO<sub>2</sub>, HCN, NH<sub>3</sub>, PH<sub>3</sub>, Cl<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>)
- 可配合Pro RAE Guardian一同使用
- 堅固防震設計
- IP-65 防水防塵外殼
- 重量410g
- 全機2年保養(包括電池及探頭)



香港及澳門  
獨家特許維修中心銷售代理

我們為氣體探測提供：  
保養、專門檢查維修、儀器校正、長短期租賃



## 手提式氣體探測器

Honeywell  
RAEBWF  
Technologies  
by Honeywell

## MicroClip Series

4合1氣體探測器

GasAlertMicroClip XL: 2 Year Warranty

GasAlertMicroClip X3: 3 Year Warranty

H<sub>2</sub>S, CO, O<sub>2</sub>, 爆炸性氣體BWF  
Technologies  
by HoneywellWATER  
RESISTANT

## 最經濟、實用、輕巧

- 單鍵操作，使用簡單
- 堅固耐用，超輕重量 (XL:192克 X3:179克)
- 緊密結構，防水性 (IP68)
- 防震性設計
- 可發出紅閃燈、鳴聲及震動的警報
- 內置數據記錄器 (16小時) 和 10 個事件記錄器
- 可記錄 TWA、STEL 和最大氣體濃度
- 採用鋰電池，充電 3 小時，可連續使用 12 小時
- 全機兩年保養 (包括電池)



## Connect BWC-1000

BWF  
Technologies  
by Honeywell

Bluetooth



- 設置簡單
- 與 Honeywell BW™ MicroClip XL, Honeywell BW™ MicroClip X3, Honeywell BW™ Max XT II 兼容
- 警報通知
- 快速反應
- 尺寸: 39 x 35 x 10.6 毫米
- 重量: 21.5 克
- 電池續航時間: 長達 12 個月; 不可充電
- 低功耗藍牙® (BLE)
- 無線範圍: 長達 10 米
- 溫度: -40°C 至 +55°C / -40°F 至 +131°F
- 濕度: 5%-95%RH (non-condensing)
- 配合 Pro RAE Gaudian 一同使用
- IP66 / 68

ATEX CE Ex

MicroRAE  
MicroRAEHoneywell  
RAEH<sub>2</sub>S, CO, O<sub>2</sub>, LEL

Bluetooth

## 特大顯示屏、Bluetooth 連接

- 實時警報，遠程無線通知
- GPS 模塊位置
- 藍牙® 低能量連接，用於上行鏈路的智能手機設備數據通信和設備組態。
- 遠程通知和緊急功能
- 全自動碰撞測試和使用 AutoRAE2 校準
- IP-67 防水防塵外殼
- 採用充電鋰離子電池，可連續使用 15 小時非無線或 11 小時連續無線
- 全機兩年保養 (不包括電池)

WATER  
RESISTANTMultiRAE Lite Pumped  
六合一氣體探測器 (內置泵)Honeywell  
RAE

- 內置 Man down alarm
- 超過 25 種化學 Sensors 供選配
- 有中文介面可供選擇
- 使用時間約 12 小時，充電約 6 小時
- 重量: 880g
- IP65

AutoRAE 2  
Compatible

Wireless

FCC  
(CC-33)

## 空氣質素監測儀

Honeywell

## CityAir D1

CityAir D1 系列空氣質素監測儀可測量空氣質素及其污染物水平。適用於任何室內環境，例如辦公室、旅館、學校、體育館以及家居。支援 WiFi、RS-485 連接。



## 可供量度:

- 溫度
- 濕度
- 二氧化碳
- PM2.5 懸浮粒子
- 揮發性有機物 (TVOC)

Honeywell

## CityAir D2

CityAir D2 系列空氣質素監測儀可測量空氣質素及其污染物水平。適用於任何室內環境，例如辦公室、旅館、學校、體育館以及家居。備有顯示屏清晰顯示讀數。支援 WiFi、RS-485、RJ45 連接。



## 可供量度:

- 溫度
- 濕度
- 二氧化碳
- PM2.5 懸浮粒子
- 揮發性有機物 (TVOC)
- 甲醛

## 另可選配:

- PM10
- 氣壓
- 光照度
- 噪音



FLASHLIGHT SAFETY STANDARDS

手提防爆電筒安全標準說明



UL CERTIFICATION

Underwriters' Laboratories Inc.(UL) is an independent, not-for-profit product-safety testing and certification organization. They have been testing products for public safety for more than a century. In order for a product to bear the certified UL Mark, it must pass all UL requirements at their testing facility.



IECEX Certification

The IECEX System is a certification system which verifies compliance with IEC international standards relating to safety in hazardous areas. It covers equipment, service facilities and the competency of personnel.



ATEX Certification

The ATEX directive consists of two EU directives describing what equipment and work environment is allowed in an environment with an explosive atmosphere.

RoHS-Restriction of Hazardous Substances Directive



Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment regulations implement by EU directive.

CE - European Conformity



CE marking certifies that a product has met EU consumer safety, health or environmental requirements.


Division 1&2:

- A-Acetylene
- B-Hydrogen
- C-Ethylene
- D-Propane



Zone 0,1&2:

- IIC-Acetylene,Hydrogen
- IIC-Acetylene,Hydrogen
- IIB-Ethylene
- IIA-Propane

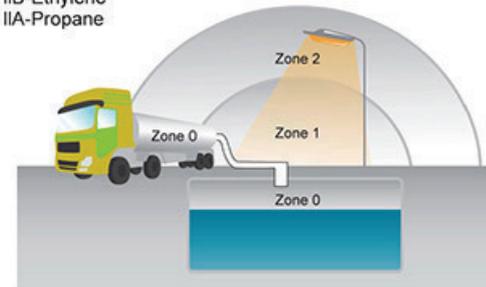

Class I Flammable Gases, Vapors or Liquids

US Classification

Division 1

Where ignitable concentrations of flammable gases, vapors or liquids can exist all of the time or some of the time under normal operating conditions

Division 2

Where ignitable concentrations of flammable gases, vapors or liquids are not likely to exist under normal operating conditions.

Europe Classification

Zone 0

Where ignitable concentrations of flammable gases, vapors or liquids are present continuously or for long periods of time under normal operating conditions.

Zone 2

Where ignitable concentrations of flammable gases, vapors or liquids are not likely to exist under normal operating conditions

Zone 1

Where ignitable concentrations of flammable gases, vapors or liquids are likely to exist under normal operating conditions.

Groups	
<b>Division 1 &amp; 2:</b>	<b>Zone 0, 1 &amp; 2:</b>
A – Acetylene	IIC – Acetylene, Hydrogen
B – Hydrogen	IIC – Acetylene, Hydrogen
C – Ethylene	IIB – Ethylene
D – Propane	IIA – Propane



Class II Combustible Dusts

US Classification

Division 1

Where ignitable concentrations of combustible dusts can exist all of the time or some of the time under normal operating conditions

Division 2

Where ignitable concentrations of combustible dusts are not likely to exist under normal operating conditions.

Europe Classification

Zone 20

Where combustible dusts or ignitable fibers and flyings are present continuously or for long periods of time in quantities sufficient to be hazardous.

Zone 22

Where combustible dust or ignitable fibers and flyings are not likely to occur under normal operation in quantities sufficient to be hazardous.

Zone 21

Where combustible dust or ignitable fibers and flyings are present continuously or for long periods of time in quantities sufficient to be hazardous.

Groups	
<b>Division 1 &amp; 2:</b>	<b>Zone 0, 1 &amp; 2:</b>
E – Metals – Div. 1 only	None
F – Coal	
G – Grain	



Class III Ignitable Fibers and Flyings

US Classification

Division 1

Where easily ignitable fibers or materials producing combustible flyings are handled, manufactured or used.

Division 2

Where easily ignitable fibers are stored or handled.

Europe Classification

Groups
None

Temperature Codes

US Classification		Europe Classification	
T1	< 450	T1	< 450
T2	< 300	T2	< 300
T2A	< 280		
T2B	< 260		
T2C	< 230		
T2D	< 215		
T3	< 200	T3	< 200
T3A	< 180		
T3B	< 165		
T3C	< 160		
T4	< 135		
T4A	< 120	T4	< 135
T5	< 100	T5	< 100
T6	< 85	T6	< 85

Information is obtain from Underwriters Laboratories Inc.



Your Safety Is Our Success

**防爆電子產品**

適用於高危險爆炸性地區

 京朗仕特  
**Longston**
**ecom**  
 INSTRUMENTS  
 mobile experts

**防爆手提電話**
**防爆手錶**

 京朗仕特  
**Longston**
**防爆手提電話**  
 Exp4800  
 (Zone 1 適用)  
 設有攝影功能

**防爆手提電話**  
 KTW618  
 (Zone 1 適用)  
 設有攝影功能

**防爆手提電話**  
 Ex-Handy 09  
 (Zone 1 適用)  
 (Zone 2 適用)  
 設有攝影功能

**防爆手提電話**  
 Smart-EX02  
 (Zone 1 適用)  
 IP67  
 設有攝影功能

**防爆手錶**  
 Smart-Ex® Watch 01  
 (Zone 1 適用)  
 (Zone 2 適用)

**防爆平板電腦**
**防爆手提電筒及頭燈**
**防爆攝影機**

**防爆平板電腦**  
 Tab-EX02  
 (Zone 1 適用)  
 (Zone 2 適用)

**防爆平板電腦**  
 XCR iPad Mini  
 (Zone 2 適用)

**防爆頭燈**  
 Lite-Ex PL 10H  
 (Zone 0 適用)

**防爆手提電筒**  
 Lite-Ex PL 30  
 (Zone 0 適用)  
 使用3節C型鹼性電池

**防爆攝影機**  
 Cube 800  
 (Zone 1 適用)  
 設有攝影功能

**危險區域定義**
**Zone 0**


 長期或經常地存在危險  
 (最容易發生爆炸的地方)

**Zone 1**

間中存在危險

**Zone 2**

短時間或很少存在危險

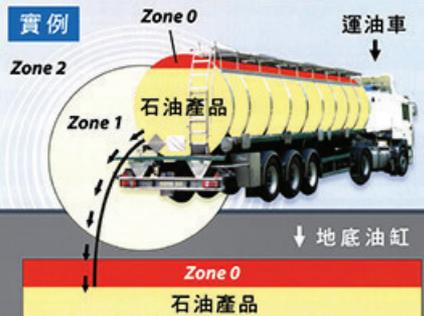
**防爆產品適用行業:**

- 消防人員
- 進入密閉空間/隧道作業
- 油庫/煉油廠
- 污水處理廠
- 化工廠
- 運油船/化學品船



個人警報器

個人警報器 motionSCOUT R



- 操作只需兩個按鈕，非常簡單易用
- 緊密結構、堅固耐用
- 防水及防塵達IP67
- 具有兩級聲音警報及指示閃燈

個人警報器 motionSCOUT K-R



- 操作只需兩個按鈕，非常簡單易用
- 緊密結構、堅固耐用
- 防水及防塵達IP67
- 具有兩級聲音警報及指示閃燈
- 另具備匙扣開關，更方便、安全



防爆手提LED電筒



DF1013

- Lumens : 80
- Watts : 1
- Weight : 105g
- Batteries : 4AA Alkaline
- Battery Time : 14 hrs. 55 mins



可作多角度靈活調較



DF1013 Bracket 安全帽燈架



UL USA: UL FILE NO.: OERX.E324236  
 Class I Div 1 & 2 Grp ABCD  
 Class II Div 1 & 2 Grp EFG  
 Class III Temp Code : T4



IECEx Worldwide : IECEx CERTIFICATE NO.:  
 IECEx UL 11.0042X  
 EX ia IIC T4



Ex Europe : ATEX CERTIFICATE NO.:  
 DEMKO 11 ATEX 1110052X  
 ⓈII 1G Ex ia IIC T4



0539





## 防爆手提電筒及頭燈

\*以下重量已包括電池



### StealthLite 2400

Lumens : 25  
 Watts : 3.2  
 Weight : 7.1 oz. \*  
 Batteries : AA-cell Alkaline X 4 ( included )  
 Battery Time : 4 hrs.  
 Approvals :



### HeadsUP Lite 2600

Lumens : 25  
 Watts : 4.5  
 Weight : 9.7 oz. \*  
 Batteries : AA Alkaline ( included )  
 Battery Time : 3 hrs.  
 Approvals :



### MityLite 2430

Lumens : 32  
 Watts : 3.66  
 Weight : 6.32 oz. \*  
 Batteries : AA-cell Alkaline X 4 ( included )  
 Battery Time : 3.5 hrs.  
 Approvals :



### HeadsUP Lite 2620

Lumens : 14 ( Primary ) , 9 ( LEDs )  
 Watts : 1.53 ( Primary ) , 4.5 ( LEDs )  
 Weight : 4.8 oz. \*  
 Batteries : AAA Alkaline X 3 ( included )  
 Battery Time : 3 hrs. ( Primary ) , 80 hrs. ( LEDs )  
 Approvals :



### MityLite 2340

Lumens : 10  
 Watts : 3  
 Weight : 3.5 oz. \*  
 Batteries : 2 AA Alkaline ( included in select packaging )  
 Battery Time : 4 hrs. 30 mins  
 Approvals :



### HeadsUP Lite 2690

Lumens : 74  
 Watts : 4.5  
 Weight : 4.1 oz. \*  
 Batteries : AAA Alkaline X 3 ( included )  
 Battery Time : 11 hrs.  
 Approvals :



防爆手提電筒及頭燈

\*以下重量已包括電池



SabreLite 2010 LED

Lumens : 109  
 Watts : 4.5  
 Weight : 13.4 oz. \*  
 Batteries : 3 C Alkaline cells ( not included )  
 Battery Time : 32 hrs.  
 Approvals :



SabreLite 2020 Recoil LED

Lumens : 75  
 Watts : 4.5  
 Weight : 14.7 oz. \*  
 Batteries : 3 C Alkaline ( not included )  
 Battery Time : 6 hrs. 30 mins  
 Approvals : Class II Div. 1



3415M Right Angle Light



Lumens : 336  
 Watts : 4.5  
 Weight : 9.6 oz. \*  
 Batteries : 3 AA Alkaline ( not included )  
 Battery Time : 6 hrs.  
 Approvals : Class I Div. 1 Class I Div. 1 Class I Div. 1

安全帽燈架



Universal Helmet Light Holder 0770

- The holder kit features three modes of fastening ( straight bar, one slot and three slot )
- Assembles in seconds with use of one flathead screwdriver
- Works with all known helmet designs






緊急逃生呼吸器 Emergency Escape Respirators

INTERSPIRO

**INTERSPIRO** SPIROSCOPE  
EMERGENCY ESCAPE BREATHING DEVICE (EEBD)

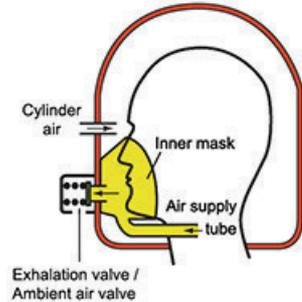

符合歐盟標準 EN 1146

95300-11 Filled cylinder 3000 psi, 10 min  
95300-12 Filled cylinder 3000 psi, 15 min

60分鐘火警逃生頭罩 Fire Escape Mask



適用於 酒店、卡拉OK、辦公室、銀行、商場及娛樂場所等

- 特大容量濾罐，有效過濾火警所產生的濃煙及毒氣 **長達60分鐘**
- 頭罩採用 **抗高溫阻燃** 物料製造，設有 **特闊視窗**，確保逃生時有足夠的保護及清晰的視野

- 可調整式扣帶**設計，能配合不同面型，穿戴簡便，適合任何人士使用
- 有效 **存放期長達5年** (由製造日期開始)
- Tested in accordance with GA209-1999 eqv to **EN 403:2004**



經國家消防裝備質量監督檢驗中心檢測合格

**特別注意：**  
此頭罩不適用在缺氧的環境(含氧量低於17%)下使用  
此頭罩的設計只供一人使用

**小心危險：**此頭罩的設計及製造用以過濾毒性的煙霧和氣體，但不能提供氧氣

Chemical 測試氣體	HCN 氫氰酸	CO 一氧化碳	Acrolein 丙烯醛	Sarin 沙林毒氣
Concentration 濃度	400 ppm	2500 ppm	100 ppm	160 ppm
Service Life 防護時間	> 30 min.	> 30 min.	> 30 min.	> 180 min.

消防用品

以下消防產品均附有FS251消防證書



乾粉滅火筒  
1-5KG



CO2滅火筒  
2-5KG



水劑型滅火筒  
9L



消防沙桶  
(不含沙)

英國製造 · 符合BS476 Parts 4&7 標準  
香港消防處批准產品



防火氈

4尺 x 4尺 (1.2m x 1.2m)  
6尺 x 6尺 (1.8m x 1.8m)

玻璃纖維織機製造  
可阻擋熱力高至550°C  
可撲滅爐頭、滾油的火燭，阻止火劫蔓延，隔火、隔熱、不導電，經清潔後可以再用，兩面均可使用，拉出後即可撲火，方便快捷。



自供式壓縮空氣呼吸器 AirXpress One

德國科技！特輕、可靠、經濟！

已獲得香港勞工處《工廠及工業經營(密閉空間)規例》認可的呼吸器  
→ 見2011年2月25日第1250號公告 ←

氣瓶已獲得香港消防處《危險品(一般)規例》認可

供氣時間特長 提供租/銷售服務

產品符合歐盟標準 EN136:1998 and EN137:2006



附送保護樽套



**超寬視野全面罩：**  
採用人體工學設計，  
完美貼合亞洲人臉型



**需求閥：**  
圓形外殼設計，  
帶上手套也可輕易操作



**胸部壓力表：**  
防爆設計增加安全性



**複合式碳纖氣瓶：**  
特輕、容量大，  
供氣時間不小於45分鐘



**減壓閥：**  
減壓閥輸出設計有安全閥



**3M Model : 504/07065**

- 包裝：100張 / 盒
- 有效清潔污垢
  - 獨立包裝，方便衛生
  - 不含酒精，不會損壞面罩表面
  - 展開尺寸：8" X 10"



現在選購更附送保護箱



效能測試/校正機

所有測試及校正均由  
Posichack 3 電腦系統  
進行，確保符合安全

High Pressure Connection 高壓	300 bar
Medium Pressure 中壓	5 bar to 9 bar
Operating Temperature 溫度	-30°C to +60°C
Cylinder Capacity 氣樽容量	61, 6.81, 6.91, 91
Weight Basic Unit (Approx.) 重量(約)	3.5 kg
Dimension 尺寸	Length 長度 630mm Width 寬度 350mm Height 高度 230mm
Approvals 認證	Conforms to directives 89/868/EEC and 94/9/E EN 136 : 1998 class 3 EN 137 : 2006 type 1



密閉空間進入專用三腳架 Confined Space Entry Tripod

**PN800**

鋁質三腳架

- 配合進出密閉空間工作之用
- 須配合PN 801升降器使用
- 三腳架可調較高度(1.15m-2.15m)及設有防滑橡膠底
- 系穩點強度大於10KN
- 淨重13kg(不包升降器)
- 配有PN 904三腳架袋

符合歐盟標準  
EN 795 CLASS B



**PN904**

三腳架手提袋



**PN801**

20米鋼纜升降器

- 須配合PN 800三腳架使用工作人員進出密閉空間升降之用
- 重量9kg
- 安全負重125kg
- 鋼纜長度20m

符合歐盟標準  
EN1496 CLASS A



**PN25**

全身式安全帶

配合PN-800三腳架使用

符合歐盟標準  
EN 361, EN 1497

抽送風機 Portable Blower

手提式抽送風機

最輕便、抽送氣量大、最全面、柔韌抗老化抗腐蝕的新型排氣管材質。  
在進入閩井、管道溝、電纜溝等一切可能存在有毒有害氣體環境內施工前進行排氣。  
保障人員、財產、環境的安全。

抽送機特點:

體積小巧輕便排風量大安全，全外部設計操作簡單

備有以下尺寸及電壓可供選擇：

Model	Blade Dia (inch) / (mm)	Voltage (V) 1P
SHT-20TH	8" / 200mm	110 / 220 / 240
SHT-25TH	10" / 250mm	110 / 220 / 240
SHT-30TH	12" / 300mm	110 / 220 / 240
SHT-40TH	16" / 400mm	220 / 380
SHT-50TH	20" / 500mm	220 / 380



\* 骨喉需另外訂購



沙井蓋唧車 Handylift Manhole Lifter



**Handylift Hydraulic**

With the right selection of keys, this versatile lifter can tackle all types of keyholed cover up to 1200 x 1200mm. Features a hydraulic pump for ease and speed, and capacity load of 1 tonnes.

For keys see "Ringtop Keys" if you have singlepiece covers See "Swivel-ring" if you have split doubletriangle covers.


**Handylift Swinger**

A small, lightweight lifter suitable for two-keyhole sewer covers up to 650 x 650mm. If you have split double-triangle covers then this lifter is ideal, as the nature of its design means no extra accessories are needed to lock the halves together.



**Swivel-ring Locker Spreader**

This accessory is used in conjunction with the handylift Hydraulic and Handylift Wheeler when lifting split double-triangle covers. It locks the two halves together, lifting them as one. Comes complete with "35x8" keys, which can be adjusted to a maximum span of 420mm.

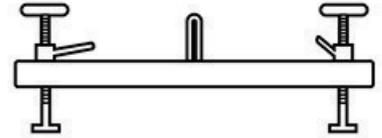

**Swinger keys**


These keys are used with the Handylift Swinger models. "35x8" is the most common size. your lifter will come with keys so you only need to buy more if you want spares or additional sizes.



**Keys for covers with two keyholes (continued)**

**Ringtop keys**

These keys are used in conjunction with the handylift Hydraulic and Handylift Wheeler when lifting single piece covers with two keyholes. There are five different sizes. "Type 2" is the most common.

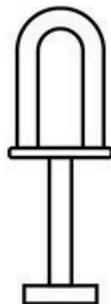

Type 1, Type 2, Type 4, Type 5, Type HDH



密閉空間設備

為你提供最專業、經濟的密閉空間安全裝備，歡迎致電查詢



**Aluminium Tripod**  
鋁質三腳架



**Breathing Apparatuses**  
呼吸器



**4 in 1 Gas Detector**  
四合一氣體探測器



**Personal Alarm**  
個人警報器



**First Aid Box**  
急救箱



**Manual Resuscitator**  
手動式復甦器



**AED (Automated External Defibrillator)**  
自動體外心臟去顫器



**Basket Type Stretcher**  
籃型吊床



**Independent Lifeline**  
救生繩



**Fully Body Harness**  
全身式安全帶



**Portable Blower**  
手提吹風機



**Explosion Proof Torch**  
防爆電筒



**Safety Shoes**  
安全鞋



**Hand Protection**  
防護手套



**Explosion Proof**  
防爆通訊設備



**Protective Clothing**  
保護衣



新一代音量計 The New Generation Sound Level Meter



Optimus 測量套裝

新一代音量計  
**optimus**  
sound level meters

Optimus Series: **Green, Red & Yellow**

- 多種型號可供選擇: Class 1, Class 2 及其他功能型號
- 符合最新國際標準 IEC 61672-1:2002, IEC 61252:1993
- 高清 OLED 顯示屏在烈日之下仍然清晰可見
- Data logging 型號設有內置30 秒語音記號功能及 2-4GB 特大內置記憶
- 同一時間記錄 RMS & Peak : A, C, & Z Frequency Weightings
- 可選擇 1:1 或 1:3 octave band filter 功能的型號
- 配合 NoiseTools 軟件可下載記錄, 輸出各式報告表及提供聽覺保護器具的選擇參考
- 特別適用於 Workplace Noise assessment



Instrument \ Function	Class1	Class2	Sound Level Functions	Leq/Peak Functions	TWA/Dose Functions	Data Logging	Audio Recording	VoiceTag Recording	1:1 Octave Band Filters	1:3 Octave Band Filters	Ln/Timer	Software Support	Measurement Kit
CR:172A		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	CK:172A
CR:171A	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	CK:171A
CR:172B		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	CK:172B
CR:171B	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	CK:171B
CR:162A		•	•	•	•								CK:162A
CR:161A	•		•	•	•								CK:161A
CR:162B		•	•	•	•	•		•				•	CK:162B
CR:161B	•		•	•	•	•		•				•	CK:161B
CR:162C		•	•	•	•	•			•			•	CK:162C
CR:161C	•		•	•	•	•		•	•			•	CK:161C



世上首創「隨身測」  
個人噪音劑量計  
**doseBadge**  
Personal Noise Dosimeter

- 金屬外殼, 非常堅固
- 可改變測量設定, 符合職業安全健康國際噪音規定
- 內置咪可同時記錄 2 種測量設定
- 內置 NiMH 充電池, 可連續使用 30 個小時
- 讀取器簡易地經紅外線接收劑量計的測量數據
- 讀取器查看數據時無需接駁電腦
- 附送數據分析報表軟件(免費更新及免授權)
- CR:110AIS 本安(防爆)型號具備 ATEX, IECEx, EEx 認證
- (美國型號 CR:112AIS 具備 MSHA 認證)

劑量計設計小巧、質輕(51g), 可輕易配戴在耳朵附近的服飾及裝備上, 作全日聲音或噪音準確測量。



doseBadge  
測量套裝

零售、批發各類安全標貼及告示牌，可訂造不同尺寸及圖案，歡迎查詢

Size 9" x 12" 各類安全標貼(標準尺寸及圖案)



安全標貼及告示牌

零售、批發各類安全標貼及告示牌，可訂造不同尺寸及圖案，歡迎查詢

Size 4" x 4" 各類安全標貼(標準尺寸及圖案)



Size 4" x 9" 各類安全標貼(標準尺寸及圖案)



Size 6" x 12" 各類安全標貼(標準尺寸及圖案)



Size 6" x 18" 各類安全標貼(標準尺寸及圖案) (箭方向可改變)



可訂造其他安全標貼



